




intuos[®]4



Guida per l'Utente per Windows[®] e Macintosh[®]

- Uso della penna
- Personalizzazione della penna
- Risoluzione dei problemi
- Uso della tavoletta
- Personalizzazione della tavoletta
- Inchiostro digitale
- Uso di un mouse wireless
- Personalizzazione del mouse wireless
- Uso del Menu radiale
- Impostazioni specifiche per le applicazioni



Intuos[®] 4

Guida per l'Utente per Windows[®] e Macintosh[®]

Versione 1.0, Rev G2208

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2008

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta se non per uso personale. Wacom si riserva il diritto di apportare modifiche a questa pubblicazione senza obbligo di preavviso. Wacom si impegna a fare del proprio meglio per fornire informazioni aggiornate e accurate in questa guida. In ogni caso, Wacom si riserva il diritto di modificare le specifiche e le configurazioni del prodotto a propria discrezione, senza preavviso e senza alcun obbligo di includere tali modifiche in questa guida.

L'anno sopra indicato corrisponde all'anno in cui è stata redatta la presente guida. Tuttavia, la data di rilascio della guida coincide con l'immissione del relativo prodotto Wacom sul mercato.



Riutilizzo, riciclaggio e recupero. In caso di sostituzione del presente prodotto con una versione più recente o al termine della durata di utilizzo del prodotto stesso, siete pregati di riciclarlo smaltendolo in un centro di raccolta per materiali riciclabili presente nel vostro comune o nella vostra regione. Così facendo, contribuirete al miglioramento dell'ambiente, riducendo al minimo i potenziali effetti negativi causati da sostanze pericolose che potrebbero essere presenti nei materiali di scarto e che potrebbero andare disperse nell'ambiente durante il processo di smaltimento.

All'interno dell'Unione Europea, gli utenti non possono smaltire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come rifiuti comunali non differenziati, come indicato nella Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003, o dalla legislazione corrispondente nei singoli Stati Membri. I prodotti per cui è applicabile tale direttiva saranno contrassegnati con il simbolo WEEE, mostrato all'inizio della presente nota, fatta eccezione per i prodotti le cui dimensioni e/o funzioni non siano compatibili con suddetto simbolo. I prodotti Wacom sono soggetti alla Direttiva 2002/96/EC, e pertanto devono sempre essere smaltiti separatamente e portati in un centro di raccolta idoneo presente nel vostro comune o nella vostra regione.

La tavoletta professionale Wacom è conforme alla Direttiva RoHS dell'Unione Europea 2002/95/EC (Direttiva RoHS).

Tool ID, QuickPoint e DuoSwitch sono marchi e Intuos e Wacom sono marchi registrati di Wacom Co., Ltd.

Adobe, Reader e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Apple, il logo Apple e Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti menzionati nella presente documentazione possono essere marchi e/o marchi registrati. I prodotti di terzi sono citati in questa guida unicamente a scopo informativo e non a titolo di approvazione o raccomandazione. Wacom declina ogni responsabilità per quanto riguarda le prestazioni o l'uso di questi prodotti.

ExpressKey è un marchio registrato di Ginsan Industries, Inc., utilizzato dietro esplicita autorizzazione.



SOMMARIO

Informazioni sulla Guida	5	Personalizzazione dei tasti ExpressKey	34
Consultazione della guida	6	Personalizzazione di Touch Ring	35
USO DI INTUOS4	7	Corrispondenza tra tavoletta e schermo	36
Caratteristiche della tavoletta	8	Orientamento	38
Strumenti di immissione e accessori	10	Area dello schermo.	38
Allestimento dell'area di lavoro	11	Forza proporzioni	39
Uso della Grip Pen	12	Area della tavoletta	40
Impugnatura della penna	12	Corrispondenza con più monitor	41
Puntamento	13	Funzioni dei pulsanti	42
Fare clic	14	Uso e personalizzazione del Menu radiale	47
Trascinamento	14	Uso con Alterna Display	48
Uso dell'interruttore laterale	15	Uso con più strumenti	50
Disegno con sensibilità alla pressione	16	Impostazioni specifiche per le applicazioni	51
Disegno con inclinazione	16	Creazione di un'impostazione specifica per un'applicazione	52
Cancellazione	17	Modifica delle impostazioni specifiche per le applicazioni	53
Esercizio per la coordinazione occhio-mano	17	Rimozione delle impostazioni specifiche di un'applicazione	53
Uso del mouse Intuos4	18	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	54
Uso della tavoletta	19	Test della tavoletta	55
Configurazione dell'orientamento della tavoletta	20	Prova degli strumenti	56
Installazione del cavo USB	20	Prova di una penna	57
Identificazione dell'area attiva della tavoletta	21	Verifica di Touch Ring	58
Uso dei tasti ExpressKey	22	Prova dei tasti ExpressKey	58
Uso di Touch Ring	23	Prova del mouse	59
PERSONALIZZAZIONE	24	Tabelle per la risoluzione dei problemi	60
Apertura del pannello di controllo	24	Problemi di carattere generale	60
Panoramica del pannello di controllo	25	Problemi specifici di Windows	64
Impostazioni del pannello di controllo	26	Problemi specifici di Macintosh	65
Personalizzazione della penna	27	Servizi di supporto tecnico	66
Regolazione della sensibilità della punta del doppio clic	28	Scaricamento di driver	67
Regolazione della sensibilità della gomma	29	APPENDICE	68
Impostazioni avanzate di pressione punta e gomma	29	Manutenzione della tavoletta e degli strumenti	68
Personalizzazione dei pulsanti dello strumento	30	Sostituzione della punta della penna	69
Personalizzazione della sensibilità all'inclinazione	31	Disinstallazione del software	70
Personalizzazione del mouse	31	Modifica della modalità della tavoletta	71
Personalizzazione dei pulsanti del mouse	32	Installazione di più tavolette	71
Personalizzazione delle funzioni della tavoletta	33	Opzioni avanzate	72
		Ottimizzazione del display dei tasti ExpressKey	73





Utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta	73	Informazioni sul prodotto	85
Uso dell'aerografo e delle penne Art Maker opzionali	74	Ordinazione di parti e accessori	85
Cursore con lente a crocino	75	Parti e accessori disponibili	86
Personalizzazione del cursore con lente a crocino	76	Interferenze radiotelevisive	88
Prova del cursore con lente a crocino	76	FCC, avvertenza	88
Uso di AutoCAD	77	Industry Canada (solo Canada)	88
Configurazione di AutoCAD per un digitalizzatore compatibile Wintab	77	Dichiarazione CE	88
Configurazione dei menu della tavoletta e delle aree di puntamento dello schermo in AutoCAD	78	Precauzioni	89
Calibrazione di Intuos4 per AutoCAD	79	Avvertenze	89
Funzionalità della penna e dell'inchiostro digitale in Windows Vista	80	Avvertimenti	89
Informazioni sul Pannello input penna di Tablet PC di Windows Vista	81	Licenza e garanzie (per tutto il mondo, ad esclusione di Europa, Africa e Medio Oriente)	90
Specifiche del prodotto	82	Licenza software	90
Specifiche generali per tutte le tavolette Intuos4	82	Garanzia limitata (U.S.A. e Canada)	90
Tavoletta Intuos4 S (modello PTK-440)	82	Servizio di garanzia negli Stati Uniti e del Canada	91
Tavoletta Intuos4 M (modello PTK-640)	82	Garanzia per le vendite effettuate fuori degli Stati Uniti e del Canada	91
Tavoletta Intuos4 L (modello PTK-840)	83	Licenza e garanzia (Europa, Africa e Medio Oriente)	93
Tavoletta Intuos4 XL (modello PTK-1240)	83	Accordo di licenza software	93
Grip Pen Intuos4 (modello KP-501E)	83	Diritti all'uso del software	93
Mouse Intuos4 (modello KC-100)	83	Garanzia limitata	93
Aerografo Intuos4 (modello KP-400E)	83	GLOSSARIO	95
Penna a inchiostro Intuos4 (modello KP-130)	84	INDICE	98
Art Marker Intuos4 (modello KP-701E)	84		
Classic Pen Intuos4 (modello KP-300E)	84		
Cursore con lente a crocino Intuos4 (modello ZC-210)	84		



INFORMAZIONI SULLA GUIDA

Questa guida consente di trovare rapidamente informazioni relative a Intuos4. Le informazioni sono comuni ad entrambe le piattaforme Windows e Macintosh; a meno che non sia indicato diversamente, le illustrazioni contengono schermate di Windows.

- Andare direttamente a un argomento del [sommario](#) o dell'[indice](#) selezionandolo con un clic del mouse.
- [Uso di Intuos4](#) è il capitolo di esercitazione. Il capitolo descrive le caratteristiche e le funzioni della tavoletta di ciascun strumento Intuos4 e include esercizi per i nuovi utenti.
- [Personalizzazione](#) descrive come modificare le impostazioni del pannello di controllo per ottimizzare la tavoletta Intuos4 e gli strumenti in base allo stile di lavoro personale.
- Se si desidera verificare la tavoletta e gli strumenti e avere informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere [Risoluzione dei problemi](#), sezione che contiene le risposte alle domande più comuni.
- Il capitolo [appendice](#) include suggerimenti per la manutenzione della tavoletta e degli strumenti, la disinstallazione del software, la licenza, le garanzie e così via. Contiene inoltre suggerimenti sull'uso di AutoCAD, nonché una panoramica delle funzionalità della penna e dell'[inchiostro digitale](#) disponibili in Microsoft Windows Vista.

Nota: questo manuale non descrive come installare la tavoletta Wacom. Per informazioni al riguardo, consultare la Guida rapida e il programma di installazione del software (disponibile sul CD di installazione).

Se l'utente non ha familiarità con la documentazione elettronica, si consiglia di leggere la sezione [consultazione della guida](#).

- Lo stile MAIUSCOLETTA viene utilizzato per identificare i nomi dei tasti della tastiera, delle finestre di dialogo e delle opzioni del pannello di controllo.
- Durante la visualizzazione del presente documento è sempre possibile usare lo strumento zoom per aumentare le dimensioni della guida sullo schermo.
- Questa pubblicazione non include informazioni sull'hardware o il sistema operativo specifici del computer e sul software applicativo utilizzato. La miglior fonte di tali informazioni è la serie di guide e di dischi allegati all'hardware, al sistema operativo o al software applicativo in uso.
- Molte applicazioni dispongono di un supporto incorporato per le funzionalità di Intuos4 (ad esempio per la sensibilità alla pressione, l'inclinazione e la gomma della penna). Per informazioni sull'impiego ottimale di queste e delle altre funzionalità di Intuos4 in un'applicazione specifica, attenersi alle istruzioni contenute nei manuali di tali applicazioni. Vedere anche [informazioni sul prodotto](#).

La filosofia Wacom consiste nel migliorare continuamente i propri prodotti. Di conseguenza, di tanto in tanto vengono apportati miglioramenti e modifiche tecniche. Ragion per cui, alcune di queste modifiche potrebbero non essere incluse nella presente guida.



CONSULTAZIONE DELLA GUIDA

Per spostarsi all'interno della guida, usare i comandi di navigazione.



Per passare alla pagina iniziale.

Sommario

Per passare al Sommario.

Indice

Per passare all'Indice.



Per tornare alla vista precedente.



Pagina indietro o pagina avanti.

[argomento](#)

Per selezionare un argomento.



L'argomento continua nella pagina successiva.

Adobe Reader fornisce strumenti aggiuntivi per usare e stampare la guida. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Adobe Reader.





USO DI INTUOS4

Questa sezione presenta la tavoletta professionale Intuos4. Intuos4 consta di due elementi di base: una tavoletta, che costituisce l'area di lavoro, e gli [strumenti di immissione](#) utilizzati con la tavoletta.

Se l'utente non è esperto nell'uso delle tavolette grafiche e degli strumenti di immissione, leggere le sezioni indicate di seguito.

[Caratteristiche della tavoletta](#)

[Strumenti di immissione e accessori](#)

[Allestimento dell'area di lavoro](#)

[Uso della Grip Pen](#)

[Uso del mouse Intuos4](#)

[Uso della tavoletta](#)



CARATTERISTICHE DELLA TAVOLETTA

LED di stato

Un LED si illumina debolmente quando la tavoletta viene accesa, illuminandosi più intensamente quando viene premuto il pulsante di uno strumento. Inoltre, i LED indicano quale delle quattro funzioni di Touch Ring è attiva.

Touch Ring

Include un pulsante attiva/disattiva al centro dell'anello.



Tasti ExpressKey

È illustrata la tavoletta Intuos4 M.

I modelli di tavoletta Intuos4 S dispongono di sei tasti ExpressKey e non includono il display dei tasti.

Display ExpressKey

Mostra le impostazioni correnti dei tasti ExpressKey.

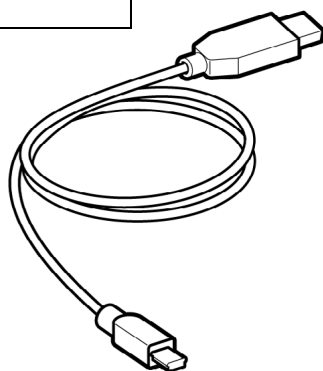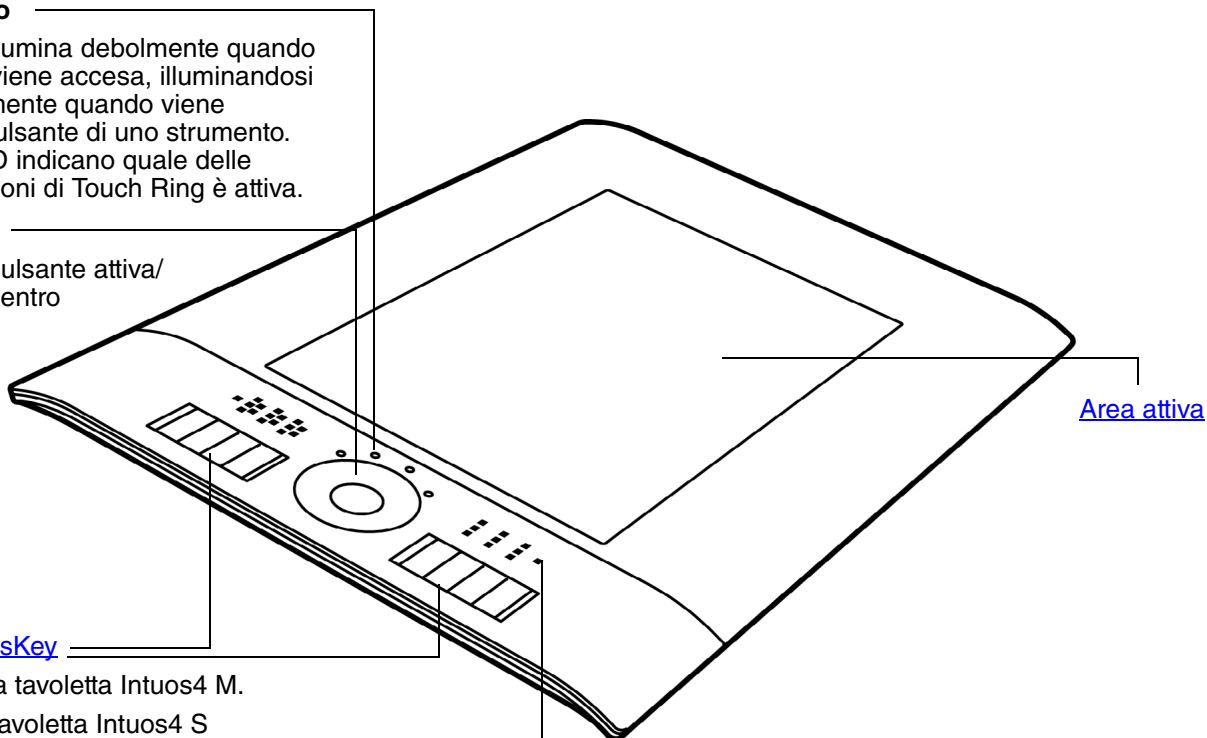

Cavo USB

Rimovibile per i modelli delle tavolette Intuos4 S, M e L.

I modelli di tavoletta Intuos4 S dispongono di due cavi, che consentono di modificare facilmente il percorso del cavo in base alle esigenze di installazione della tavoletta per destrimani o mancini.

I modelli di tavoletta Intuos4 XL dispongono di un cavo integrato.

Vedere anche [Installazione del cavo USB](#).



Porta USB

Configurazione per mancini. Solo per i modelli di tavoletta Intuos4 M e L.


Coperchio di accesso della porta USB

Far scorrere il coperchio per accedere alla porta USB appropriata per la configurazione in uso. Vedere [configurazione dell'orientamento della tavoletta](#).

Importante: i modelli di tavoletta Intuos4 S dispongono di una sola porta USB, senza coperchio d'accesso. I modelli Intuos4 XL dispongono di un cavo integrato.

Porta USB

Configurazione per destrimani. Solo per i modelli di tavoletta Intuos4 M e L.

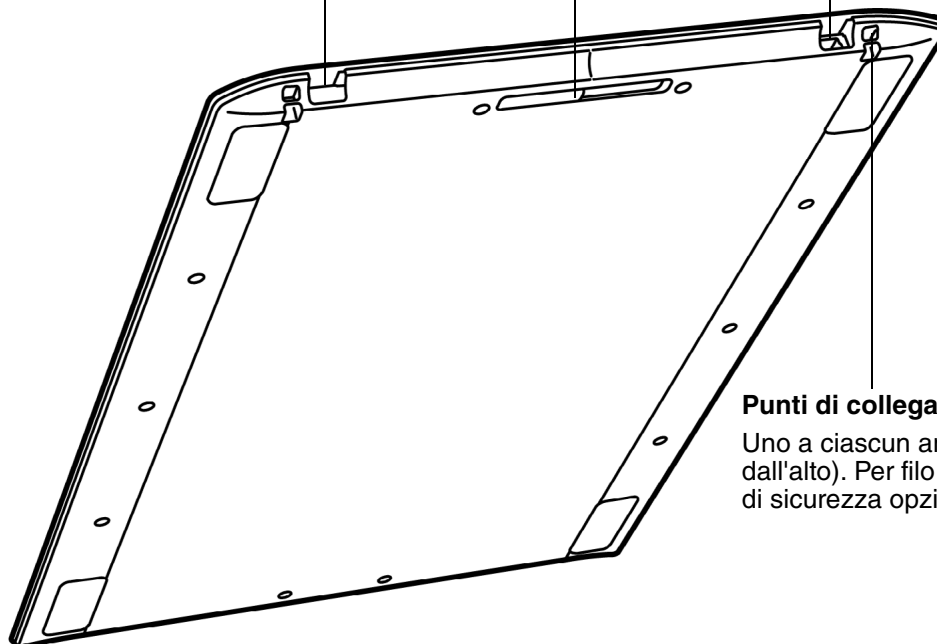**Punti di collegamento**

Uno a ciascun angolo (non visibili dall'alto). Per filo della penna o cavo di sicurezza opzionale.



STRUMENTI DI IMMISSIONE E ACCESSORI


Tutti gli strumenti di immissione Intuos4 sono senza fili e non utilizzano una batteria. Ogni strumento dispone di un [ID strumento](#) univoco, che consente di utilizzare più strumenti e personalizzare ciascuno di essi in modo diverso.

[Gomma](#)

Area dell'impugnatura in gomma

[DuoSwitch](#)
(stile bilanciante)

[Punta sostituibile](#)
(punta della penna)

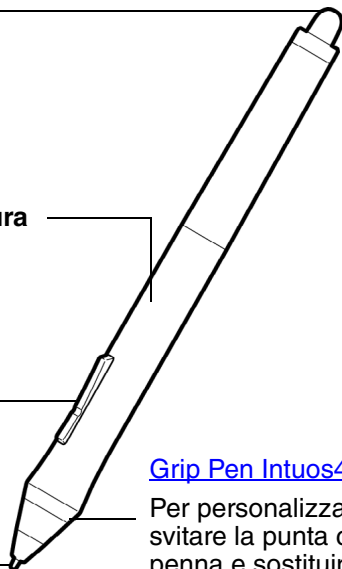


[Grip Pen Intuos4](#)

Per personalizzare la penna, svitare la punta conica della penna e sostituire l'anello con un altro di colore diverso. Intuos4 dispone di ulteriori anelli.

[Rotellina](#)

[Pulsanti programmabili](#)

Possono essere personalizzati.




[Mouse Intuos4](#)

Note:

- Le configurazioni del prodotto possono variare.
- Alcune configurazioni del prodotto potrebbero non comprendere il mouse.
- Alcune tavolette Intuos4 XL vengono fornite con il [Cursore con lente a crocino](#) invece della Grip Pen Intuos4.

Portapenna

Per accedere all'accessorio per estrarre la punta e alle punte di ricambio, svitare la base del supporto della penna.

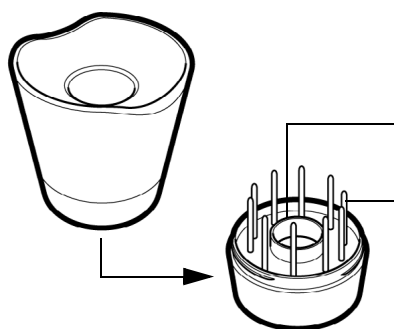

Accessorio per estrarre la punta

Punte di ricambio

- 5 punte standard, nere
- 1 punta flessibile, bianca e nera
- 1 punta a tratto, bianca
- 3 punte dure in feltro, grigie

Consultare la sezione [parti e accessori disponibili](#) per informazioni relative agli altri strumenti di immissione e accessori.





ALLESTIMENTO DELL'AREA DI LAVORO

Organizzare l'area di lavoro in modo da poter lavorare comodamente. Posizionare la tavoletta, gli strumenti di immissione e la tastiera in modo da potervi accedere facilmente. Il monitor dovrebbe essere posizionato in modo da ottimizzare la visuale e ridurre al minimo l'affaticamento della vista. Per risultati ottimali, posizionare la tavoletta in modo che il cursore a video segua la stessa direzione dei movimenti della mano sulla tavoletta.



- Effettuare piccole pause per alzarsi e rilassare i muscoli.
- Maneggiare con delicatezza gli strumenti evitando di esercitare una pressione eccessiva.
- Alternare le attività e gli strumenti durante il giorno.
- Mantenere sempre una postura corretta. Ridurre al minimo le posizioni scomode e i movimenti ripetitivi che causano disagio.
- Modificare la posizione se si avverte una sensazione di disagio.

Per l'uso con la mano destra, orientare la tavoletta in modo tale che l'area di disegno (area attiva) sia posizionata a destra dei tasti ExpressKey. Per l'uso con la mano sinistra, orientare la tavoletta in modo tale che l'area di disegno si trovi a sinistra dei tasti ExpressKey. Per informazioni, vedere [configurazione dell'orientamento della tavoletta](#).

Nota: Wacom non garantisce che i propri prodotti possano curare o prevenire, totalmente o in parte, sintomi di stress, lesioni o condizioni di affaticamento dovuti a un uso continuo del mouse. I singoli risultati possono variare. Per determinare il trattamento più appropriato per un caso specifico, consultare un medico.



USO DELLA GRIP PEN

Per l'uso della penna sensibile alla pressione sull'area attiva della tavoletta vi sono quattro tecniche di base: puntamento, clic, doppio clic e trascinamento. Se non si ha familiarità con l'uso della penna, effettuare gli esercizi riportati nelle pagine seguenti.

[Impugnatura della penna](#)

[Puntamento](#)

[Fare clic](#)

[Trascinamento](#)

[Uso dell'interruttore laterale](#)

[Disegno con sensibilità alla pressione](#)


[Disegno con inclinazione](#)

[Cancellazione](#)

[Esercizio per la coordinazione occhio-mano](#)

IMPUGNATURA DELLA PENNA

Impugnare la Grip Pen come una normale penna o matita. Assicurarci che DuoSwitch si trovi in una posizione conveniente dove è possibile utilizzarlo con il pollice o l'indice ma non è possibile premere accidentalmente l'interruttore mentre si disegna o naviga con la penna. La penna può essere inclinata in qualsiasi modo per renderne più agevole l'uso.

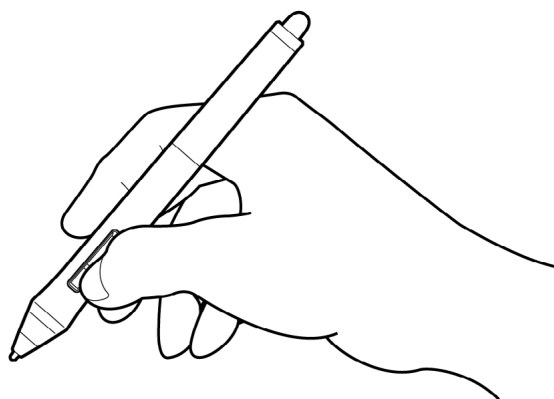

Posizione per navigare e disegnare




Posizione per la cancellazione

Collocare il supporto per la penna vicino alla tavoletta. Il supporto consente il posizionamento verticale o orizzontale della penna.

Importante: quando non si utilizza la penna, collocarla nel supporto della penna o lasciarla appoggiata sulla scrivania. Per mantenere la sensibilità della penna, non conservarla in un contenitore in cui viene appoggiata sulla punta o sulla gomma.

Se si lascia uno strumento Intuos4 sulla tavoletta, questo potrebbe interferire con la posizione del cursore a video quando si utilizzano altri dispositivi di input o impedire al computer di entrare in modalità di risparmio energetico.

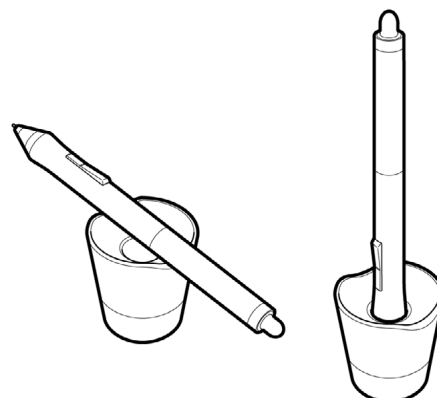


PUNTAMENTO


La penna Intuos4 posiziona il puntatore (o cursore) sullo schermo.

Muovere il cursore del video sollevando la penna e spostandone la punta in una nuova posizione sull'area attiva della tavoletta. Il cursore si sposta immediatamente nella nuova posizione.

Vedere [identificazione dell'area attiva della tavoletta](#).

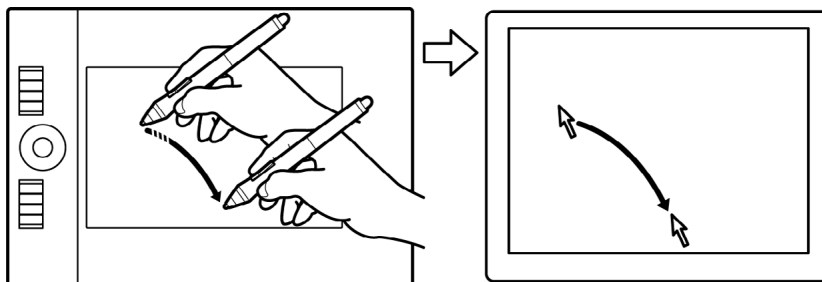

Per selezionare un'icona o una cartella, usare la penna per posizionare il cursore del video su un oggetto. Premere per selezionare.

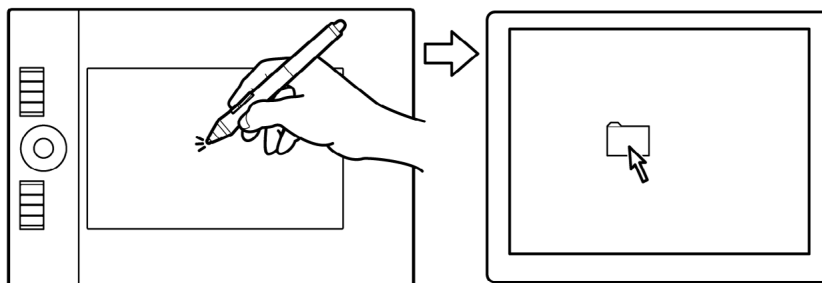


Suggerimenti


- Se si trova difficile l'uso di una penna, provare l'[esercizio per la coordinazione occhio-mano](#).
- L'operazione di puntamento è semplice se si orienta la tavoletta in modo che il cursore a video segua la stessa direzione dei movimenti della mano sulla tavoletta.

Il cursore a video può essere posizionato in due modi diversi: come una penna ([MODO PENNA](#)) o come un mouse ([MODO MOUSE](#)).

- In MODO PENNA, l'area attiva della tavoletta è una rappresentazione dello schermo del computer; ogni volta che si appoggia la penna sulla tavoletta, il cursore si sposta al punto corrispondente sullo schermo. Si tratta dell'impostazione predefinita della penna.
- In MODO MOUSE, nell'impostazione predefinita per il mouse Intuos4, il cursore viene spostato con un movimento di sollevamento e scorrimento simile a quello dei mouse tradizionali.

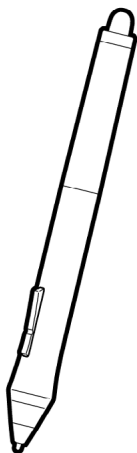

10 mm (0,39 pollici)




Quando si utilizza la penna, la punta della penna deve trovarsi a non oltre 10 mm (0,39 pollici) dalla superficie della tavoletta. Per spostare il cursore utilizzare l'interruttore laterale non è necessario che la punta della penna tocchi la tavoletta.

Tutti gli strumenti Intuos4, compreso il mouse, funzionano solo sull'area attiva della tavoletta.

FARE CLIC

Fare clic per evidenziare o selezionare oggetti sullo schermo. Fare doppio clic per aprire.


Fare clic. Per fare clic, battere una volta, delicatamente, la punta della penna sulla tavoletta o premerla fino ad avvertire un clic. (la punta della penna non emette il suono del clic). Provare a fare clic sull'icona di una cartella posizionandovi il cursore e premendo la punta della penna sulla tavoletta. La cartella dovrebbe risultare evidenziata.

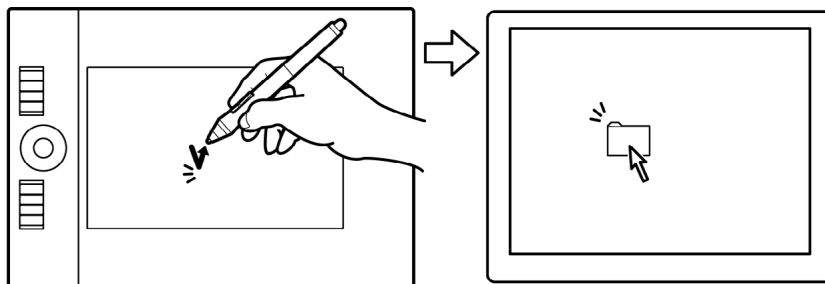

Suggerimento: è possibile configurare Windows in modo che, al posizionamento della penna su un'icona, questa venga automaticamente selezionata e sia sufficiente un clic per avviare l'applicazione associata. Per attivare questa funzione, aprire una cartella.

- **Per Windows Vista:** dal menu a discesa ORGANIZZA scegliere OPZIONI CARTELLA E RICERCA.... Nella scheda GENERALE, selezionare UN CLIC PER APRIRE L'OGGETTO (SELEZIONE AL PASSAGGIO DEL MOUSE).
- **Per Windows XP:** dal menu a discesa STRUMENTI scegliere OPZIONI CARTELLA.... Nella scheda GENERALE,

Doppio clic. Battere rapidamente due volte la punta della penna sullo stesso punto della tavoletta. Questa azione corrisponde al doppio clic con il pulsante del mouse. Provare ad aprire una cartella utilizzando il doppio clic.

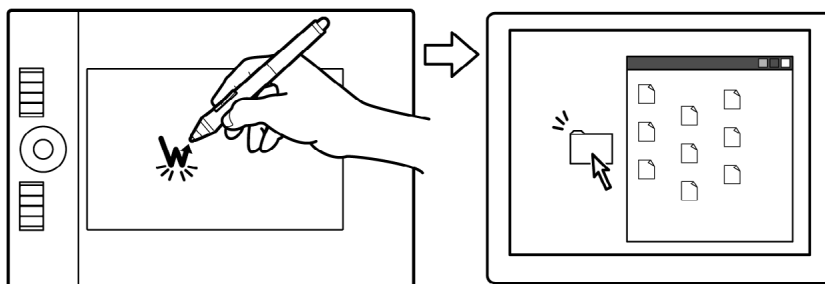


Suggerimento: per fare doppio clic, premere l'interruttore laterale superiore. Questa operazione è più semplice rispetto all'uso dei due colpetti con la punta della penna.

TRASCINAMENTO

Per trascinare, puntare il cursore su un oggetto. Quindi premere la punta della penna sulla tavoletta e farla scorrere. L'oggetto selezionato si sposterà sul monitor o sullo schermo.

Per selezionare il testo, spostare il cursore all'inizio di una riga di testo, quindi trascinare la penna sulla tavoletta ed evidenziare il testo.

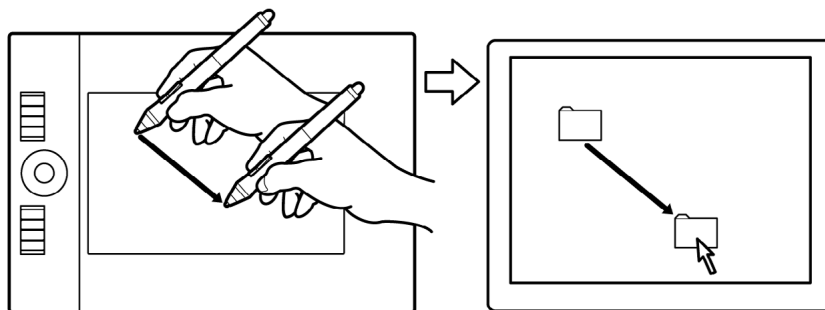

USO DELL'INTERRUTTORE LATERALE

L'interruttore DuoSwitch della Grip Pen Intuos4 è dotato di due [funzioni](#) programmabili che possono essere selezionate facendo scorrere l'interruttore in una delle direzioni.


Nota: è possibile utilizzare DuoSwitch ogni volta che la punta della penna si trova a 10 mm (0,39 pollici) dall'area attiva della tavoletta: per usare l'interruttore, la punta della penna non deve necessariamente toccare la tavoletta.

Le posizioni predefinite degli interruttori sono:

Superiore: DOPPIO CLIC


Inferiore: CLIC DESTRO

Doppio clic. Per fare doppio clic, premere il pulsante della penna superiore. Questa operazione è più semplice rispetto all'uso dei due colpetti con la punta della penna.

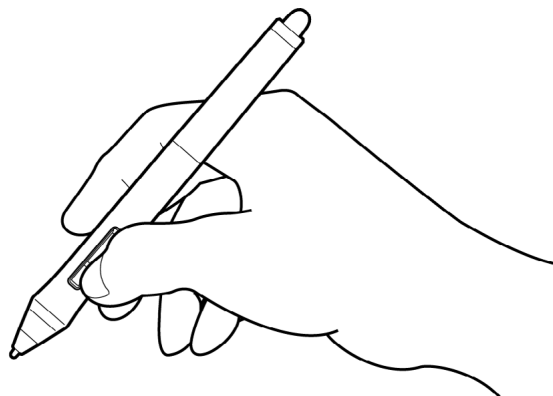

Fare clic con il pulsante destro.

Premere l'interruttore inferiore della penna per visualizzare i menu specifici dell'icona o dell'applicazione.

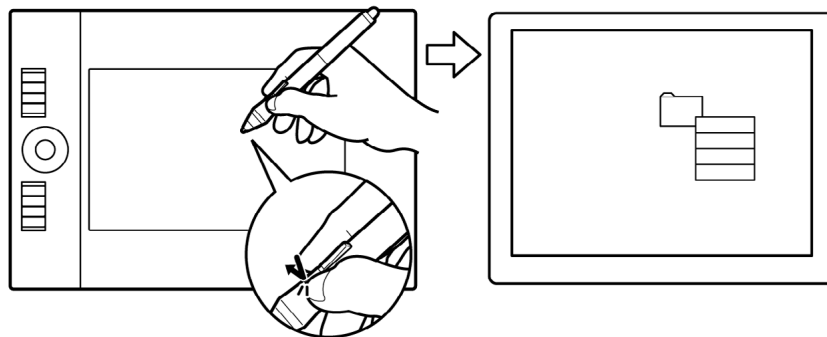

Per assegnare nuove funzioni all'interruttore, vedere la sezione [personalizzazione dei pulsanti dello strumento](#).

DISEGNO CON SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE


La penna Intuos4 risponde ai movimenti della mano, consentendo la creazione di tratti di penna e di pennello molto naturali. Molte applicazioni grafiche dispongono di strumenti di disegno che rispondono alla pressione esercitata sulla penna. Anche gli strumenti di [inchiostro digitale](#) di Microsoft Windows Vista e Office 2007 rispondono alla pressione esercitata sulla penna.

Per disegnare utilizzando la funzione di sensibilità alla pressione, selezionare in primo luogo uno strumento sensibile alla pressione dalla barra o palette degli strumenti dell'applicazione. Quindi disegnare sulla superficie della tavoletta applicando pressioni diverse sulla punta della penna.

Premere con forza per ottenere righe spesse o di colore denso e premere delicatamente per ottenere righe sottili o di colore meno denso.

Per regolare la sensibilità della punta, vedere [regolazione della sensibilità della punta e del doppio clic](#).

Per leggere un elenco delle applicazioni che supportano la pressione, visitare il sito Web di Wacom. Vedere [informazioni sul prodotto](#).

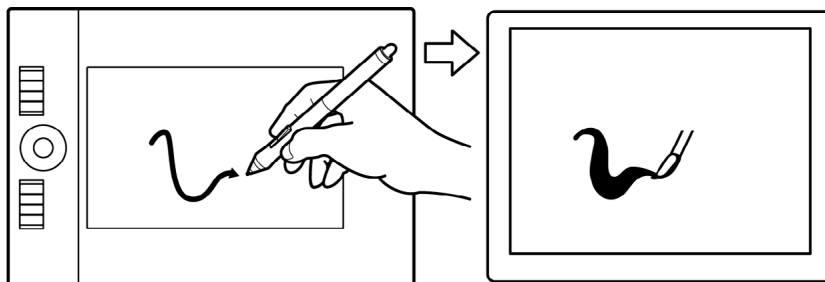

DISEGNO CON INCLINAZIONE


La tavoletta riconosce i cambiamenti di inclinazione della penna. In alcune applicazioni di disegno, è possibile utilizzare l'inclinazione per controllare la forma e lo spessore della linea. È come lavorare con un aerografo in cui l'inclinazione può essere utilizzata per tracciare una linea sottile quando lo strumento è verticale o larga quando lo strumento è inclinato. In altre applicazioni, è possibile regolare l'inclinazione per definire caratteristiche del pennello quali larghezza, colore ed opacità.

Per testare l'inclinazione, tracciare una curva in un'applicazione grafica (come Painter) che supporta l'inclinazione. Assicurarsi che la funzione di inclinazione nell'applicazione sia attiva, quindi cambiare l'inclinazione della penna quando si disegna per variare la forma e lo spessore del tratto del pennello.

Ad esempio, se la forma del pennello in Adobe Photoshop è stata configurata per il funzionamento inclinato, inclinando la penna si producono disegni allungati. In tal modo si simula l'effetto ottenuto con un aerografo che viene inclinato e distanziato dall'area da dipingere.

Per regolare l'inclinazione della penna in modo da produrre l'effetto di inclinazione desiderato nell'applicazione, vedere [personalizzazione della sensibilità all'inclinazione](#).

Per leggere un elenco delle applicazioni che supportano l'inclinazione, visitare il sito Web di Wacom. Vedere [informazioni sul prodotto](#).

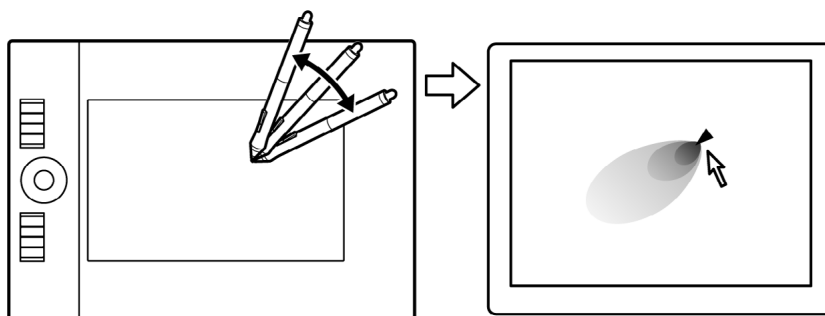

CANCELLAZIONE



La gomma della penna Intuos4 funziona come una gomma per matita.

Nelle applicazioni grafiche che supportano la gomma della penna, è possibile cancellare in modo intuitivo e naturale. Quando si utilizza la gomma della penna, l'applicazione passa automaticamente allo strumento gomma.

Nelle applicazioni che supportano la sensibilità alla pressione, è possibile selezionare gli strumenti sensibili alla pressione nella tavolozza degli strumenti dell'applicazione per variare l'ampiezza e la profondità delle cancellazioni in base alla pressione esercitata sulla penna.

Per ulteriori informazioni, vedere [regolazione della sensibilità della gomma](#).

In Microsoft Windows Vista e Office 2007, è possibile utilizzare la gomma per cancellare le note o gli schizzi eseguiti con [l'inchiostro digitale](#) e per selezionare ed eliminare il testo o le celle di un foglio di lavoro all'interno di un'applicazione.

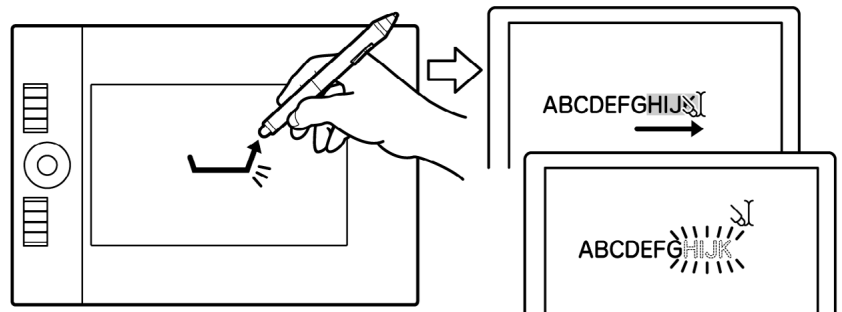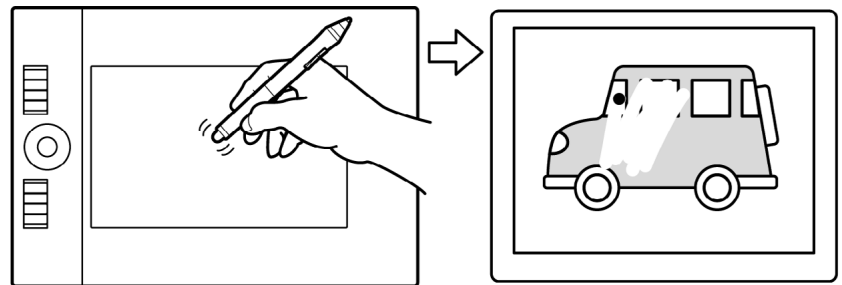


Visitare il sito Web Wacom per un elenco delle applicazioni che supportano la gomma (vedere [informazioni sul prodotto](#)). Se la gomma non viene supportata in un'applicazione, è comunque possibile utilizzarla per navigare, disegnare o annotare.

ESERCIZIO PER LA COORDINAZIONE OCCHIO-MANO

Questo esercizio è stato ideato per allenare la coordinazione occhio-mano per usare la penna.


1. Aprire un'applicazione grafica. Usare lo strumento griglia per tracciare una griglia rettangolare con spaziature di riga di circa 20-25 mm (da 3/4 a 1 pollice). Questa operazione può essere eseguita anche con il mouse tradizionale.
2. Scegliere uno strumento a mano libera nell'applicazione e usare la penna per inserire un punto in ogni intersezione della griglia.
3. Disegnare una X in ogni intersezione della griglia.
4. A questo punto disegnare un cerchio attorno a ogni intersezione. Lo schermo dovrebbe essere simile a quello riportato di seguito:

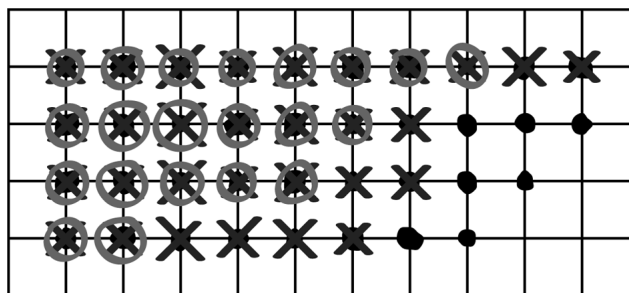

5. Cancellare la griglia ed eseguire un disegno semplice. Quanto più si usa la penna, tanto più semplici diventano le operazioni di disegno e di navigazione.

USO DEL MOUSE INTUOS4


Il mouse Intuos4 è un dispositivo senza cavo né batterie che funziona su tutte le tavolette Intuos4. Alcune configurazioni del prodotto potrebbero non comprendere il mouse.

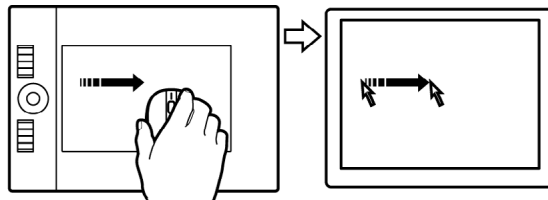

Rotellina

Può essere ruotata o premuta per un'ulteriore funzione.

- Ruotando la rotellina è possibile scorrere la maggior parte delle finestre e le schermate delle applicazioni. Ruotare la rotellina in avanti per lo scorrimento verso l'alto e all'indietro per lo scorrimento verso il basso.

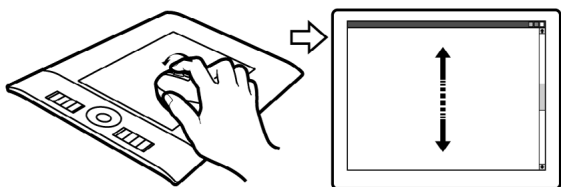

- Premere la rotella per eseguire un CLIC CENTRALE.

Suggerimento: se si utilizzano applicazioni MS Office che supportano il mouse con la rotellina, premere il tasto CTRL e spostare la rotellina per ingrandire e ridurre l'immagine.

Pulsante destro


Premendo questo pulsante viene visualizzato un menu di scelta rapida.

Pulsante sinistro

Questo è il pulsante principale per FARE CLIC ed effettuare selezioni.

Le posizioni predefinite dei pulsanti del mouse sono:

Sinistra:	CLIC
Destra:	CLIC DESTRO
Centrale:	CLIC CENTRALE
Primo piano:	AVANTI
Secondo piano:	INDIETRO

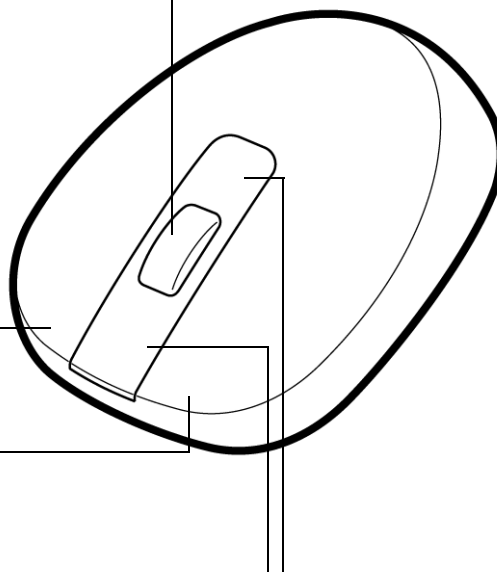

Pulsanti di primo piano e secondo piano

Questi pulsanti svolgono le funzioni AVANTI e INDIETRO nel browser.

Importante: quando non lo si utilizza, appoggiare il mouse Intuos4 sulla scrivania. Se si lascia uno strumento Intuos4 sulla tavoletta, questo potrebbe interferire con la posizione del cursore a video quando si utilizzano altri dispositivi di input o impedire al computer di entrare in modalità di risparmio energetico.

Vedere anche [personalizzazione del mouse](#).

USO DELLA TAVOLETTA

L'area intermedia della tavoletta è quella di lavoro, o area attiva, per la penna o il mouse. In qualsiasi punto dell'area attiva della tavoletta si posiziona la penna, il cursore si posiziona nel punto corrispondente sullo schermo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [uso della Grip Pen](#) e [uso del mouse Intuos4](#).

È illustrata la tavoletta Intuos4 M.

I modelli di tavoletta Intuos4 S dispongono di sei tasti ExpressKey e non includono i display dei tasti.

[Area attiva](#)

[Tasti ExpressKey](#)

Premere i tasti personalizzabili ExpressKey per eseguire comuni funzioni o sequenze di tasti o per emulare clic dei pulsanti o tasti di modifica della tastiera.


[Touch Ring](#)

Far scivolare il dito sull'anello per ingrandire/ridurre, scorrere verso l'alto o verso il basso o eseguire altre azioni personalizzate.

Fare clic sul pulsante centrale Attiva/disattiva per selezionare uno dei quattro stati personalizzabili. Nel passaggio da un'impostazione all'altra, il LED di stato corrispondente si illumina.

Display ExpressKey

Mostra le impostazioni correnti dei tasti ExpressKey. Vedere la sezione [ottimizzazione del display dei tasti ExpressKey](#).

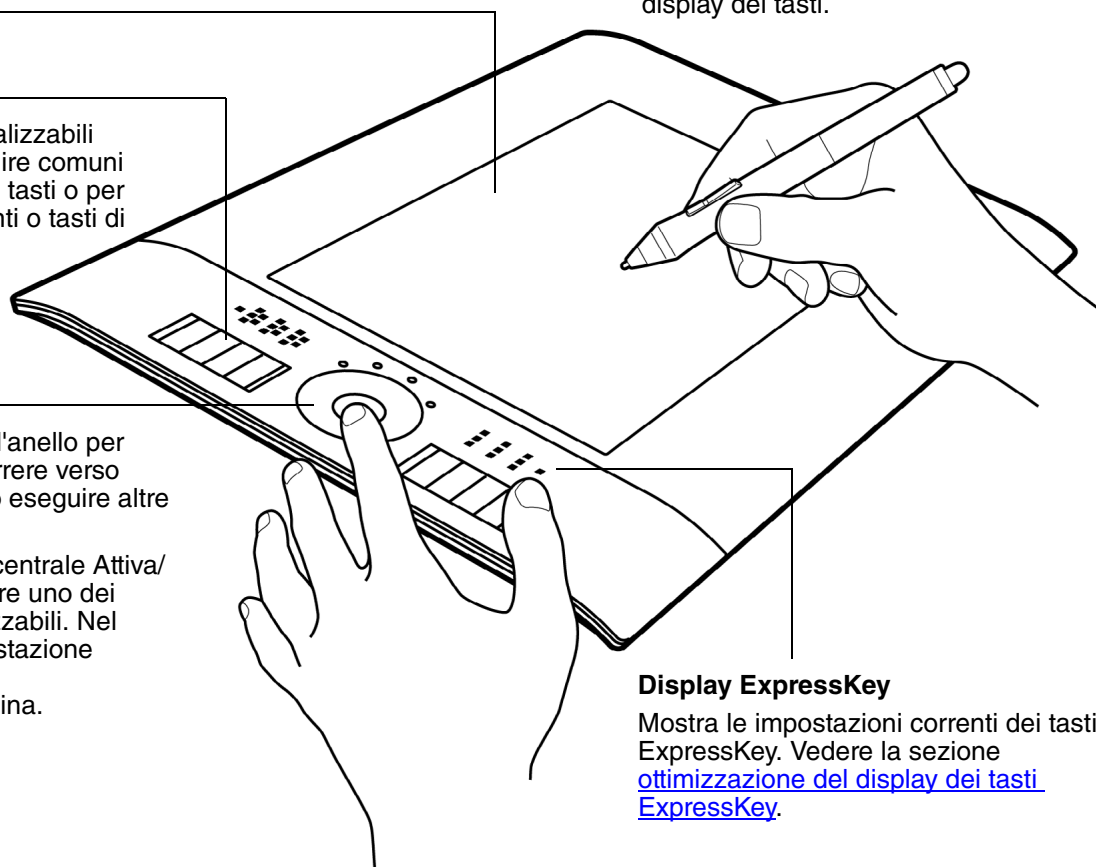


CONFIGURAZIONE DELL'ORIENTAMENTO DELLA TAVOLETTA

Impostare Intuos4 come illustrato di seguito per destrimani o per mancini.

Impostazione della tavoletta per operazioni per destrimani

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e selezionare la scheda CORRISPONDENZA. Selezionare l'opzione EXPRESSKEY SINISTRO come [orientamento](#): il driver della tavoletta configura automaticamente tutti gli aspetti della tavoletta (incluse le opzioni del pannello di controllo della tavoletta Wacom) per l'uso con la mano destra.


A questo punto, ruotare materialmente la tavoletta in modo tale che i tasti ExpressKey siano posizionati a sinistra. Riconfigurare [l'installazione del cavo USB](#) come desiderato.

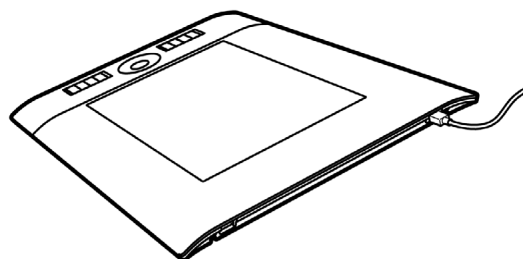

Impostazione della tavoletta per operazioni per mancini

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e selezionare la scheda CORRISPONDENZA. Selezionare l'opzione EXPRESSKEY DESTRO come [orientamento](#): il driver della tavoletta configura automaticamente tutti gli aspetti della tavoletta (incluse le opzioni del pannello di controllo della tavoletta Wacom) per l'uso con la mano sinistra.

A questo punto, ruotare materialmente la tavoletta in modo tale che i tasti ExpressKey siano posizionati a destra. Riconfigurare [l'installazione del cavo USB](#) come desiderato.

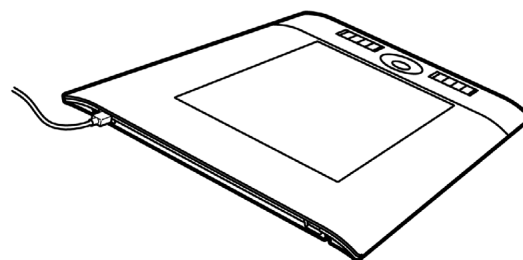

Nota: è necessario scegliere un orientamento predefinito della tavoletta durante il processo di installazione. Nelle schermate di accesso e di passaggio da un utente all'altro, l'orientamento della tavoletta utilizza l'impostazione predefinita selezionata durante l'installazione del driver.

È possibile modificare l'orientamento della tavoletta in qualsiasi momento seguendo la procedura sopra descritta. Tuttavia, se si desidera modificare l'orientamento predefinito della tavoletta, occorre reinstallare il driver dal CD di installazione.

INSTALLAZIONE DEL CAVO USB


A seconda del modello della tavoletta, scegliere la [porta USB](#) o la soluzione di svolgimento del cavo più adatta alla configurazione in uso.

- Per i modelli di tavoletta Intuos4 M o L, far scorrere il coperchio di accesso della porta USB verso uno dei due lati. Collegare il cavo USB.
- Per i modelli di tavoletta Intuos4 S, selezionare il cavo USB per destrimani o mancini e collegarlo alla porta della tavoletta. Fare attenzione a collegare il connettore del cavo alla porta USB corrispondente della tavoletta.
- Per i modelli di tavoletta Intuos4 XL, stendere il cavo USB utilizzando le apposite guide della tavoletta.


Collegare quindi l'altra estremità del cavo USB al computer in uso.

Percorso del cavo, Intuos4 S

Uso con la mano destra.

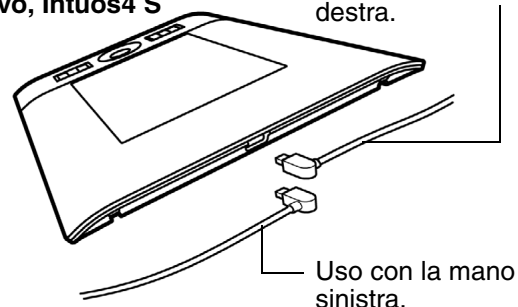


Uso con la mano sinistra.

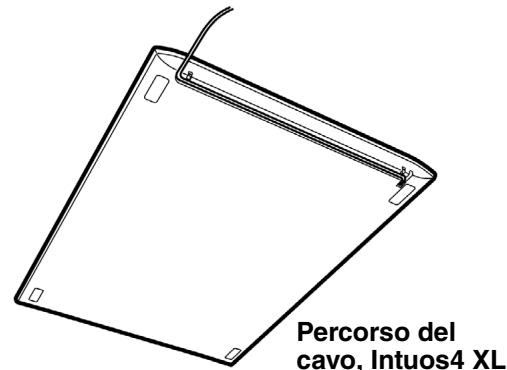

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA ATTIVA DELLA TAVOLETTA

L'[area attiva](#) è l'area della tavoletta che rileva il movimento della penna.

Ovunque si posizioni la penna sulla tavoletta, il puntatore del video si sposta istantaneamente nel punto corrispondente dello schermo. Si tratta dell'impostazione predefinita della penna.

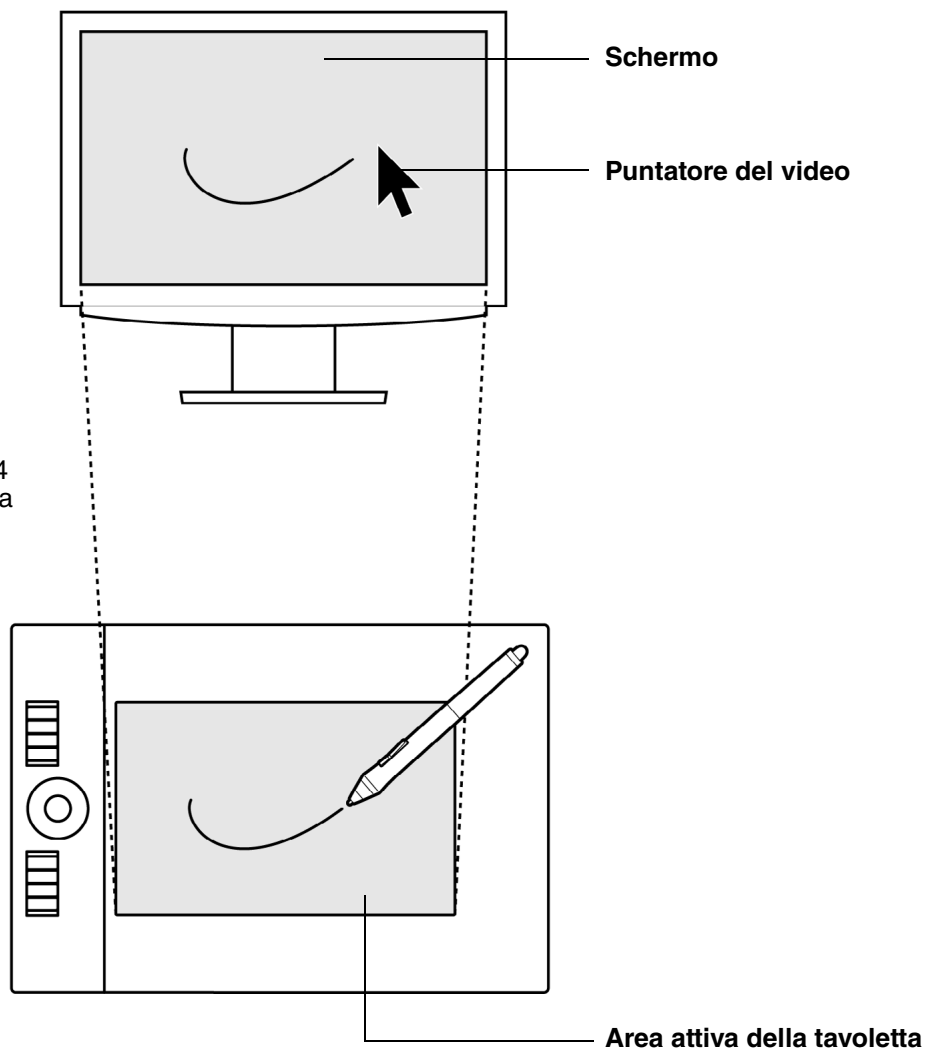


Nota: l'area attiva della tavoletta è una rappresentazione dello schermo del computer e per impostazione predefinita utilizza lo schermo intero o tutte le schermate, se si impiegano più display. Per personalizzare la relazione di corrispondenza, vedere [corrispondenza tra tavoletta e schermo](#).

USO DEI TASTI EXPRESSKEY

È possibile premere i tasti ExpressKey singolarmente o in combinazione con altri tasti. Questi tasti possono essere utilizzati anche insieme agli strumenti di immissione Intuos4. In questo modo è possibile modificare una proprietà di uno strumento con una mano, mentre con l'altra si utilizza la penna.

Configurazione dei tasti ExpressKey posizionati sul lato sinistro della tavoletta (EXPRESSKEY SINISTRO).

Configurazione dei tasti ExpressKey posizionati sul lato destro della tavoletta (EXPRESSKEY DESTRO).

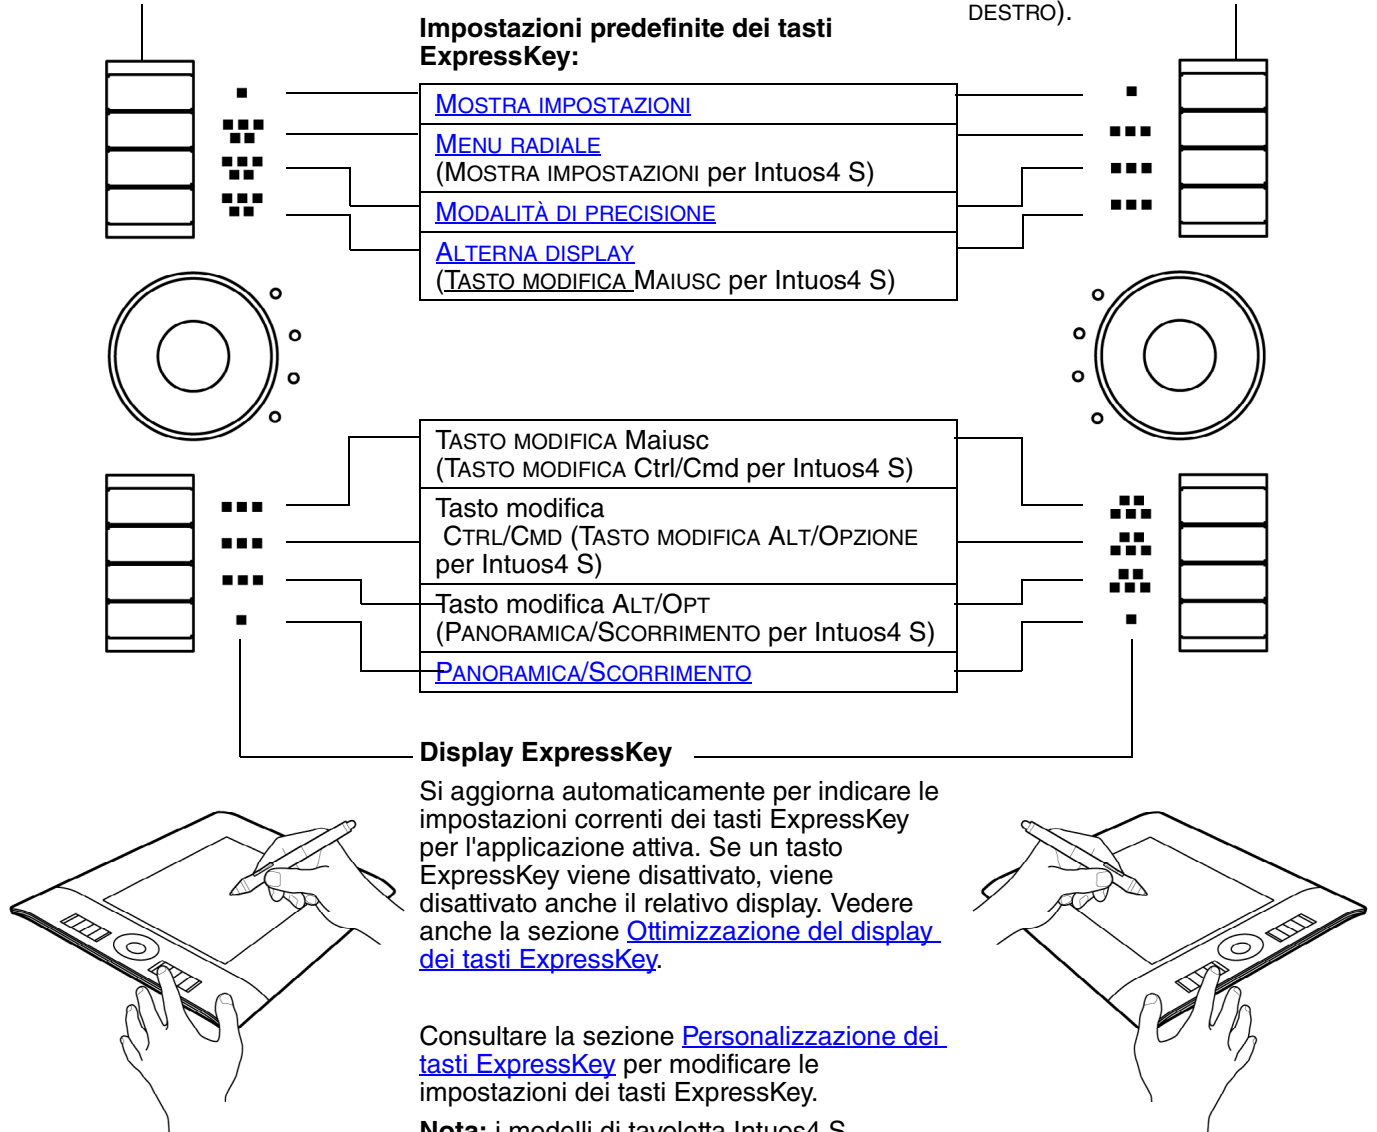

Importante: alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni ExpressKey. Per i dettagli, vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).


Suggerimento: in Adobe Photoshop e in molte altre applicazioni grafiche, i tasti ALT, CTRL e SHIFT consentono di modificare uno strumento (o di passare a uno strumento complementare) mentre si tiene premuto il tasto.

USO DI TOUCH RING

Far scorrere il dito sull'anello per ridurre/ingrandire, scorrere o eseguire la funzione tasto assegnata.


Esempio di ingrandimento

Spostare il dito in senso orario sull'anello per ridurre o scorrere verso il basso nella maggior parte delle applicazioni.




Esempio di riduzione

Far scorrere il dito in senso antiorario per ingrandire o scorrere verso l'alto.



Impostazioni predefinite Touch Ring:

Fare clic sul pulsante Attiva/disattiva per alternare i quattro stati personalizzabili. Nel passaggio da un'impostazione all'altra, il LED di stato corrispondente si illumina. Nella sequenza vengono ignorate tutte le impostazioni disattivate.

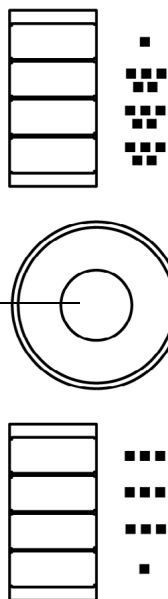

È illustrata la tavoletta Intuos4 M.

Impostazione 1: AUTO SCROLL/ZOOM. Imposta la funzione del Touch Ring per eseguire lo zoom avanti nella maggior parte delle applicazioni grafiche e scorrere nella maggior parte degli altri programmi.

Non è supportato lo scorrimento della pagina.

Nota: alcune applicazioni possono interpretare i comandi di ingrandimento/riduzione come comandi di scorrimento oppure ignorarli completamente. Analogamente, i comandi di scorrimento possono essere interpretati come comandi di ingrandimento/riduzione o essere ignorati completamente.

Impostazione 2: TASTO... PASSAGGIO DA UNO STRATO ALL'ALTRO. Consente di passare da uno strato all'altro in Adobe Photoshop. Spostare il dito in senso orario sull'anello per passare da uno strato all'altro.

Impostazione 3: TASTO... DIMENSIONE DEL PENNELLO. Imposta l'anello per aumentare o diminuire la dimensione del pennello dello strumento di disegno in Adobe Photoshop.

Impostazione 4: TASTO... ROTAZIONE TELA. Consente di ruotare o capovolgere un'immagine intera in Adobe Photoshop (richiede l'uso di Adobe Photoshop CS4 o versione successiva).

Consultare la sezione [personalizzazione di Touch Ring](#) se si desidera modificare il funzionamento di Touch Ring.

Importante: alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni Touch Ring. Per i dettagli, vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).

PERSONALIZZAZIONE

Una volta apprese le nozioni di base sull'uso di Intuos4, è possibile personalizzare la modalità di funzionamento della tavoletta o degli strumenti di immissione. In questo capitolo viene descritto come regolare le impostazioni della tavoletta e degli strumenti.

Gli utenti avanzati possono apprendere come ottimizzare ulteriormente il sistema Intuos4 creando [impostazioni specifiche per le applicazioni](#).

[Apertura del pannello di controllo](#)

[Panoramica del pannello di controllo](#)

[Impostazioni del pannello di controllo](#)

[Uso e personalizzazione del Menu radiale](#)

[Uso con Alterna Display](#)

[Uso con più strumenti](#)

[Impostazioni specifiche per le applicazioni](#)

APERTURA DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Per aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom, utilizzare lo strumento Intuos4 da personalizzare:

- **Windows.** Fare clic sul pulsante START di Windows e scegliere TUTTI I PROGRAMMI , quindi selezionare TAVOLETTA WACOM e scegliere l'opzione PROPRIETÀ TAVOLETTA WACOM.
- **Macintosh.** Aprire le PREFERENZE DI SISTEMA dal Dock, dal menu Apple o dalla cartella APPLICAZIONI. Quindi fare clic sull'icona TAVOLETTA WACOM.

Aprire il pannello di controllo per iniziare a personalizzare Intuos4.

Nota: sono supportate le preferenze specifiche dell'utente. Dopo avere effettuato l'accesso, ciascun utente può personalizzare le proprie impostazioni nel pannello di controllo della tavoletta Wacom. Passando da un utente all'altro, verranno caricate automaticamente le impostazioni personali di quell'utente.

PANORAMICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Utilizzare il pannello di controllo della tavoletta Wacom per personalizzare la tavoletta o gli strumenti di immissione Intuos4.

La parte superiore del pannello di controllo contiene icone che rappresentano le impostazioni della TAVOLETTA, dello STRUMENTO e delle APPLICAZIONI.

Le schede visualizzano le impostazioni personalizzabili per lo STRUMENTO selezionato. Vedere [impostazioni del pannello di controllo](#).

Visualizza informazioni sul software e sulla tavoletta, inclusa un'opzione per accedere alla finestra di dialogo DIAGNOSTICA.

Visualizza le [opzioni avanzate](#).

Scegliere FUNZIONI per personalizzare le impostazioni dei tasti ExpressKey, del Touch Ring e del [Menu radiale](#).

Scegliere PENNA per personalizzare le impostazioni della penna Intuos4.

Scegliere MOUSE per personalizzare le impostazioni del mouse Intuos4.

Ripristina la scheda selezionata sui valori predefiniti.

Visualizza le opzioni della guida.

Provare diverse impostazioni prima di individuare quella più adatta alle proprie esigenze. Qualsiasi modifica apportata ha effetto immediato. Per tornare alle impostazioni predefinite iniziali, fare clic su STANDARD.

Per la maggior parte degli elementi del pannello di controllo sono disponibili descrizioni comandi. È sufficiente posizionare il cursore a video su un elemento e dopo qualche secondo viene visualizzata la descrizione comando.

Inoltre è possibile utilizzare i tasti freccia e Tab della tastiera per spostarsi all'interno del pannello di controllo.



Elenchi e schede del pannello di controllo: gli elenchi TAVOLETTE, STRUMENTI e APPLICAZIONI del pannello di controllo consentono di selezionare la tavoletta, lo strumento o l'applicazione di cui modificare le impostazioni.

Per modificare le impostazioni dello strumento, aprire il pannello di controllo utilizzando lo strumento che si desidera personalizzare. Lo strumento viene selezionato automaticamente nell'elenco STRUMENTO e vengono visualizzate le schede appropriate.

Per personalizzare le impostazioni per uno strumento diverso, selezionarlo nell'elenco STRUMENTO facendo clic sulla relativa icona (vengono visualizzate le schede appropriate). Per ulteriori informazioni vedere [personalizzazione della penna](#), [personalizzazione del mouse](#) e [personalizzazione delle funzioni della tavoletta](#).

L'elenco delle TAVOLETTE visualizza un'icona per ciascuna tavoletta supportata che sia stata installata nel sistema. Tutte le impostazioni visualizzate sotto a questo elenco sono valide per la tavoletta selezionata.


L'elenco STRUMENTO visualizza un'icona relativa alle FUNZIONI della tavoletta e ciascuno strumento Intuos4 utilizzato sulla tavoletta.

Nota: la prima volta in cui si utilizza un nuovo strumento sulla tavoletta, questo viene aggiunto automaticamente all'elenco e funziona secondo le impostazioni predefinite. Vedere anche [uso con più strumenti](#).

L'elenco APPLICAZIONE consente di definire impostazioni per gli strumenti valide per un'applicazione specifica. Vedere [impostazioni specifiche per le applicazioni](#).

Vedere anche [installazione di più tavolette](#) e [modifica della modalità della tavoletta](#).

Nota: l'elenco APPLICAZIONE nel pannello di controllo è destinato agli utenti esperti; non è necessario selezionare o aggiungere applicazioni per personalizzare gli strumenti Intuos4.

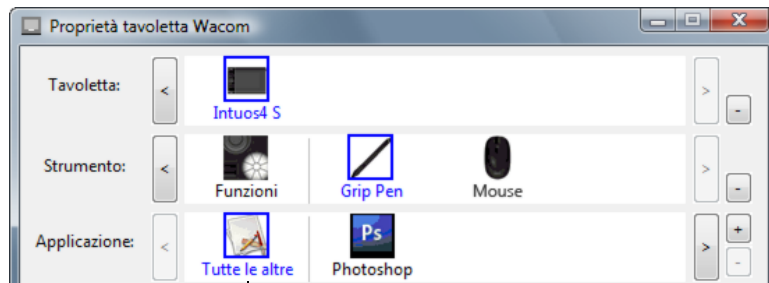

Le selezioni correnti sono evidenziate.

IMPOSTAZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Le sezioni successive forniscono informazioni dettagliate su ciascuna scheda e su alcuni dei concetti più difficili. Molte sezioni contengono inoltre suggerimenti utili per la personalizzazione.

[Personalizzazione della penna](#)

[Personalizzazione del mouse](#)


[Personalizzazione delle funzioni della tavoletta](#)

[Corrispondenza tra tavoletta e schermo](#)

[Funzioni dei pulsanti](#)

PERSONALIZZAZIONE DELLA PENNA

Utilizzare la penna per aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom. La penna viene selezionata nell'elenco degli STRUMENTI e vengono visualizzate le schede appropriate. Selezionare una scheda e scegliere un'opzione tra quelle disponibili.

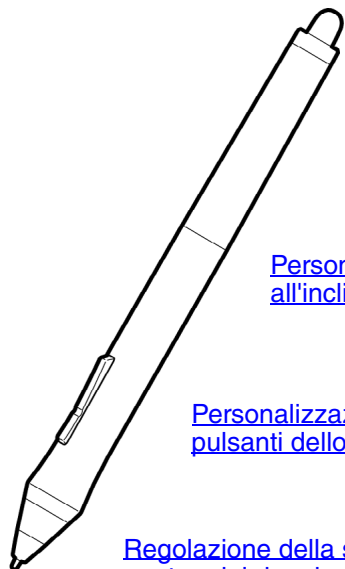


[Regolazione della sensibilità della gomma](#)


[Personalizzazione della sensibilità all'inclinazione](#)

[Personalizzazione dei pulsanti dello strumento](#)

[Regolazione della sensibilità della punta e del doppio clic](#)



[Corrispondenza tra tavoletta e schermo](#)



[Impostazioni specifiche per le applicazioni](#)


REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DELLA PUNTA E DEL DOPPIO CLIC

Selezionare la scheda PENNA.

Personalizza l'intensità di pressione necessaria per fare clic scrivere o disegnare.

Visualizza la finestra di dialogo [DETTAGLI SENSIBILITÀ](#) della punta, che consente di personalizzare ulteriormente la sensibilità della punta.

Premere la punta della penna sulla tavoletta per verificare l'impostazione della SENSIBILITÀ DELLA PUNTA. Regolare la SENSIBILITÀ DELLA PUNTA in modo tale da raggiungere comodamente la massima pressione.

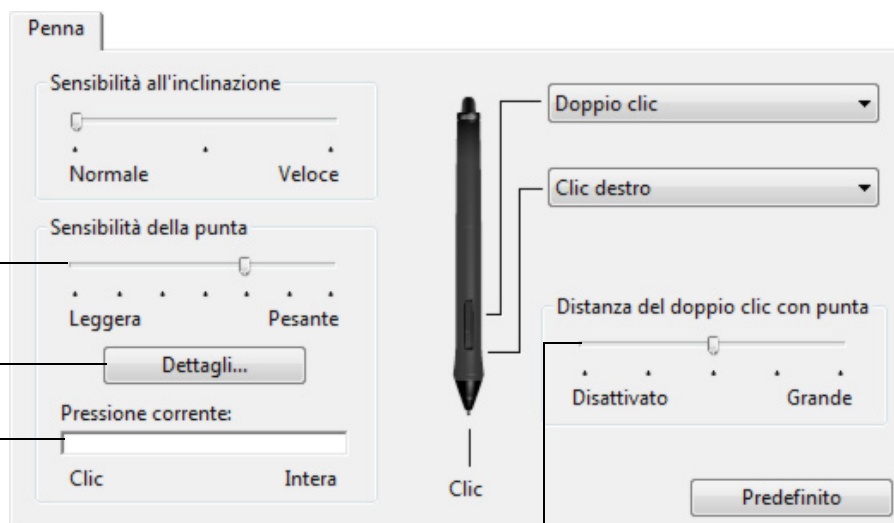

Regola le dimensioni dell'area del doppio clic. Trascinare il cursore su OFF per disabilitare [l'assistenzadoppio clic](#).

Suggerimenti

- Utilizzare una SENSIBILITÀ DELLA PUNTA leggera per raggiungere la gamma di massima pressione con tocchi meno pronunciati.
- In alcune applicazioni, l'impostazione di una sensibilità leggera alla pressione può provocare un'iperreattività della penna, ossia ogni piccola pressione viene esagerata sullo schermo. In tal caso, provare con un'impostazione di SENSIBILITÀ DELLA PUNTA più pesante.
- Per rendere più semplice il doppio clic, espandere l'area sensibile al doppio clic (ovvero la distanza del doppio clic).

Nota: un'eccessiva distanza per il doppio clic può causare un ritardo all'inizio dei tratti di pennello in alcune applicazioni grafiche. Questo potrebbe inoltre causare un ritardo all'inizio di un'operazione di disegno o di un tratto di inchiostro. Se si verificano questi effetti, provare a impostare una distanza minore per il doppio clic o a eseguirlo con l'interruttore laterale (vedere [uso dell'interruttore laterale](#)). È inoltre possibile assegnare il doppio clic a uno dei tasti ExpressKey.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DELLA GOMMA


Selezionare la scheda GOMMA.

Selezionare la [funzione](#) da eseguire quando si utilizza la gomma.

Personalizza l'intensità della pressione necessaria per cancellare.

Visualizza la finestra di dialogo DETTAGLI SENSIBILITÀ della gomma, che consente di personalizzare ulteriormente la sensibilità della gomma.

Con il cursore a video posizionato in un'area vuota del desktop, premere sulla tavoletta con la gomma dello strumento per verificare l'impostazione della SENSIBILITÀ DELLA GOMMA. Regolare la SENSIBILITÀ DELLA GOMMA in modo tale da raggiungere comodamente la massima pressione.

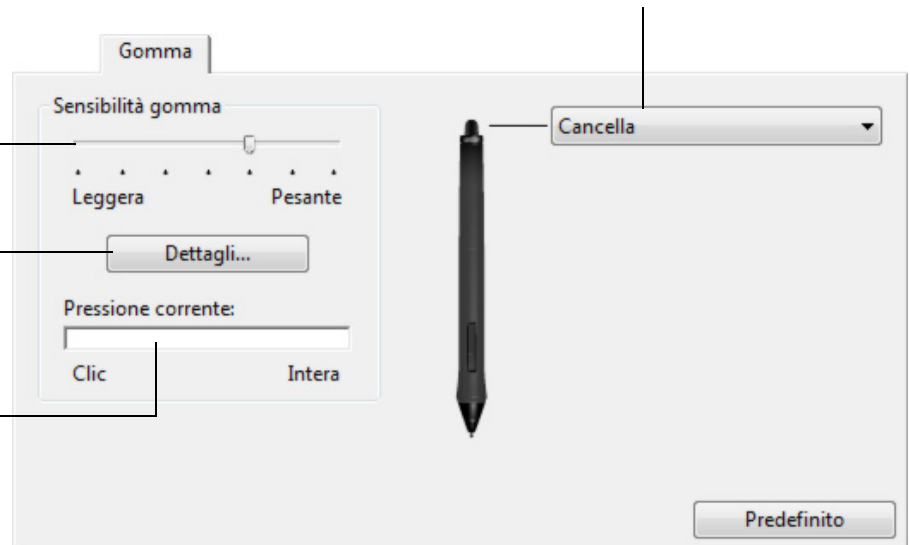

IMPOSTAZIONI AVANZATE DI PRESSIONE PUNTA E GOMMA

Se si desidera personalizzare ulteriormente le impostazioni di sensibilità alla pressione della punta o della gomma, fare clic sul pulsante DETTAGLI... nella scheda PENNA o GOMMA. Le opzioni della finestra di dialogo DETTAGLI SENSIBILITÀ consentono di modificare la sensibilità alla pressione della punta o della gomma e la soglia del clic in modo indipendente.


Importante: nelle schede PENNA e GOMMA, queste impostazioni vengono regolate simultaneamente mediante i cursori a scorrimento SENSIBILITÀ PUNTA o SENSIBILITÀ GOMMA, che sostituiscono quelle dettagliate relative alla pressione.

Trascinare il cursore a scorrimento per selezionare un'impostazione di sensibilità alla pressione.

Se la penna ha un tocco leggero, scegliere un'impostazione meno pesante.

Trascinare il cursore a scorrimento per regolare il livello della soglia del clic.

Questa impostazione determina la forza necessaria per fare clic con la punta.

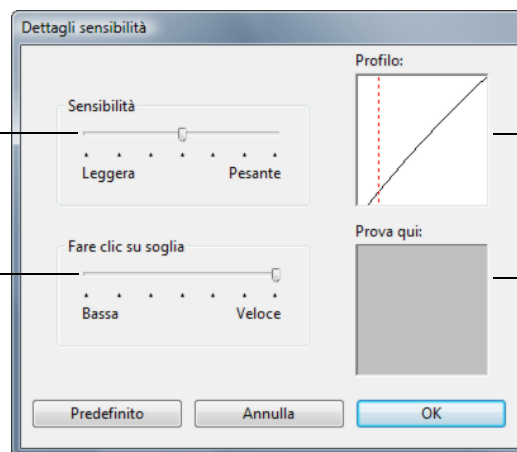

Visualizza graficamente la curva di SENSIBILITÀ alla pressione e le impostazioni SOGLIA DEL CLIC.


Una curva che aumenta rapidamente rende la penna più sensibile.

Utilizzando la punta o la gomma della penna, eseguire alcuni tratti nella casella per verificare i risultati delle modifiche.



PERSONALIZZAZIONE DEI PULSANTI DELLO STRUMENTO

Selezionare la scheda PENNA.

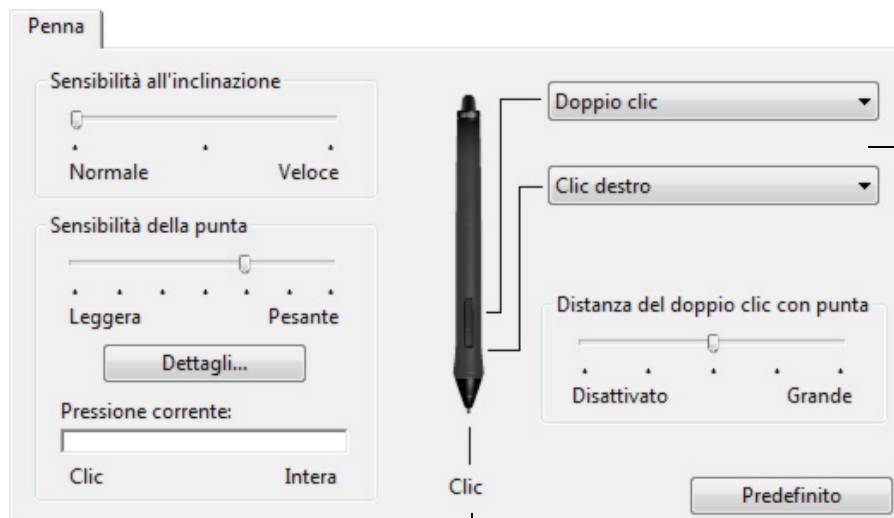

Selezionare la [funzione](#) da eseguire quando si preme l'interruttore laterale superiore o inferiore.

Suggerimento: per rendere più semplice il doppio clic, impostare l'interruttore laterale per l'esecuzione automatica selezionando DOPPIO CLIC.

Fare doppio clic qui per modificare la funzione assegnata alla punta della penna.

- È necessario assegnare la funzione FARE CLIC ad almeno un pulsante dello strumento.
- Nella maggior parte delle applicazioni grafiche, la punta deve essere impostata su FARE CLIC per poter disegnare.

Nota: è possibile modificare il modo in cui funziona l'interruttore per il clic destro o altre funzioni del clic. Per informazioni, vedere [opzioni avanzate](#).



PERSONALIZZAZIONE DELLA SENSIBILITÀ ALL'INCLINAZIONE

Per regolare la sensibilità all'inclinazione della penna Intuos4, selezionare la scheda PENNA.

La sensibilità all'inclinazione controlla l'inclinazione dello strumento per produrre il massimo effetto di inclinazione nell'applicazione; la penna deve essere inclinata di meno se la sensibilità è alta e di se la sensibilità è bassa.

Trascinare il cursore a scorrimento per aumentare o diminuire la SENSIBILITÀ ALL'INCLINAZIONE. Quindi verificare la nuova impostazione in un'applicazione che supporta l'inclinazione. L'impostazione dell'inclinazione è valida sia per la punta che per la gomma dello strumento.


Nota: l'inclinazione è sensibile alla direzione e può essere utilizzata in alcune applicazioni per controllare l'orientamento e altre caratteristiche del pennello.




Per ottenere un elenco delle applicazioni che supportano correntemente l'inclinazione, visitare il sito Web della Wacom . Vedere [informazioni sul prodotto](#).

PERSONALIZZAZIONE DEL MOUSE


Utilizzare il mouse Intuos4 per aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom. Lo strumento MOUSE viene selezionato nell'elenco STRUMENTO e vengono visualizzate le schede appropriate. Selezionare una scheda e scegliere un'opzione tra quelle disponibili. Alcune configurazioni del prodotto potrebbero non comprendere il mouse.



[Personalizzazione dei pulsanti del mouse](#)

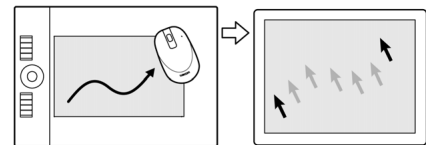

[Impostazioni del modo mouse](#)




[Impostazioni specifiche per le applicazioni](#)

PERSONALIZZAZIONE DEI PULSANTI DEL MOUSE

Usare il mouse Intuos4 per aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e selezionare la scheda MOUSE.

Selezionare la [funzione](#) da eseguire quando si preme un pulsante.

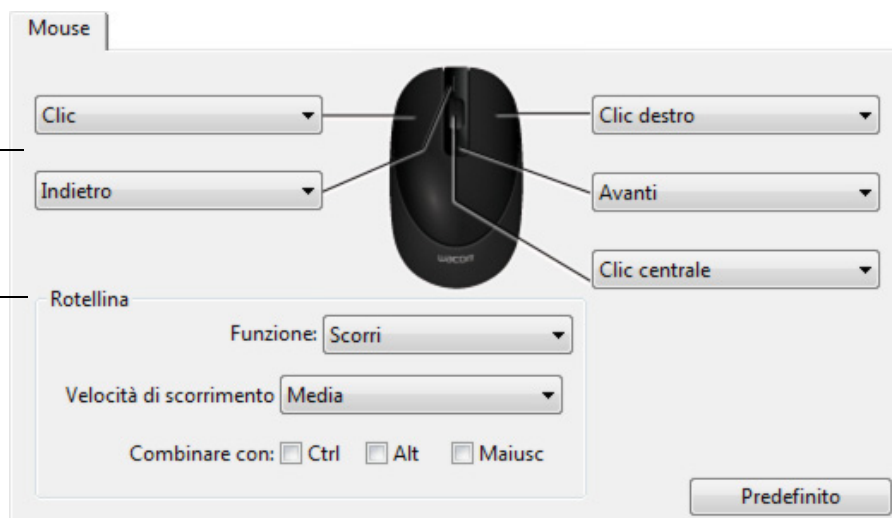

Le opzioni ROTELLA (SCORRIMENTO, TASTO o DISATTIVATA) controllano la funzione della rotellina. L'impostazione predefinita è SCORRIMENTO.


SCORRI	<p>Selezionando SCORRIMENTO, la scheda visualizza le opzioni di scorrimento personalizzate. Scegliere una VELOCITÀ DI SCORRIMENTO per i passi della rotella.</p> <p>Quando si seleziona una o più opzioni dei tasti di modifica per COMBINARE CON:, a ogni comando di scorrimento le funzioni corrispondenti alle opzioni scelte vengono eseguite nell'applicazione attiva. Ad esempio, è possibile creare azioni personalizzate di ingrandimento/riduzione o di altro tipo all'interno di un'applicazione.</p> <p>Macintosh: le opzioni disponibili sono OPZIONE, COMANDO (tasto Mela), CTRL e MAIUSC.</p>
TASTO	<p>Selezionare l'opzione TASTO per assegnare funzioni personalizzate alla rotellina. Questa opzione è utile quando si utilizzano ripetutamente le stesse funzioni. Le funzioni assegnate ai tasti vengono eseguite una volta per ciascun passo della rotellina.</p> <p>Suggerimento: per raddoppiare la velocità della funzione assegnata a un tasto, immettere due volte la sequenza di tasti nella finestra di dialogo DEFINIZIONE SEQUENZA TASTI.</p>
DISATTIVATA	Disattiva la rotellina.

I pulsanti del mouse sono abbinabili; è possibile premere due o più pulsanti contemporaneamente. Ad esempio, se un pulsante viene programmato per simulare il tasto CTRL e un altro per simulare il tasto ALT, quando si premono entrambi i pulsanti si ottiene la simulazione di CTRL+ALT.

Nota: per configurare il mouse Intuos4 per l'uso con la mano sinistra, è sufficiente riassegnare le funzioni dei pulsanti come necessario. È inoltre possibile aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom, fare clic su OPZIONI... e selezionare SINISTRA nel gruppo MANO PREFERITA PER L'USO DEL MOUSE.


PERSONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA TAVOLETTA

Per personalizzare i tasti ExpressKey, Touch Ring e altre funzionalità della tavoletta, aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e selezionare l'icona FUNZIONI nell'elenco STRUMENTO. Selezionare una scheda da personalizzare e modificare le impostazioni avvalendosi delle opzioni disponibili.






[Personalizzazione dei tasti ExpressKey](#)

[Personalizzazione di Touch Ring](#)



[Impostazioni specifiche per le applicazioni](#)



[Uso e personalizzazione del Menu radiale](#)

PERSONALIZZAZIONE DEI TASTI EXPRESSKEY

Quando si apre la scheda dei tasti EXPRESSKEY, le funzioni correnti vengono mostrate nel menu a discesa corrispondente. Come ulteriore riferimento, il display della tavoletta dei tasti ExpressKey fornisce un'indicazione visiva delle impostazioni dei tasti ExpressKey.

Quando si utilizza Intuos4, il display ExpressKey si aggiorna automaticamente per mostrare le impostazioni dei tasti utilizzate nell'applicazione corrente in primo piano. Se un tasto ExpressKey viene disattivato, viene disattivato anche il relativo display.

Nota: per impostare la luminosità dei LED di stato del Touch Ring e del display ExpressKey, selezionare il pulsante OPZIONI... nella parte inferiore del pannello di controllo. Nella finestra di dialogo OPZIONI regolare il cursore LUMINOSITÀ DISPLAY DI EXPRESSKEY come desiderato.


Per personalizzare un tasto, scegliere una [funzione](#) da eseguire quando si preme il tasto. Le impostazioni predefinite sono descritte in [Uso dei tasti ExpressKey](#).

I modelli di tavoletta Intuos4 S dispongono solo di sei tasti ExpressKey e non includono il display ExpressKey.


Nota: è possibile definire le funzioni dei tasti ExpressKey per utilizzarle con [applicazioni specifiche](#).

I tasti ExpressKey ruotano di 180 gradi quando la tavoletta [orientamento](#) viene impostata su EXPRESSKEY DESTRO.

Scheda dei tasti ExpressKey, illustrata per l'uso con la mano destra

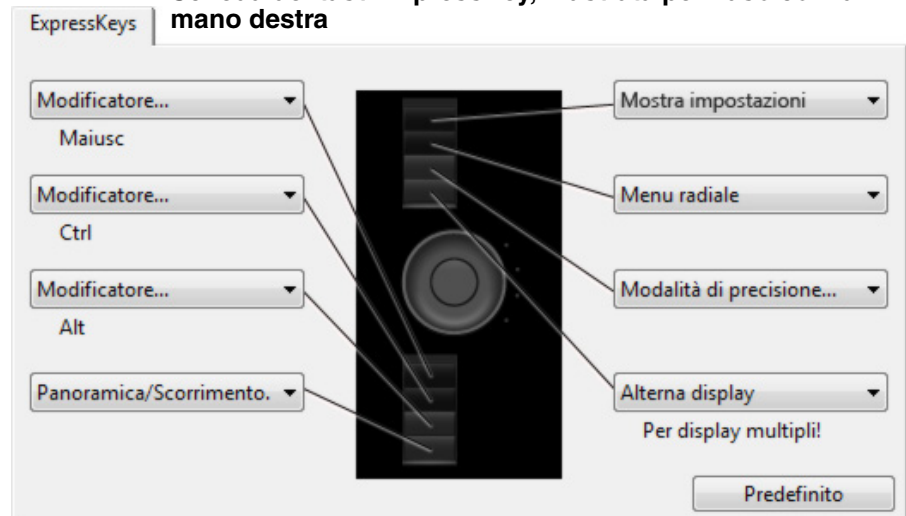

Scheda dei tasti ExpressKey, illustrata per l'uso con la mano sinistra

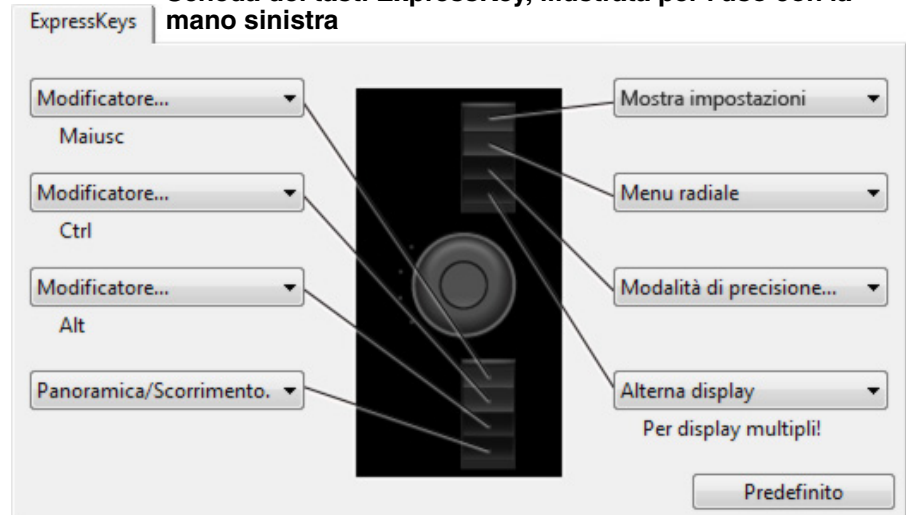


Importante: alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni ExpressKey. Per i dettagli, vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).

PERSONALIZZAZIONE DI TOUCH RING

Quando si seleziona la scheda TOUCH RING, vengono visualizzate le funzioni Touch Ring attualmente impostate. È possibile personalizzare Touch Ring in modo da eseguire ingrandimento/riduzione, scorrimento o le funzioni personalizzate dei tasti.

Note: è possibile definire le funzioni Touch Ring per utilizzarle con applicazioni specifiche. Qualsiasi modifica apportata in questa scheda si riferisce all'icona attualmente selezionata nell'elenco APPLICAZIONE del pannello di controllo.

La scheda del pannello di controllo che segue indica una tavoletta configurata per l'uso con la mano destra (EXPRESSKEY SINISTRO).

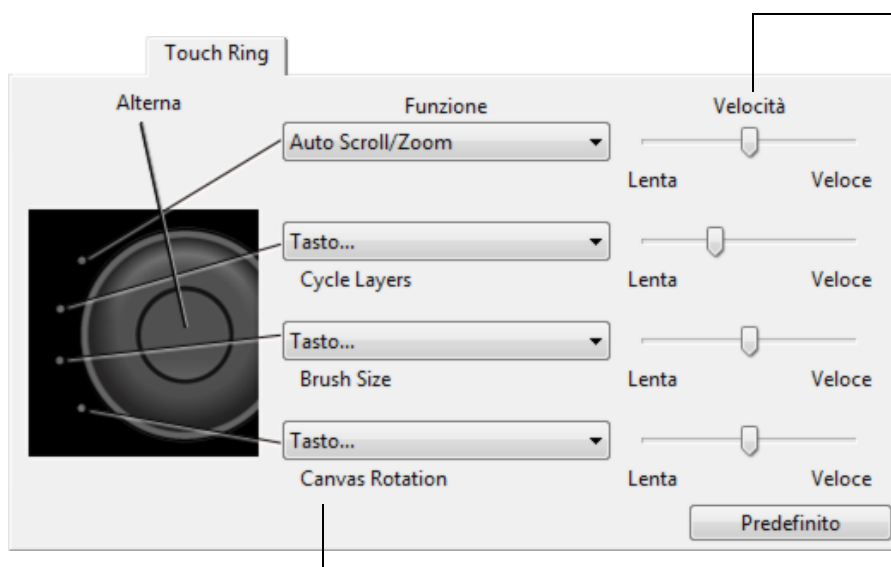

L'impostazione VELOCITÀ può essere personalizzata per ogni funzione. Questa impostazione controlla la velocità con cui si verifica l'azione di ingrandimento/riduzione e di scorrimento o la velocità con la quale il comando associato a una combinazione di tasti viene inviato a un'applicazione.

Suggerimento: per ingrandire le immagini intorno alla posizione corrente del cursore a video mentre si utilizza Adobe Photoshop CS3, aprire la finestra delle preferenze generali di Adobe Photoshop, selezionare l'opzione INGRANDISCI CON ROTELLINA DI SCORRIMENTO e fare clic su OK.

Scegliere una funzione da eseguire quando si utilizza l'anello. Le impostazioni predefinite sono:

AUTO SCROLL/ZOOM

Imposta la funzione del Touch Ring per eseguire lo zoom avanti nella maggior parte delle applicazioni grafiche e scorrere nella maggior parte degli altri programmi. Non è supportato lo scorrimento della pagina.

Spostare il dito in senso orario sull'anello per ridurre o scorrere verso il basso. Far scorrere il dito in senso antiorario per ingrandire o scorrere verso l'alto.

Nota: alcune applicazioni possono interpretare i comandi di ingrandimento/riduzione come comandi di scorrimento oppure ignorarli completamente. Analogamente, i comandi di scorrimento possono essere interpretati come comandi di ingrandimento/riduzione o essere ignorati completamente.

TASTO... PASSAGGIO DA UNO STRATO ALL'ALTRO

Imposta l'anello per passare da uno strato all'altro in Adobe Photoshop.

TASTO... DIMENSIONE DEL PENNELLO

Imposta l'anello per aumentare o diminuire la dimensione del pennello dello strumento di disegno.

TASTO... ROTAZIONE DELLA TELA

Consente di ruotare o capovolgere un'immagine intera in Adobe Photoshop CS4 o versione successiva.

Per personalizzare l'anello in modo da eseguire altre funzioni, selezionare l'opzione TASTO... È possibile inoltre definire una funzione [Tasto](#) personalizzata. Per conoscere le scelte rapide da tastiera supportate da un'applicazione specifica, consultare la documentazione allegata all'applicazione.

Scegliere SALTA per impostare la funzione di Touch Ring per ignorare una funzione nella sequenza alternata.


Per ulteriori informazioni vedere la sezione [uso di Touch Ring](#).

Importante: alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni Touch Ring. Per i dettagli, vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).

CORRISPONDENZA TRA TAVOLETTA E SCHERMO

Per modificare la relazione tra il movimento dello strumento sulla tavoletta e il movimento del cursore a video, selezionare la scheda CORRISPONDENZA.

Le opzioni MODALITÀ controllano il movimento del cursore. Selezionare il [MODO PENNA](#) per impostare il cursore in modo che si sposti in base alla posizione dello strumento Intuos4 sulla tavoletta: quando si posiziona lo strumento sulla tavoletta, il cursore si sposta nel punto corrispondente dello schermo.

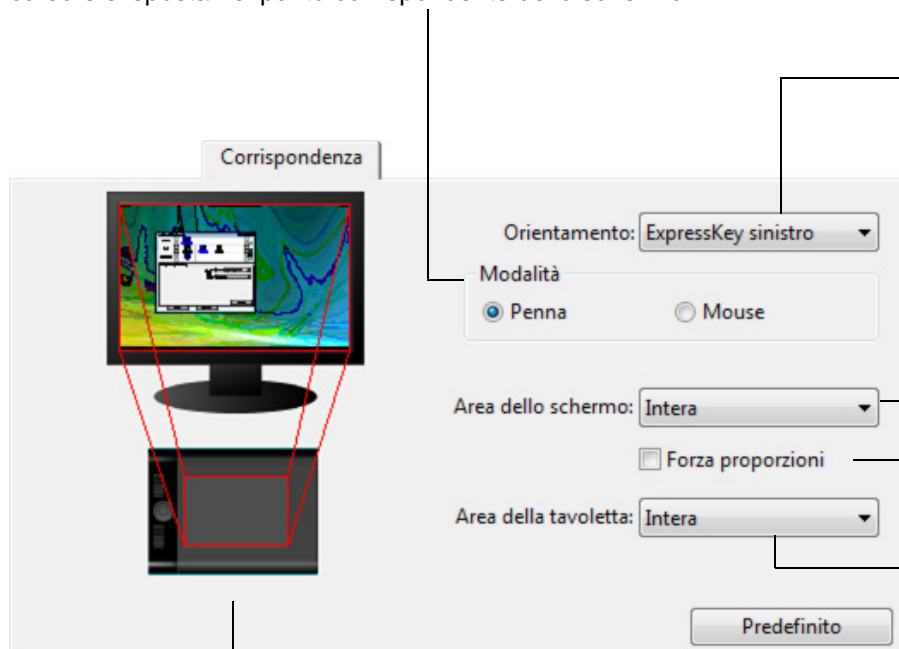

Selezionare l'[ORIENTAMENTO](#) della tavoletta. Nota: questa impostazione dipende dalla tavoletta utilizzata ed è valida per tutti gli strumenti e le applicazioni. È possibile personalizzare altre impostazioni CORRISPONDENZA per uno strumento e un'applicazione specifici.

[AREA DELLO SCHERMO](#). Selezionare un'area dello schermo per la corrispondenza tra la tavoletta e lo schermo.

[FORZA PROPORZIONI](#)

Se selezionata, attiva una relazione di corrispondenza proporzionale fra la tavoletta e lo schermo.

Selezionare un'[AREA DELLA TAVOLETTA](#) per la corrispondenza da tavoletta a schermo.

L'immagine da tavoletta a schermo si aggiorna dinamicamente, per illustrare la relazione di corrispondenza selezionata.




Quando viene selezionato il MODO MOUSE, è possibile configurare la modalità di conduzione del mouse. (le opzioni di CONDUZIONE DEL MOUSE sono valide solo per i mouse Intuos4).

- In modalità USO DELLA TAVOLETTA DI ORIENTAMENTO, spostando il mouse verso la parte superiore della tavoletta si sposta il cursore sullo schermo verso l'alto. In questa modalità la conduzione del mouse è possibile nell'intera area attiva della tavoletta.
- In modalità USA ORIENTAMENTO DEL MOUSE, spostando il mouse in avanti si sposta il cursore sullo schermo verso l'alto. In questa modalità la conduzione del mouse è possibile in una porzione limitata all'interno dell'area attiva. Questa è l'impostazione predefinita per tutte le tavolette Intuos4 (ad esclusione dei modelli Intuos4 S).

Note: per le tavolette Intuos4 S, l'opzione USA ORIENTAMENTO MOUSE non è consigliata in quanto restringe l'area attiva.

Selezionare il [MODO MOUSE](#) per spostare il cursore sullo schermo con un movimento di "sollevamento e trascinamento" simile a quello dei mouse tradizionali.

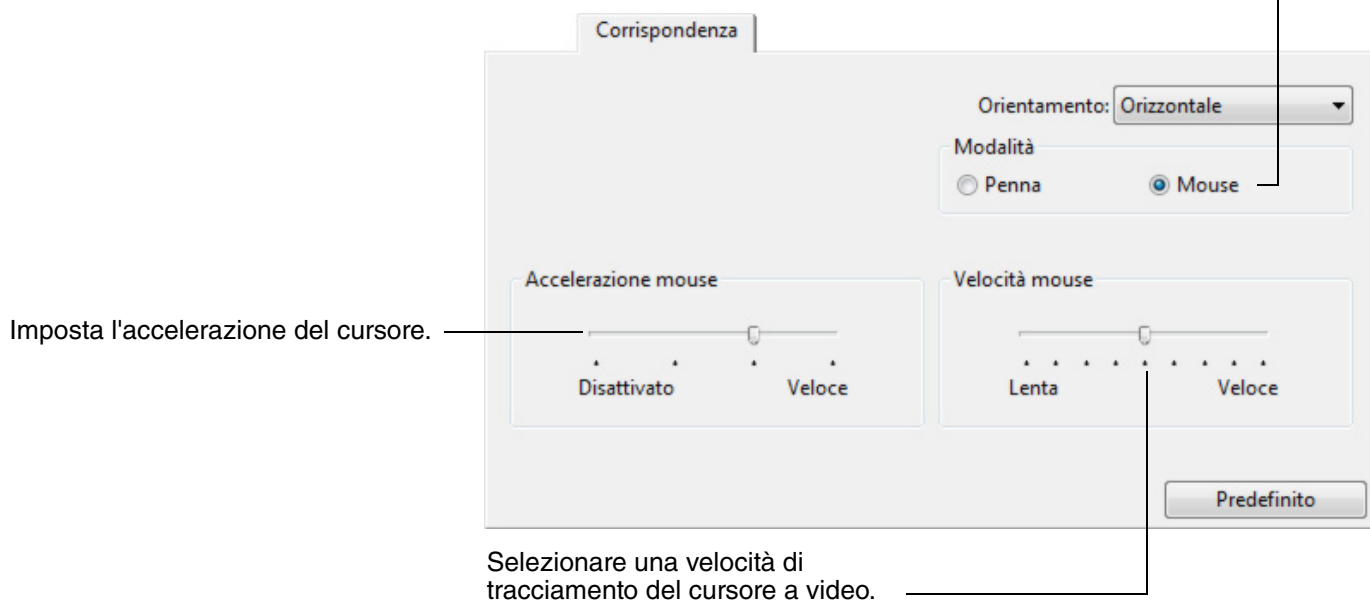

Note:

- È possibile passare dal MODO PENNA al MODO MOUSE utilizzando il [Menuradiale](#) sullo schermo.
- Se si alternano frequentemente il MODO PENNA e il MODO MOUSE, è possibile assegnare la funzione ALTERNA MODALITÀ... a uno dei pulsanti dello strumento.

ORIENTAMENTO

Dalla scheda CORRISPONDENZA, è possibile scegliere un ORIENTAMENTO diverso per la tavoletta, quindi ruotarla materialmente in modo che la sua posizione corrisponda alla selezione effettuata. Questa funzionalità consente di impostare il controllo della tavoletta per l'uso con la mano destra o di configurare la tavoletta per l'uso con un monitor alto. Vedere [configurazione dell'orientamento della tavoletta](#).

EXPRESSKEY SINISTRO	L'orientamento della tavoletta è orizzontale, con il Touch Ring e i tasti ExpressKey posizionati a sinistra. Questo è l'orientamento per i destrimani.
EXPRESSKEY SUPERIORE	La tavoletta è ruotata di 90 gradi in senso orario, con il Touch Ring e i tasti ExpressKey orientati verso l'alto.
EXPRESSKEY DESTRO	L'orientamento della tavoletta è orizzontale, con il Touch Ring e i tasti ExpressKey posizionati a destra. Quando questa opzione viene selezionata, il funzionamento della tavoletta e le opzioni del pannello di controllo della tavoletta Wacom vengono configurati automaticamente per l'uso con la mano sinistra. Nota: se si possiede un mouse o un cursore con lente a crocino Intuos4, fare clic sul pulsante OPZIONI del pannello di controllo per impostare il dispositivo per l'uso con la mano destra o la mano sinistra. Vedere opzioni avanzate .
EXPRESSKEY INFERIORE	La tavoletta è ruotata di 90 gradi in senso antiorario, con il Touch Ring e i tasti ExpressKey orientati verso il basso.

Dopo aver apportato delle modifiche, controllare che l'impostazione dell'orientamento sia corretta spostando la penna verso l'alto sulla tavoletta e verificando che anche il cursore a video si sposti verso l'alto. L'orientamento selezionato è un'impostazione generale della tavoletta ed è valida per tutte le applicazioni.

AREA DELLO SCHERMO.


Usare le opzioni AREA DELLO SCHERMO nella scheda CORRISPONDENZA per definire quale sezione dello schermo deve corrispondere alla tavoletta.

INTERA	Viene eseguita la corrispondenza dell'intera area del/dei monitor. Questa è l'impostazione predefinita. Vedere anche corrispondenza con più monitor .
MONITOR	Viene eseguita la corrispondenza del solo monitor selezionato. Se al sistema utilizzato sono collegati più monitor, è disponibile un'opzione per ciascuno di essi.
SEZIONE...	Scegliendo SEZIONE... viene visualizzata la finestra di dialogo SEZIONE DELLO SCHERMO.

Scegliere un metodo per definire una sezione dello schermo:

- Trascinare gli angoli della grafica in primo piano per selezionare l'area dello schermo.
- Selezionare il pulsante FARE CLIC PER DEFINIRE L'AREA DELLO SCHERMO e spostare il cursore a video per selezionare l'area dello schermo. Assicurarsi di seguire le eventuali istruzioni dei MESSAGGI.
- Immettere i valori delle coordinate.


Dopo aver definito una sezione, è necessario utilizzare un altro dispositivo di immissione per accedere alle altre sezioni dello schermo.

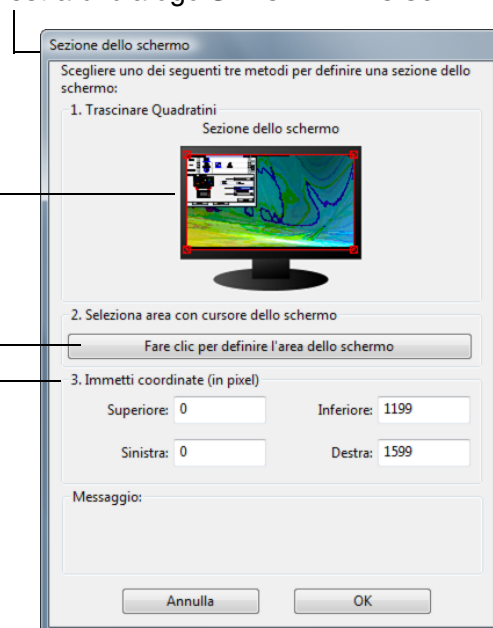


FORZA PROPORZIONI

Nella scheda CORRISPONDENZA, selezionare o deselezionare la casella FORZA PROPORZIONI per stabilire la corrispondenza desiderata fra tavoletta e schermo.

Se l'opzione FORZA PROPORZIONI non è selezionata, la scala o le proporzioni corrette non vengono mantenute. L'area della tavoletta selezionata corrisponde all'area di visualizzazione selezionata. Se si traccia un cerchio sulla tavoletta, lo schermo potrebbe visualizzare un'ellisse. Questa è l'impostazione predefinita per tutti gli strumenti.



Quando l'opzione FORZA PROPORZIONI è attivata, vengono mantenute le corrette proporzioni verticali e orizzontali. Se si traccia un cerchio sulla tavoletta, viene visualizzato sullo schermo. A seconda delle impostazioni, alcune parti della superficie attiva della tavoletta potrebbero non essere più utilizzabili quando questa opzione è selezionata.



Nota: benché Intuos4 sia ottimizzato per utilizzo con display con rapporto 16:10, le impostazioni predefinite vengono regolate automaticamente per l'uso con altri display.


AREA DELLA TAVOLETTA

Le opzioni AREA DELLA TAVOLETTA nella scheda CORRISPONDENZA consentono di definire l'area della tavoletta che deve corrispondere all'area dello schermo:

INTERA	Viene eseguita la corrispondenza con l'intera area attiva della tavoletta. Questa è l'impostazione predefinita.
SEZIONE...	Scegliendo SEZIONE... viene visualizzata la finestra di dialogo SEZIONE DELLA TAVOLETTA.


Scegliere un metodo per definire una sezione della tavoletta:

- Trascinare gli angoli della grafica in primo piano per selezionare l'area della tavoletta da far corrispondere all'area dello schermo selezionata.
- Selezionare il pulsante FARE CLIC PER DEFINIRE L'AREA DELLA TAVOLETTA e utilizzare lo strumento sulla tavoletta per selezionare l'area della tavoletta. Assicurarsi di seguire le eventuali istruzioni dei MESSAGGI.
- Immettere i valori delle coordinate.

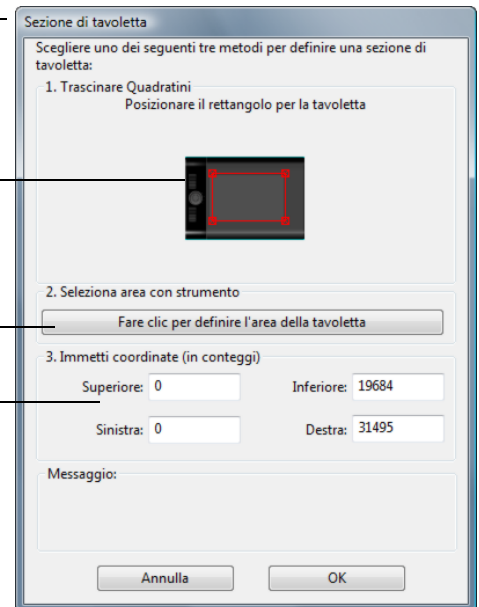

QUICKPOINT SINISTRO e QUICKPOINT DESTRO

Disponibili con i modelli di tavoletta Intuos4 L e XL, queste opzioni dividono la tavoletta in due aree indipendenti: un'area più grande per il disegno e una più piccola per la navigazione rapida. Per entrambe le aree viene creata una corrispondenza con l'intero schermo (impostazione predefinita) o con l'area di visualizzazione definita nella finestra di dialogo SEZIONE DELLO SCHERMO.

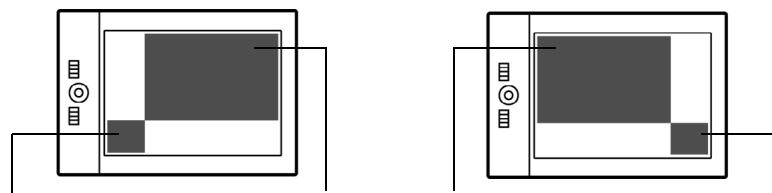

QUICKPOINT SINISTRO imposta l'area QuickPoint nell'angolo inferiore sinistro della tavoletta.

Area di disegno


QUICKPOINT DESTRO imposta l'area QuickPoint nell'angolo inferiore destro della tavoletta.

Nota: l'area QuickPoint e quella di disegno sono indicate da un riquadro nell'area di lavoro della tavoletta.

CORRISPONDENZA CON PIÙ MONITOR

Se viene utilizzato più di un monitor, la corrispondenza di Intuos4 con i monitor varia a seconda della rispettiva configurazione, eseguita nel pannello di controllo PROPRIETÀ DELLO SCHERMO.

- Se si utilizza più di un monitor ed è attiva la modalità monitor esteso, verranno eseguite le corrispondenze delle tavolette con tutti i monitor, che verranno considerati come un unico schermo di grandi dimensioni. L'immagine sottostante illustra come il desktop del sistema viene visualizzato da due monitor in modalità estesa.

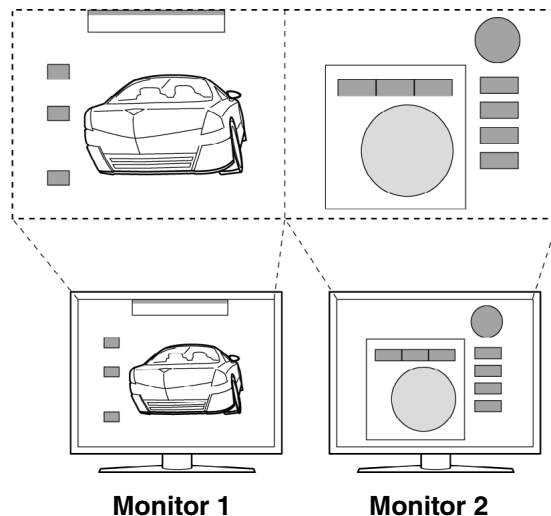

- Nella modalità speculare, la tavoletta esegue la corrispondenza di tutto lo spazio disponibile su ciascun monitor e il cursore viene visualizzato contemporaneamente su ciascuno di essi.


Per informazioni sulla configurazione del computer e del sistema operativo da utilizzare con più monitor, consultare la documentazione dell'hardware e del sistema operativo.

Dopo aver configurato correttamente il computer per l'uso con più monitor, è possibile regolare la corrispondenza della tavoletta aprendo il pannello di controllo della tavoletta Wacom per modificare le opzioni desiderate.

Suggerimento: in un sistema configurato con più monitor, è possibile assegnare a un tasto ExpressKey la funzione ALTERNA DISPLAY. In tal modo è possibile alternare la tavoletta corrente e il cursore a video tra il desktop del sistema o il display principale e gli altri monitor. Vedere la sezione [Uso con Alterna display](#).



FUNZIONI DEI PULSANTI

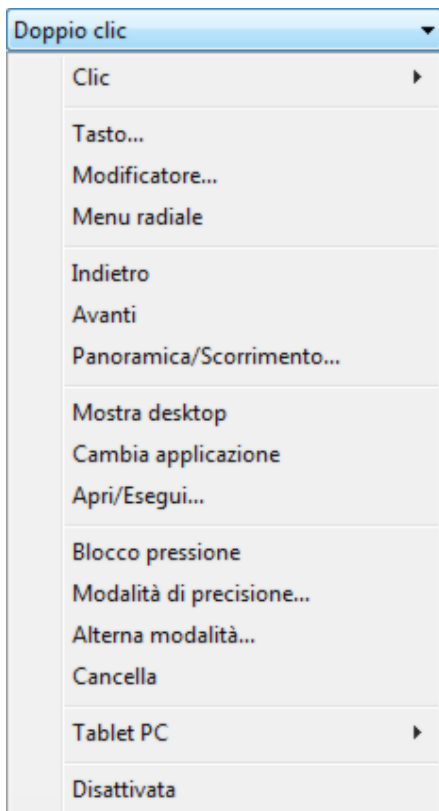

Sono disponibili le seguenti opzioni per le impostazioni della penna e della tavoletta. Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i comandi.

Nome della funzione	Descrizione
CLIC	
• CLIC	Questa impostazione simula un clic del pulsante centrale del mouse. Accertarsi che almeno un pulsante esegua questa funzione in modo da poter navigare e fare clic.
• CLIC DESTRO	Simula un clic del pulsante destro del mouse, tramite il quale viene visualizzato un menu di scelta rapida.
• CLIC CENTRALE	Questa impostazione simula un clic del pulsante centrale del mouse.
• DOPPIO CLIC	Simula un doppio clic. Per fare doppio clic in modo più semplice, utilizzare questa funzione anziché battere due volte con la punta della penna.
• BLOCCO CLIC	Simula l'azione di tenere premuto il pulsante principale del mouse. Premere il pulsante dello strumento una volta per attivare il blocco del clic. Premere nuovamente il pulsante per rilasciare il blocco del clic. Il blocco del clic è utile per trascinare gli oggetti o per selezionare blocchi di testo.
• 4° CLIC	Questa impostazione simula un 4° clic del pulsante centrale del mouse.
• 5° CLIC	Questa impostazione simula un 5° clic del pulsante centrale del mouse.
CANCELLA	Impostazione predefinita della gomma. Per informazioni sull'uso della gomma, vedere cancellazione .



Nome della funzione**Descrizione****TASTO....**

Consente di simulare sequenze di tasti. Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo DEFINIZIONE SEQUENZA TASTI.

Nella casella di immissione TASTI è possibile specificare una sequenza o una combinazione di tasti. Le combinazioni di tasti possono includere lettere, numeri, tasti funzione (come F3) e tasti di modifica (come MAIUSC, ALT o CTRL per Windows oppure MAIUSC, OPZIONE, COMANDO e CTRL per Macintosh).

È inoltre possibile selezionare la sequenza tasti o combinazioni di tasti nel menu di scelta rapida AGGIUNGI SPECIALE.

Dopo aver specificato una sequenza di tasti, fare clic su OK.

Importante: poiché i tasti INVIO (Windows) e A CAPO (Macintosh) possono essere usati per configurare una sequenza tasti, non è possibile utilizzarli per selezionare OK. Per fare clic sul pulsante OK è necessario utilizzare lo strumento Intuos4.

Se richiesto, immettere un nome per la definizione della sequenza tasti. Il nome viene visualizzato con il comando corrispondente o nel Menu radiale, a seconda dei casi.

È possibile impostare diverse funzioni di sequenza tasti per diverse applicazioni. Vedere [impostazioni specifiche per le applicazioni](#).



Elimina solo l'ultima voce nella casella di immissione per la sequenza tasti.

Elimina tutto il contenuto della casella di immissione per la sequenza tasti.

Quando si definisce la sequenza tasti per il Touch Ring o la rotellina del mouse, la finestra di dialogo contiene due caselle di immissione TASTI.




Assegnare le funzioni tasto come descritto sopra per il movimento in senso orario e antiorario sull'anello oppure per il movimento in avanti e indietro della rotellina del mouse.

Immettere un NOME per la combinazione di tasti definita e fare clic su OK.

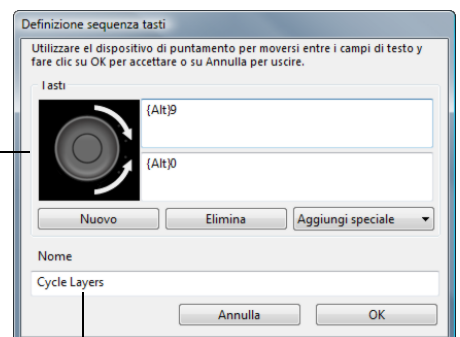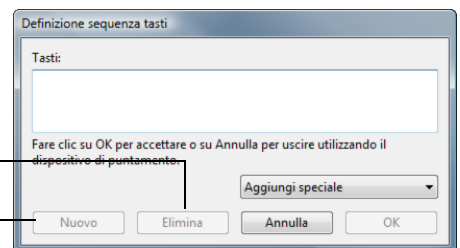


Per conoscere le scelte rapide da tastiera supportate da un'applicazione specifica, consultare la documentazione allegata all'applicazione.

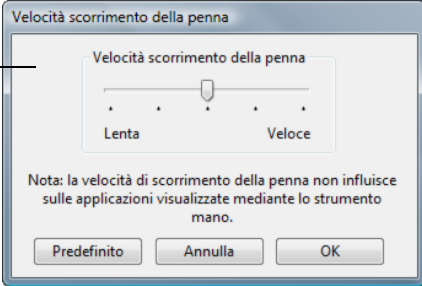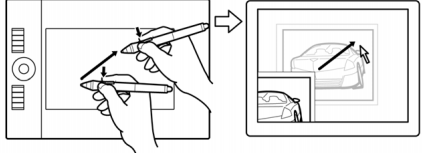

Nome della funzione	Descrizione
MODIFICATORE...	<p>Consente di simulare i tasti di modifica (quali MAIUSC, ALT o CTRL per Windows, o MAIUSC, OPZIONE, COMANDO e CTRL per Macintosh). Molte applicazioni utilizzano i tasti di modifica per vincolare la dimensione o la posizione degli oggetti.</p> <p>Scegliere una o più opzioni relative ai tasti di modifica. selezionare la casella FARE CLIC se si desidera fare clic ogni volta che si preme il pulsante dello strumento.</p> 
MENU RADIALE	Visualizza il Menu radiale sullo schermo. Ogni livello del menu radiale è formato da otto sezioni che possono contenere varie funzioni e opzioni tra cui scegliere.
APPLICAZIONE DEFINITA	<p>Nell'applicazione viene riportato solo il numero del pulsante. Ciò riguarda le applicazioni, quali i programmi CAD, dotate di supporto integrato per il mouse Intuos4 o per cursore con lente a crocino.</p> <p>Questa funzione può essere utilizzata anche da alcune applicazioni altamente integrate per il controllo diretto dei tasti ExpressKey e della funzione Touch Ring della tavoletta.</p>
INDIETRO	Simula il comando INDIETRO dei browser.
AVANTI	Simula il comando AVANTI dei browser.
PANORAMICA/SCORRIMENTO	<p>Consente di posizionare un documento o un'immagine in qualsiasi direzione all'interno del riquadro attivo, premendo il pulsante della tavoletta o il pulsante della penna impostato su PANORAMICA/SCORRIMENTO e trascinando la punta della penna sulla superficie attiva della tavoletta.</p> <p>Quando si seleziona PANORAMICA/SCORRIMENTO, la finestra di dialogo VELOCITÀ SCORRIMENTO PENNA richiede di impostare una velocità di scorrimento che sarà utilizzata nelle applicazioni che non supportano lo strumento mano (a livello di pixel) in un documento o un'immagine.</p> <p>Un'impostazione più lenta riduce la velocità dello scorrimento ed è utile per primi piani e dettagli nei casi in cui è necessario un controllo preciso dell'immagine.</p>  <p>Man mano che si sposta la punta della penna, il documento o l'immagine viene riposizionata per seguire la direzione del movimento della penna sulla tavoletta.</p> <p>Rilasciare il pulsante o sollevare la punta della penna dalla superficie della tavoletta, al termine dell'operazione.</p> 

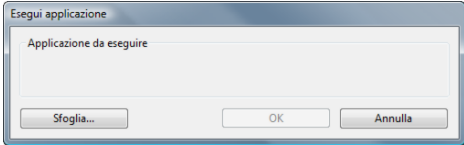

Nome della funzione	Descrizione
AUTO SCROLL/ZOOM	Imposta la funzione del Touch Ring per eseguire lo zoom avanti nella maggior parte delle applicazioni grafiche e scorrere nella maggior parte degli altri programmi.
SCORRI	Imposta la funzione del Touch Ring in modo da eseguire solo lo scorrimento.
ZOOM	Imposta la funzione del Touch Ring in modo da eseguire solo l'ingrandimento/riduzione.
MOSTRA DESKTOP	Riduce a icona tutte le finestre aperte per visualizzare un desktop pulito.
CAMBIA APPLICAZIONE	Visualizza la finestra di dialogo di passaggio applicazione con l'attenzione sulla successiva applicazione aperta. Nei sistemi Windows Vista con Aero, viene attivato Scorrimento finestre 3D con l'attenzione sulle successive applicazioni aperte.
APRI/ESEGUI...	<p>Apri una finestra di dialogo che consente di selezionare un'applicazione specifica, un file o uno script da avviare.</p> <p>Fare clic su SFOGLIA... per individuare un'applicazione, un file o uno script da eseguire. La selezione prescelta viene visualizzata nella casella APPLICAZIONE DA ESEGUIRE. Per accettare la selezione, fare clic su OK.</p>  <p>La finestra di dialogo viene chiusa e l'opzione APRI/ESEGUI... selezionata viene assegnata come opzione del pulsante dello strumento. Premere il pulsante dello strumento per avviare l'opzione assegnata.</p> <p>Se la selezione riguarda il Menu radiale, viene visualizzata proprio in questo menu.</p>
ALTERNA INCHIOSTRO	(Macintosh): attiva e disattiva la funzione "write anywhere" di Inkwell. Inkwell riconosce e converte automaticamente la scrittura in testo, quindi la inserisce in un documento. Per utilizzare questa funzione è necessario che l'opzione per l'inchiostro sia attivata. Per informazioni su Inkwell, vedere l'aiuto di Macintosh.
TABLET PC	
<ul style="list-style-type: none"> PANNELLO DI INPUT PC DELLA TAVOLETTA 	(Sistemi Tablet PC e Windows Vista che supportano il Pannello input penna di Tablet PC). Apre il Pannello input penna di Tablet PC quando si preme il pulsante della penna impostato per questa funzione.
<ul style="list-style-type: none"> DEFINITO IN BASE A TABLET PC 	<p>(Sistemi Tablet PC e Windows Vista che supportano il Pannello input penna di Tablet PC). Imposta le funzioni del pulsante in base alle impostazioni configurate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pannelli di controllo Windows Vista IMPOSTAZIONI TABLET PC e PENNA E DISPOSITIVI DI INPUT. Pannello di controllo Windows XP Tablet Edition IMPOSTAZIONI DELLA TAVOLETTA E DELLA PENNA.
<ul style="list-style-type: none"> DIARIO 	(Sistemi Windows Vista e Tablet PC che includono Microsoft Journal.) Apre Microsoft Journal.
EXPOSÉ	(Macintosh.) Affianca tutte le finestre aperte.



Nome della funzione	Descrizione
BLOCCO PRESSIONE	Blocca la pressione al livello corrente finché non si rilascia il pulsante. Ad esempio, è possibile dipingere utilizzando la funzione di sensibilità alla pressione fino a quando non si raggiunge la dimensione del pennello desiderata. È quindi possibile continuare a dipingere mantenendo la stessa dimensione del tratto del pennello fino a quando il pulsante non viene rilasciato.
MODALITÀ DI PRECISIONE	<p>Modifica la corrispondenza intorno alla posizione corrente della punta della penna, in modo che sia necessario muovere la penna due volte affinché il cursore copra la stessa distanza sullo schermo. Per attivare questa funzione, tenere premuto il pulsante della penna a cui è stata assegnata la funzione. Con il rilascio del pulsante si ritorna alla corrispondenza normale.</p> <p>Quando lo strumento è in MODO MOUSE, il movimento del cursore a video viene regolato in modo da funzionare come se l'accelerazione fosse disattiva e la velocità impostata su lento.</p>
ALTERNA DISPLAY	Per sistemi con più monitor. Consente di alternare la tavoletta corrente e il cursore a video tra diversi display quando si preme un tasto ExpressKey assegnato a tale funzione. Vedere Uso con Alterna display .
MOSTRA IMPOSTAZIONI	Visualizza uno schema dei tasti ExpressKey e della funzione Touch Ring della tavoletta mostrando le impostazioni funzionali correnti per ciascun controllo.
ALTERNA MODALITÀ...	<p>Consente di passare dal MODO PENNA al MODO MOUSE e viceversa. La prima volta in cui un pulsante dello strumento viene impostato su ALTERNA MODALITÀ..., si apre la finestra di dialogo MODO MOUSE, che consente di regolare l'accelerazione e la velocità del mouse.</p> <p>Imposta la velocità di allineamento del cursore in MODO MOUSE.</p> <p>Imposta la velocità di allineamento del cursore in MODO MOUSE.</p>
	<p>Nota: le impostazioni relative al MODO MOUSE sono accessibili da molte posizioni diverse del pannello di controllo. Tuttavia, per ogni strumento di immissione e applicazione che si personalizza è possibile definire solo un'impostazione di ACCELERAZIONE e VELOCITÀ DEL MOUSE.</p>
DISATTIVATA	Disabilita la funzione del pulsante.
SALTA	Imposta la funzione del Touch Ring per ignorare una funzione (Salta) che è stata assegnata a questa opzione nella sequenza alternata.
PREDEFINITO	Ripristina l'impostazione predefinita di un controllo.


USO E PERSONALIZZAZIONE DEL MENU RADIALE

Il Menu radiale è un menu di scelta rapida di forma circolare che consente di accedere rapidamente alle funzioni di modifica, navigazione, controllo supporti e molto altro.

- Per visualizzare il Menu radiale, impostare uno dei pulsanti dello strumento o un tasto ExpressKey sulla funzione MENU RADIALE. Ogniqualvolta si preme il pulsante, viene visualizzato il Menu radiale al centro sulla posizione del cursore del video.
- Il Menu radiale, composto da più livelli, ha una forma circolare e si estende su tutto il desktop. Ogni livello del menu è formato da otto sezioni di controllo che possono contenere varie funzioni e opzioni tra cui scegliere.
- Selezionare un'opzione nel Menu radiale facendovi clic sopra. Alcune selezioni portano alla visualizzazione di un sottomenu in cui è possibile scegliere una delle opzioni disponibili.

Tenendo premuto il pulsante che apre il Menu radiale è possibile fare clic su una voce di menu senza chiudere il menu stesso.

- Il menu si chiude automaticamente selezionando una delle opzioni disponibili. Per chiudere il Menu radiale senza selezionare un'opzione, fare clic sulla "X" posizionata al centro del menu oppure su una delle sezioni di controllo a cui non è stata assegnata alcuna funzione. Oppure premere nuovamente il pulsante utilizzato per visualizzare il menu.

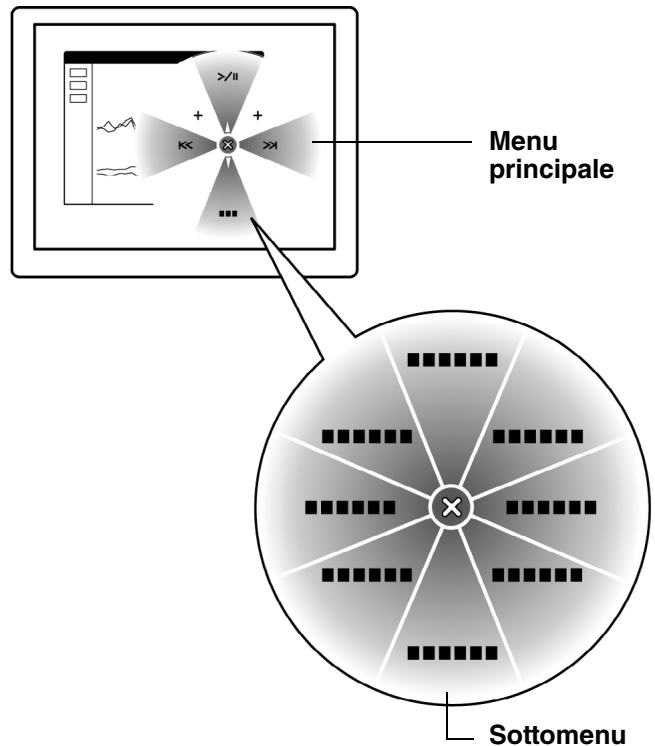


Utilizzare la scheda MENU RADIALE per personalizzare le funzioni disponibili nel Menu radiale:

1. Selezionare un menu o un sottomenu da personalizzare.

2. Selezionare una delle sezioni di controllo di cui si desidera personalizzare le impostazioni.

3. Selezionare le FUNZIONI da eseguire.

Nota: premere il tasto INVIO per aggiungere più righe di testo.

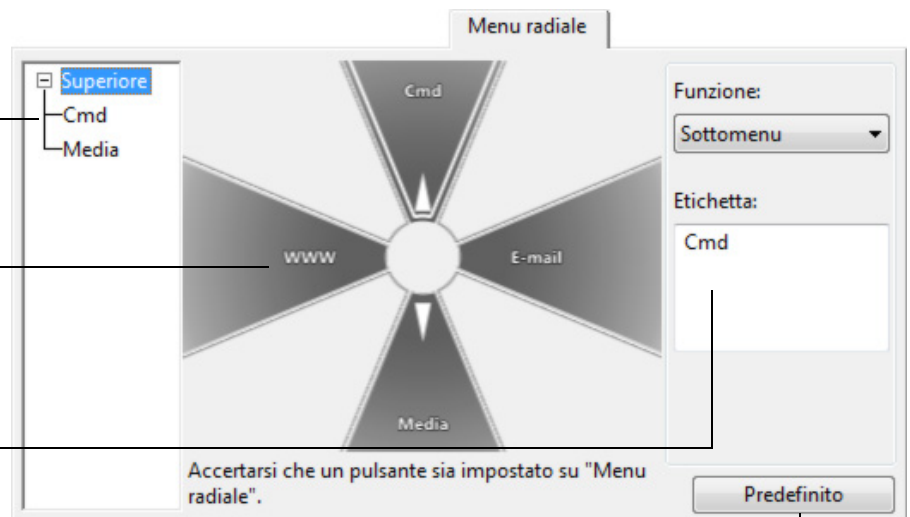


Consente di ripristinare la visualizzazione predefinita del Menu radiale.

USO CON ALTERNA DISPLAY

La funzione ALTERNA DISPLAY è disponibile soltanto su alcuni sistemi con più monitor. Questa funzione consente di utilizzare la tavoletta su tutti i display o su un display alla volta (vedere [corrispondenza con più monitor](#)).

Dopo aver impostato un tasto ExpressKey su ALTERNA DISPLAY, è possibile premere quel tasto per alternare in sequenza la tavoletta corrente tra una corrispondenza base (l'impostazione corrente della scheda CORRISPONDENZA) e altri monitor. Ad esempio:


1. L'intera area di visualizzazione in un sistema a più monitor è impostata in modalità estesa e assegnata all'area attiva della tavoletta Intuos4.
2. se si preme un pulsante strumento a cui è stata assegnata la funzione ALTERNA DISPLAY si attiva e disattiva la corrispondenza della tavoletta con la visualizzazione successiva in sequenza.

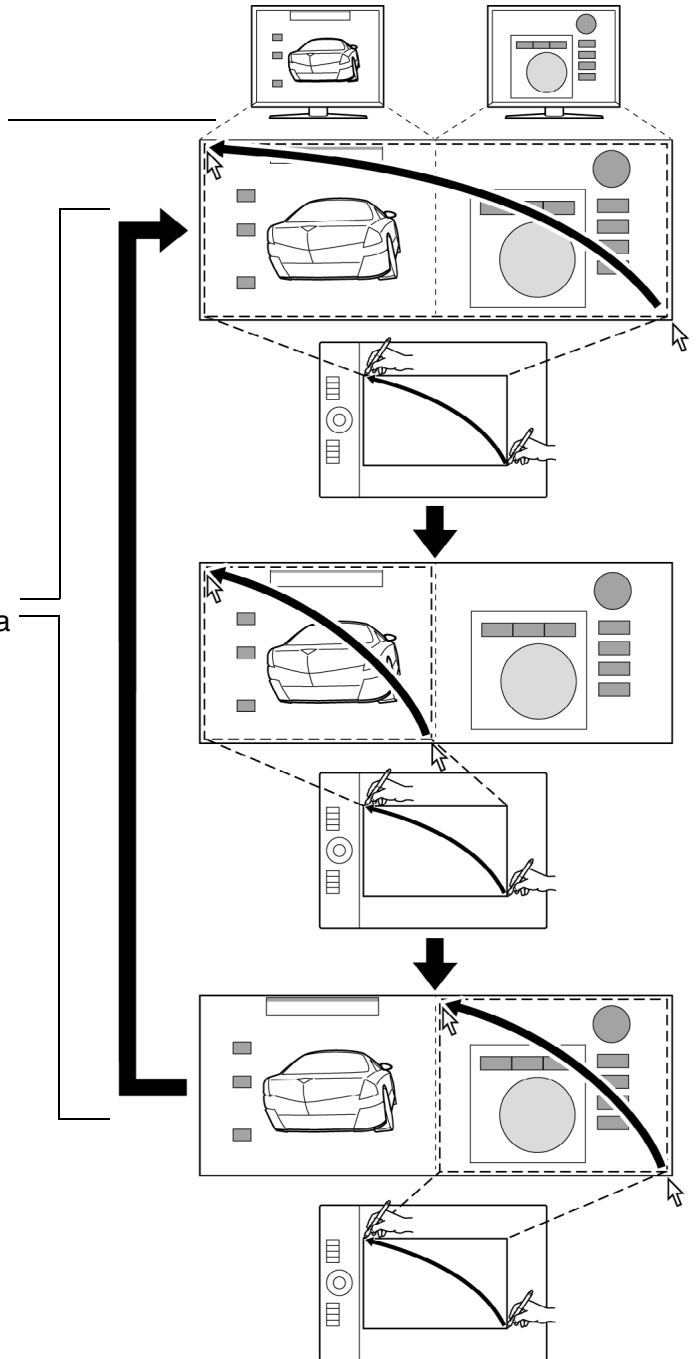

Nel pannello di controllo della tavoletta Wacom, la scheda ALTERNA DISPLAY è automaticamente disponibile quando si effettua l'installazione della tavoletta Intuos4 su un sistema a più monitor. Questa scheda consente di impostare i monitor da includere nella sequenza alternata.

Nella scheda ALTERNA DISPLAY tutti i monitor sono selezionati nella sequenza alternata per impostazione predefinita. Deselezionare i monitor che si desidera rimuovere dalla sequenza alternata.

- La corrispondenza base è la corrispondenza tra tavoletta e schermo definita nella scheda CORRISPONDENZA. Per impostazione predefinita, sono inclusi tutti i monitor a meno che nella scheda CORRISPONDENZA non sia stato indicato come monitor principale un monitor specifico.
- Quando si passa al monitor successivo, l'area della tavoletta attiva di ogni strumento viene fatta corrispondere a quel monitor (in MODO PENNA).
- Se si alterna di nuovo il monitor, si riporta il sistema alle corrispondenze base.

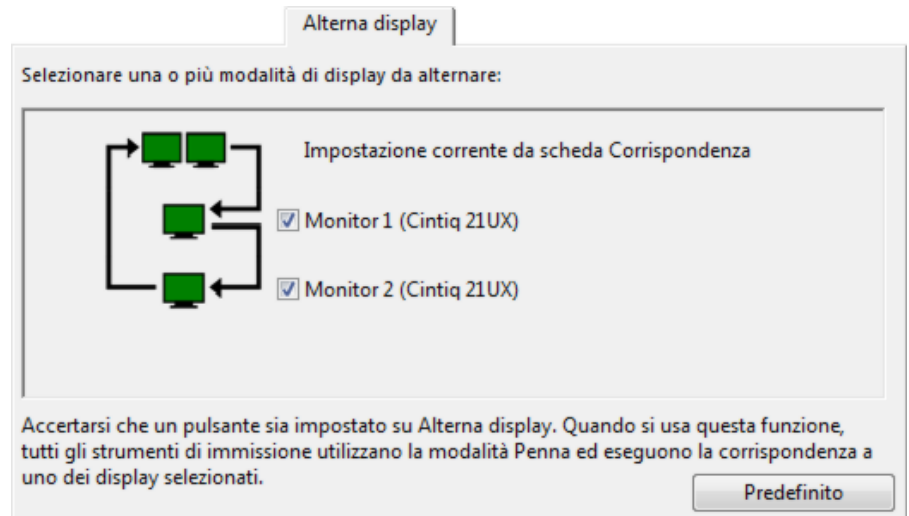

Importante: quando si utilizzano impostazioni specifiche dell'applicazione con ALTERNA DISPLAY, accertarsi che in ogni applicazione personalizzata nell'elenco APPLICAZIONE (incluse TUTTE LE ALTRE) il pulsante strumento sia assegnato ad ALTERNA DISPLAY. Il modo più semplice per effettuare tale operazione consiste nell'assegnare ALTERNA DISPLAY a un tasto ExpressKey prima di creare impostazioni specifiche dell'applicazione.

Si noti che effettuando una delle seguenti azioni, si riporta la sequenza alternata alla corrispondenza base:

- Avvio di un'applicazione di grafica che supporta la sensibilità alla pressione.
- Disconnessione o riavvio del sistema.
- Passaggio da un utente all'altro (FUS, Fast User Switching).
- Attivazione della modalità Standby.
- Modifica delle impostazioni della scheda CORRISPONDENZA o ALTERNA DISPLAY.
- Modifica della risoluzione o del numero di display del sistema.
- Uso della funzione ALTERNA MODALITÀ....
- Selezione di MODO PENNA o MODO MOUSE dal [Menu radiale](#).

Suggerimento: per passare da un monitor all'altro senza includere l'opzione di 'visualizzazione intera', disattivare il primo display nella scheda ALTERNA DISPLAY. Quindi, selezionare la scheda CORRISPONDENZA e impostare AREA DELLO SCHERMO sul primo display.

USO CON PIÙ STRUMENTI

Il pannello di controllo della tavoletta Wacom è progettato per agevolare la personalizzazione e la memorizzazione delle impostazioni degli strumenti Intuos4. Lo strumento utilizzato per aprire il pannello di controllo viene selezionato automaticamente e vengono visualizzate le schede relative a tale strumento.

Ogni strumento Intuos4 è dotato di un ID strumento che lo identifica in modo univoco. Qualsiasi impostazione personalizzata ha effetto solo sullo strumento specifico per la quale è stata definita. Gli strumenti Intuos4 identici vengono visualizzati come dispositivi numerati. Lo strumento selezionato è evidenziato.

L'elenco STRUMENTO visualizza un'icona relativa alle FUNZIONI della tavoletta e a ciascuno strumento Intuos4 utilizzato su di essa.

Se non sono state aggiunte impostazioni specifiche per le applicazioni, viene visualizzata l'icona TUTTE e le impostazioni dello strumento vengono applicate a tutte le applicazioni.



Le impostazioni della scheda sono valide solo nello strumento e nell'applicazione selezionati.

Rimuove lo strumento selezionato.

Il pulsante non è attivo se l'elenco contiene solo una voce.

Non è possibile eliminare l'icona FUNZIONI.

Suggerimento: è possibile assegnare a ogni strumento un nome diverso, facendo doppio clic sull'icona dello strumento e immettendo il nuovo nome. Non è possibile rinominare l'icona FUNZIONI.

Per aggiungere uno strumento all'elenco STRUMENTO del pannello di controllo, è sufficiente utilizzare tale strumento nella tavoletta Intuos4.

- La prima volta in cui si posiziona sulla tavoletta un nuovo strumento, quest'ultimo funziona secondo le impostazioni predefinite appropriate e non in base alle impostazioni personalizzate di altri strumenti, anche dello stesso tipo. Se il pannello di controllo della tavoletta Wacom è aperto, lo strumento viene aggiunto automaticamente all'elenco STRUMENTO ed è possibile personalizzarlo modificando le impostazioni della scheda.
- Quando si seleziona uno strumento aggiunto all'elenco STRUMENTO, vengono visualizzate le appropriate impostazioni della scheda per tale strumento. Eventuali modifiche apportate alle impostazioni della scheda verranno applicate anche allo strumento. Le modifiche hanno effetto immediato.

Per rimuovere uno strumento selezionato dall'elenco STRUMENTO, fare clic sul pulsante [-] dell'elenco STRUMENTO. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su ELIMINA per confermare la selezione. Lo strumento selezionato viene rimosso dall'elenco, unitamente alle eventuali impostazioni personalizzate corrispondenti (è possibile aggiungere di nuovo all'elenco STRUMENTO uno strumento rimosso disponendolo nuovamente sulla tavoletta).


IMPOSTAZIONI SPECIFICHE PER LE APPLICAZIONI

È possibile personalizzare gli strumenti Intuos4 per utilizzarli con un'applicazione specifica. Ad esempio, per la sensibilità alla pressione della punta della penna può essere opportuno scegliere un'impostazione più marcata in un'applicazione e più leggera in un'altra. L'elenco APPLICAZIONE consente di aggiungere all'elenco un'applicazione specifica, quindi di personalizzare le impostazioni degli strumenti per tale applicazione.

- **Se non sono state create impostazioni specifiche per le applicazioni** e si seleziona uno strumento nell'elenco STRUMENTO, l'elenco APPLICAZIONE visualizza l'icona TUTTE, che contiene le impostazioni degli strumenti valide per tutte le applicazioni. Nell'esempio seguente, per il MOUSE non sono state aggiunte impostazioni specifiche per le applicazioni; di conseguenza viene visualizzata l'icona TUTTE e il MOUSE presenta le stesse impostazioni in tutte le applicazioni.



- **Quando si aggiungono all'elenco delle APPLICAZIONI** impostazioni specifiche per le applicazioni, l'icona TUTTE viene sostituita dall'icona TUTTE LE ALTRE e per le nuove applicazioni viene visualizzata l'icona corrispondente.

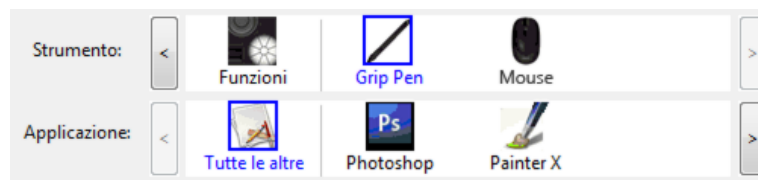

Nell'esempio sopra riportato sono state aggiunte impostazioni specifiche relative alla GRIP PEN. Se si seleziona l'icona TUTTE LE ALTRE e si apportano modifiche alle impostazioni della scheda, le modifiche saranno valide per la GRIP PEN in tutte le applicazioni, ad eccezione di quelle aggiunte all'elenco APPLICAZIONE. Se si seleziona l'icona di un'applicazione e si apportano modifiche alle impostazioni della scheda, queste modifiche verranno applicate alla GRIP PEN solo quando viene utilizzata l'applicazione specificata.

Quando si creano impostazioni specifiche per le applicazioni, si definisce un gruppo separato di impostazioni per lo strumento e l'applicazione selezionati. Per ulteriori informazioni vedere le sezioni seguenti:

[Creazione di un'impostazione specifica per un'applicazione](#)

[Modifica delle impostazioni specifiche per le applicazioni](#)

[Rimozione delle impostazioni specifiche di un'applicazione](#)

Suggerimento: per rivedere le impostazioni dei tasti ExpressKey o della funzione Touch Ring relative all'applicazione attualmente in primo piano, impostare un tasto ExpressKey su MOSTRA IMPOSTAZIONI e premere il tasto in qualsiasi momento.

CREAZIONE DI UN'IMPOSTAZIONE SPECIFICA PER UN'APPLICAZIONE

Scegliere innanzitutto la tavoletta e lo strumento per cui si intende creare un'impostazione specifica per un'applicazione. Fare clic sul pulsante [+] dell'elenco APPLICAZIONE per visualizzare la finestra di dialogo AGGIUNTA APPLICAZIONE PER LE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE.


Scegliere uno dei due metodi disponibili per selezionare un'applicazione:

- Aprire l'applicazione per la quale creare impostazioni personalizzate, quindi selezionare tale applicazione nella casella APPLICAZIONI CORRENTEMENTE APERTE.
- Selezionare SFOGLIA per selezionare il file eseguibile delle applicazioni installate sul computer.

La selezione viene aggiunta alla casella APPLICAZIONE SELEZIONATA nella quale viene visualizzato il nome dell'applicazione selezionata.

Fare clic su OK per completare il processo.

Nota: se due programmi hanno lo stesso nome di file, condivideranno le stesse impostazioni personalizzate.

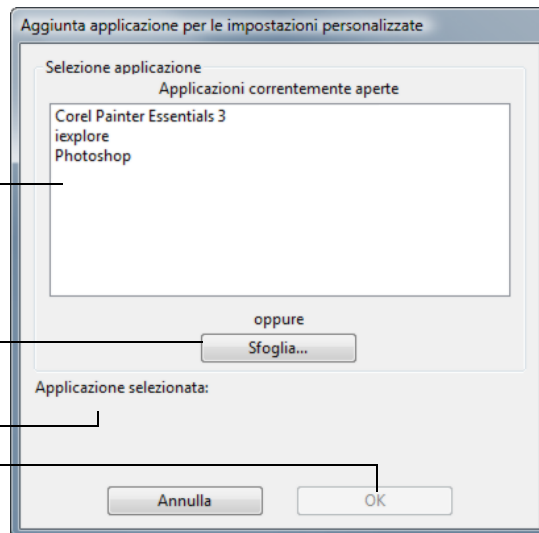

Dopo aver aggiunto un'applicazione, la relativa icona viene visualizzata nell'elenco APPLICAZIONE ogni volta che si seleziona lo strumento corrispondente nell'elenco STRUMENTO. Selezionare l'applicazione, quindi personalizzare le impostazioni delle schede del pannello di controllo per lo strumento e l'applicazione scelta.

Dopo aver creato impostazioni specifiche per le applicazioni, i programmi che non sono stati personalizzati in questo modo utilizzano le impostazioni degli strumenti definite in TUTTE LE ALTRE.

Suggerimento: personalizzare prima le impostazioni di una sola applicazione. Dopo aver acquisito familiarità con l'uso delle impostazioni specifiche dell'applicazione, sarà possibile crearne delle nuove.



MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI SPECIFICHE PER LE APPLICAZIONI

Per modificare le impostazioni di uno strumento per un'applicazione, selezionare lo strumento e l'applicazione, quindi modificare le impostazioni nelle schede del pannello di controllo.

RIMOZIONE DELLE IMPOSTAZIONI SPECIFICHE DI UN'APPLICAZIONE

Per rimuovere un'impostazione specifica di un'applicazione:

1. Nell'elenco STRUMENTO, selezionare lo strumento dal quale rimuovere l'impostazione specifica di un'applicazione. Quindi, nell'elenco APPLICAZIONE, selezionare l'applicazione da rimuovere.
2. Fare clic sul pulsante [-] nell'elenco delle APPLICAZIONI. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su ELIMINA per confermare la selezione. L'applicazione selezionata viene rimossa dall'elenco, unitamente a tutte le impostazioni personalizzate per gli strumenti ad essa associate.

Suggerimento: per eliminare rapidamente tutte le impostazioni specifiche per applicazione associate a un singolo strumento, rimuovere quest'ultimo dall'elenco STRUMENTO. Quindi riposizionare lo strumento sulla tavoletta. Lo strumento viene nuovamente aggiunto all'elenco STRUMENTO e vengono utilizzate le impostazioni predefinite.





RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In genere, la tavoletta funziona correttamente. In caso di problemi, attenersi ai suggerimenti riportati di seguito:

1. Se il driver della tavoletta Wacom non è stato caricato correttamente, eseguire innanzitutto l'azione indicata dal messaggio di errore eventualmente visualizzato sullo schermo. Se il problema non viene risolto, consultare le procedure per la risoluzione dei problemi contenute in questo capitolo.
2. Vedere le [tabelle per la risoluzione dei problemi](#). È possibile trovarvi la descrizione del problema e, quindi, provare la soluzione suggerita.
3. Aprire il file Leggimi della tavoletta Wacom per gli ultimi aggiornamenti.
4. Verificare la tavoletta e gli strumenti di immissione. Vedere [test della tavoletta](#) e [prova degli strumenti](#).
5. Se si verifica un conflitto di compatibilità tra Intuos4 e un nuovo prodotto hardware o software. Per informazioni sullo scaricamento di un driver software aggiornato, vedere [scaricamento di driver](#). Wacom aggiorna periodicamente il driver software per garantire la compatibilità con i nuovi prodotti.
6. Consultare la pagina FAQ (Domande frequenti) sul sito Web di Wacom della propria zona.
7. Se il problema persiste anche dopo aver consultato la procedura di risoluzione del problema, contattare Wacom per ottenere supporto tecnico. Per informazioni su come richiedere supporto tecnico nella propria zona, consultare [servizi di supporto tecnico](#) e il file Leggimi.

[Test della tavoletta](#)

[Prova degli strumenti](#)

[Tabelle per la risoluzione dei problemi](#)

[Servizi di supporto tecnico](#)

[Scaricamento di driver](#)



TEST DELLA TAVOLETTA

1. Accendere il computer e attendere il caricamento completo del sistema.
2. **Verificare il collegamento della tavoletta.** Se la tavoletta è collegata correttamente e viene riconosciuta dal computer come dispositivo USB, il LED di stato della tavoletta si accende. In tal caso, procedere al passo 3.

Se il LED non si illumina quando il computer è acceso e il caricamento del sistema è completo, procedere come segue:

- Accertarsi che il cavo USB della tavoletta sia saldamente collegato alla tavoletta e a una porta USB attiva del computer. È necessario collegare Intuos4 a una porta USB principale (direttamente sul computer) o a un hub USB alimentato.
- Se si sta collegando una tavoletta con hub USB alimentato, accertarsi che l'hub USB sia collegato correttamente al computer e che sia attivo.
- Collegare la tavoletta a un'altra porta USB alimentata o alla porta USB alimentata di un altro computer.
- Se, dopo aver avviato il computer, il LED della tavoletta non si accende, è possibile che la porta USB sia disattivata. Verificare che la tavoletta sia collegata a una porta USB attiva.

Nota: per risultati ottimali nella risoluzione dei problemi di alimentazione della tavoletta (il LED di stato non si accende), collegare la tavoletta direttamente alla porta USB di sistema, presente sul computer. Eliminare temporaneamente qualsiasi hub esterno in uso, finché non si nota che il sistema riconosce la tavoletta e che essa questa è operativa. Una volta accertata l'operatività della tavoletta, normalmente è possibile trasferirla a un hub USB alimentato.

3. Controllare la Grip Pen.

- Spostare la penna attraverso la superficie attiva della tavoletta; il cursore a video dovrebbe spostarsi nella direzione corrispondente sullo schermo o sul monitor.
- Premere la punta della penna contro la superficie della tavoletta. Dovrebbe accendersi un LED di stato.
- Quindi, senza applicare alcuna pressione alla punta della penna, tenerla a circa 10 mm (0,39 pollici) dalla superficie della tavoletta e premere l'interruttore laterale. Il LED dovrebbe accendersi nuovamente.
- Girare la penna e premere la gomma contro la superficie della tavoletta; il LED dovrebbe accendersi.
- Per ulteriori informazioni, vedere [prova degli strumenti](#).

4. Controllare Touch Ring. Vedere [prova degli strumenti](#).

5. Controllare i tasti ExpressKey. Vedere [prova degli strumenti](#).

6. Controllare il mouse Intuos4 e tutti gli altri strumenti. Vedere [prova degli strumenti](#).

7. Se i risultati delle prove sono negativi, la tavoletta o lo strumento di immissione potrebbero essere difettosi. Vedere [servizi di supporto tecnico](#).
8. Dopo la prova, utilizzare il pannello di controllo della tavoletta Wacom per riconfigurare la tavoletta e gli strumenti per eventuali impostazioni personalizzate in uso originariamente.

PROVA DEGLI STRUMENTI


Se uno strumento di immissione non funziona come dovrebbe, aprire innanzitutto il pannello di controllo della tavoletta Wacom e controllare le funzioni assegnate o ripristinare le impostazioni predefinite.

- Per ripristinare rapidamente le impostazioni predefinite dello strumento, rimuoverlo dall'elenco STRUMENTO facendo clic sul pulsante [–] dell'elenco del pannello di controllo.
- Dopo aver rimosso lo strumento è sufficiente riposizionarlo sulla tavoletta. Lo strumento viene nuovamente aggiunto all'elenco STRUMENTO con le relative impostazioni predefinite.

Per verificare gli strumenti di immissione:

- Nel pannello di controllo della tavoletta Wacom, fare clic sul pulsante INFORMAZIONI SU. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic sul pulsante DIAGNOSTICARE.... La finestra di dialogo DIAGNOSTICA mostra informazioni dinamiche sull'hardware e i dispositivi di puntamento della tavoletta.
- Se al sistema sono collegate più tavolette, nella colonna INFORMAZIONI TAVOLETTA selezionare quella per la quale si sta verificando lo strumento.
- In fase di verifica della tavoletta e degli strumenti, utilizzare le informazioni riportate nella finestra di dialogo DIAGNOSTICA.

Nota: quando si verificano i pulsanti dello strumento, se un pulsante è impostato su MENU RADIALE o APRI/ESEGUI..., tale funzione viene eseguita alla pressione del pulsante. In questo caso è opportuno modificare la funzione associata al pulsante prima di sottoporlo alla prova.

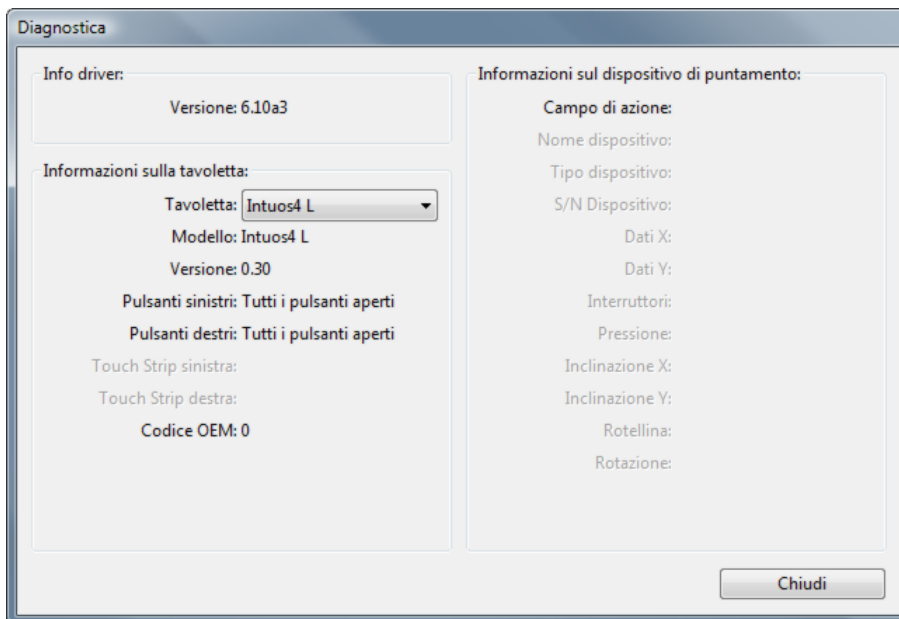

[Prova di una penna](#)
[Verifica di Touch Ring](#)
[Prova dei tasti ExpressKey](#)
[Prova del mouse](#)

PROVA DI UNA PENNA

- Osservando la colonna INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO, portare lo strumento Intuos4 a una distanza non superiore a 10 mm (0,39 pollici) dalla superficie attiva della tavoletta. Dovrebbero essere visualizzati un valore per [CAMPO DI AZIONE](#), nonché il NOME, il TIPO e il NUMERO DI SERIE DEL DISPOSITIVO. Se al sistema sono collegate più tavolette, assicurarsi di selezionare la TAVOLETTA di cui si stanno provando gli strumenti nella colonna INFORMAZIONI TAVOLETTA.
- Spostare lo strumento lungo la superficie della tavoletta. I valori delle COORDINATE X e Y cambiano in base alla posizione dello strumento.
- Provare gli interruttori della penna Intuos4. Il LED di stato della tavoletta dovrebbe accendersi ogni volta che si fa clic con la punta dello strumento, si preme l'interruttore laterale o si preme la gomma dello strumento sulla tavoletta.
 - Fare clic sulla superficie della tavoletta con la punta dello strumento; lo stato degli INTERRUZZORI e il valore della PRESSIONE dovrebbero cambiare (il valore relativo alla PRESSIONE dovrebbe passare approssimativamente da 0%, quando non viene applicata alcuna pressione, fino a 100%, quando viene applicata la pressione massima).
 - Premere l'interruttore laterale senza premere la punta sulla tavoletta; lo stato degli INTERRUZZORI dovrebbe cambiare (per la penna Intuos4, ripetere l'operazione per entrambe le posizioni dell'interruttore DuoSwitch).

Penna	Punta = 1
	DuoSwitch (posizione inferiore) = 2
	DuoSwitch (posizione superiore) = 3
	Gomma = 1

Aerografo	Punta = 1
	Interruttore laterale = 2
	Gomma = 1

- Premere la gomma dello strumento sulla tavoletta; lo stato degli INTERRUZZORI e il valore della PRESSIONE dovrebbero cambiare (il valore relativo alla pressione dovrebbe passare approssimativamente da 0%, quando non viene applicata alcuna pressione, fino a 100%, quando viene applicata la pressione massima).
 - Per l'aerografo, spostare la rotellina in avanti; il valore della RUOTA dovrebbe decrescere fino a un valore di 0 circa, quando la rotellina è spostata completamente in avanti. Spostare la rotellina indietro; il valore della RUOTA dovrebbe aumentare fino a circa 1000 quando la rotellina è spostata completamente indietro.
- Verificare l'inclinazione dell'asse x spostando la penna dalla posizione verticale verso destra; il valore INCLINAZIONE X dovrebbe passare da circa 0 a +60. A questo punto spostare lo strumento a sinistra della posizione verticale; il valore INCLINAZIONE X dovrebbe passare da circa 0 a -60.
 - Verificare l'inclinazione dell'asse y spostando la penna dalla posizione verticale verso il basso della tavoletta; il valore INCLINAZIONE Y dovrebbe passare da circa 0 a +60. A questo punto spostare lo strumento verso la parte superiore della tavoletta; il valore INCLINAZIONE Y dovrebbe passare da circa 0 a -60.
 - Se si sta provando una Art Marker, verificarne la rotazione mantenendola in posizione verticale e ruotandola attorno al suo asse. Il valore di ROTAZIONE visualizzato dovrebbe cambiare.
 - Al termine dell'operazione, fare clic sul pulsante CHIUDI per uscire dalla finestra di dialogo.

VERIFICA DI TOUCH RING

1. Con la finestra di dialogo DIAGNOSTICA visualizzata, osservare la colonna INFORMAZIONI TAVOLETTA mentre si prova la funzione Touch Ring della tavoletta. Se al sistema sono collegate più tavolette, assicurarsi di selezionare dalla colonna INFORMAZIONI TAVOLETTA la tavoletta che si sta provando.
2. Far scivolare il dito lungo l'intera circonferenza del Touch Ring. Man mano che si tocca e si sposta il dito sul Touch Ring, un numero indica la posizione corrente del dito sul TOUCH RING.
3. Premere il pulsante Touch Ring per scorrere i quattro stati personalizzabili. Nel passaggio da un'impostazione all'altra, il LED corrispondente dovrebbe illuminarsi.

Nota: se una qualsiasi delle funzioni è impostata su SALTA, il LED corrispondente viene ignorato nella sequenza alternata.

4. Al termine dell'operazione, fare clic sul pulsante CHIUDI per uscire dalla finestra di dialogo.

Importante: tenere presente che alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni Touch Ring. In fase di verifica del Touch Ring, chiudere tutte le applicazioni aperte tranne il pannello di controllo della tavoletta Wacom. Per i dettagli, vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).

PROVA DEI TASTI EXPRESSKEY


1. Con la finestra di dialogo DIAGNOSTICA visualizzata, osservare la colonna INFORMAZIONI TAVOLETTA mentre si verificano i tasti ExpressKey. Se al sistema sono collegate più tavolette, assicurarsi di selezionare dalla colonna INFORMAZIONI TAVOLETTA la tavoletta che si sta provando.
2. Provare i tasti della tavoletta facendo clic su ciascuno. Ogni volta che si preme un tasto, il numero corrispondente viene visualizzato accanto alla categoria TASTI DI SINISTRA.
3. Sulla tavoletta, verificare anche che sia visibile l'icona ExpressKey della tavoletta per ciascun tasto ExpressKey corrispondente.
4. Al termine dell'operazione, fare clic sul pulsante CHIUDI per uscire dalla finestra di dialogo.

Importante: tenere presente che alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni ExpressKey. In fase di verifica dei tasti ExpressKey, chiudere tutte le applicazioni aperte tranne il pannello di controllo della tavoletta Wacom. Per i dettagli, vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).



PROVA DEL MOUSE

1. Con la finestra di dialogo DIAGNOSTICA visualizzata, posizionare il mouse Intuos4 sull'area attiva della tavoletta e verificare i pulsanti facendo clic su ciascuno di essi. Il LED di stato della tavoletta dovrebbe accendersi e lo stato degli INTERRUPTORI dovrebbe cambiare per ciascun pulsante su cui si fa clic.

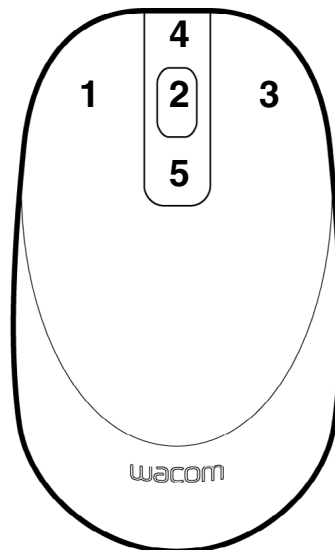

2. Quando si apre la finestra di dialogo DIAGNOSTICA per la prima volta, lo stato della RUOTA dovrebbe essere 0. Spostare la rotellina all'indietro. Lo stato della RUOTA dovrebbe passare da 0 a +1.
3. Spostare la rotellina in avanti. Lo stato della RUOTA dovrebbe passare da 0 a -1.
4. Al termine dell'operazione, fare clic sul pulsante CHIUDI per uscire dalla finestra di dialogo.





TABELLE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verificano problemi con gli strumenti o la tavoletta Intuos4, fare riferimento alle tabelle riportate di seguito. È possibile trovarvi la descrizione del problema e, quindi, provare la soluzione suggerita. Per ottenere informazioni più recenti sulla risoluzione dei problemi, consultare il file Leggimi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Wacom all'indirizzo <http://www.wacom.com/productsupport>.

[Problemi di carattere generale](#)

[Problemi specifici di Windows](#)

[Problemi specifici di Macintosh](#)

PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE

Il computer non dispone di una porta USB libera.	Verificare che sia disponibile una porta USB su un hub USB alimentato. In caso contrario, occorre aggiungere un hub USB alimentato o una scheda USB.
I LED di stato della tavoletta sono spenti. Il LED non si illumina quando si utilizza la penna, il mouse o il pulsante Touch Ring.	Verificare che il cavo USB della tavoletta sia correttamente collegato alla tavoletta e a una porta USB attiva. Verificare che il cavo USB della tavoletta sia collegato a una porta USB principale (direttamente sul computer) o a un hub USB alimentato. Se si effettua il collegamento a un dispositivo con hub USB, accertarsi che l'hub e la porta USB siano attivi.
Dopo aver collegato la tavoletta, un messaggio indica che il dispositivo USB richiede più energia di quella disponibile.	Verificare che la tavoletta sia collegata ad una porta USB principale del computer o ad un hub USB alimentato.
Quando si utilizza la penna per controllare Touch Ring, Touch Ring non funziona bene.	Touch Ring è stato ideato per essere utilizzato con il dito e non funziona con la punta della penna.
La penna funziona solo in MODO MOUSE e non è sensibile alla pressione.	Il software del driver della tavoletta non è stato installato o caricato correttamente. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il software del driver della tavoletta sia installato e funzionante. • Inserire nel computer il CD di installazione e installare il software del driver della tavoletta.
La penna non funziona e non è sensibile alla pressione.	Alcune applicazioni o strumenti selezionati richiedono di attivare le capacità della pressione affinché la penna possa rispondere come strumento sensibile alla pressione.





Problemi nell'esecuzione del clic.

Usare una SENSIBILITÀ DELLA PUNTA più leggera. Vedere [regolazione della sensibilità della puntae del doppio clic](#).

Problemi nell'esecuzione del doppio clic.

- Per fare doppio clic, utilizzare l'interruttore laterale. Rivedere la tecnica in [fare clic](#).
- Accertarsi di dare due colpetti in rapida successione nello stesso punto della superficie attiva della tavoletta.
- Provare ad aumentare la DISTANZA DEL DOPPIO CLIC CON PUNTA. Vedere [regolazione della sensibilità della puntae del doppio clic](#).
- Usare una SENSIBILITÀ DELLA PUNTA più leggera. Vedere [regolazione della sensibilità della puntae del doppio clic](#).
- Impostare un tasto ExpressKey su DOPPIO CLIC e utilizzarlo per eseguire tale funzione.
- **Windows:** impostare il sistema in modo da avviare i programmi tramite un solo clic. Vedere [fare clic](#).

La penna seleziona tutto senza interruzione.

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e passare alla scheda PENNA. Spostare il cursore a scorrimento SENSIBILITÀ DELLA PUNTA verso PESANTE oppure selezionare il pulsante DETTAGLI... e aumentare l'impostazione SOGLIA DEL CLIC. Se non si ottengono risultati, vedere [prova degli strumenti](#).

La gomma seleziona tutto o continua a cancellare.

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e passare alla scheda GOMMA. Spostare il cursore a scorrimento SENSIBILITÀ GOMMA verso PESANTE oppure selezionare il pulsante DETTAGLI... e aumentare l'impostazione SOGLIA DEL CLIC. Se non si ottengono risultati, vedere [prova degli strumenti](#).

Si verifica un ritardo all'inizio dei tratti di inchiostro.

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e passare alla scheda PENNA. Provare a diminuire la DISTANZA DEL DOPPIO CLIC CON PUNTA (vedere [regolazione della sensibilità della puntae del doppio clic](#)). Se non si ottengono risultati, provare a trascinare il cursore a scorrimento della DISTANZA DEL DOPPIO CLIC CON PUNTA nella posizione DISATTIVATA per disattivare l'assistenza del doppio clic.

Per fare clic, scrivere e disegnare, è necessario premere molto la penna.

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e passare alla scheda PENNA. Spostare il cursore a scorrimento SENSIBILITÀ DELLA PUNTA verso LEGGERA oppure selezionare il pulsante DETTAGLI... e diminuire le impostazioni SENSIBILITÀ e SOGLIA DEL CLIC.

La punta della penna non funziona.

Assicurarsi di utilizzare la penna in dotazione originariamente con la tavoletta Intuos4. Altre penne potrebbero non funzionare correttamente sulla tavoletta.

Accertarsi che quando si preme la punta, il LED di stato della tavoletta si accenda. Se ciò non accade, è possibile che si sia verificato un guasto all'hardware. Vedere [prova degli strumenti](#).

Nella scheda PENNA del pannello di controllo verificare che alla punta sia assegnata la funzione FARE CLIC.





La modifica delle impostazioni funzionali di uno strumento di immissione non ha alcun effetto.

Accertarsi di modificare le impostazioni per lo strumento e l'applicazione che si sta utilizzando. Vedere [uso con più strumenti](#) e [impostazioni specifiche per le applicazioni](#).

Il pulsante laterale della penna non funziona.

Assicurarsi di utilizzare la penna in dotazione originariamente con Intuos4 o una penna opzionale Intuos4. Altre penne potrebbero non funzionare correttamente sulla tavoletta.

Assicurarsi di premere il pulsante quando la punta della penna è a meno di 10 mm (0,39 pollici) dall'area attiva della tavoletta; eseguire tale operazione senza premere la punta della penna.

Dal pannello di controllo della tavoletta Wacom, verificare che l'interruttore laterale sia impostato correttamente per l'applicazione e lo strumento in uso.

Verificare anche la MODALITÀ INTERRUETTORE LATERALE. Quando viene selezionato CLIC E TOCCO, è necessario premere l'interruttore laterale toccando con la punta della penna la superficie della tavoletta per eseguire la funzione di clic. Vedere [personalizzazione dei pulsanti dello strumento](#).

Accertarsi che, quando si preme l'interruttore laterale, il LED di stato della tavoletta si accenda. Se ciò non accade, è possibile che si sia verificato un guasto all'hardware. Vedere [prova degli strumenti](#).

Il cursore a video torna indietro.

Non posizionare uno strumento Intuos4 sulla tavoletta se non viene utilizzato o quando si impiega un altro dispositivo di puntamento. Se lo strumento viene lasciato sulla tavoletta, è possibile che interferisca con la posizione del cursore a video quando è in uso un altro dispositivo di immissione.

Il cursore non si sposta oppure la linea tracciata non è allineata con la posizione del puntatore nelle applicazioni per il disegno.

Aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom e passare alla scheda CORRISPONDENZA. Verificare che sia selezionato il MODO PENNA e che l'AREA DI VISUALIZZAZIONE per lo strumento e l'applicazione selezionati sia impostata su INTERA. Se non si ottengono risultati, fare clic sul pulsante PREDEFINITO per ripristinare la corrispondenza fra tavoletta e schermo. Se si continuano a riscontrare problemi, rimuovere le preferenze della tavoletta (vedere il suggerimento successivo).



Si teme che le preferenze della tavoletta non siano più valide o si desidera verificare che tutte le impostazioni attive siano quelle predefinite originali.

Eliminare le preferenze della tavoletta nel modo seguente:

Windows: fare clic sull'icona START e scegliere TUTTI I PROGRAMMI. Quindi selezionare TAVOLETTA WACOM e UTILITY FILE DI PREFERENZE DELLA TAVOLETTA. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic sul pulsante RIMUOVI FILE PREFERENZE per eliminare le preferenze dell'utente attuale. Per eliminare le preferenze di più utenti nei sistemi Windows Vista o XP, fare clic sul pulsante RIMUOVI TUTTI I FILE PREFERENZE. Per eliminare le preferenze di tutti gli utenti sono necessari i diritti di amministratore. Riavviare le applicazioni attualmente aperte sulla tavoletta eventualmente attive.

Macintosh: per un utente singolo, eliminare le preferenze della tavoletta. Iniziare scegliendo la cartella INIZIO nel menu VAI. Quindi aprire la cartella LIBRERIA iniziale. Nella cartella iniziale LIBRERIA, aprire la cartella PREFERENZE ed eliminare il file COM.WACOM.WACOMTABLET.PREFS. Eseguire il logout e riaccedere. Al caricamento del driver della tavoletta, viene creato un nuovo file delle preferenze con le impostazioni predefinite originali.

Per più utenti, eliminare tutte le preferenze della tavoletta aprendo prima la cartella principale APPLICAZIONI. Aprire la cartella TAVOLETTA WACOM ed eseguire l'utility RIMUOVI TAVOLETTA WACOM. Quando l'utility si avvia, fare clic sul pulsante RIMUOVI TUTTI I FILE PREFERENZE. Il driver della tavoletta verrà riavviato, creando nuovi file delle preferenze con le impostazioni predefinite originali.

Nota: non rimuovere manualmente il file WACOM TABLET.PREFPANE dalla cartella principale LIBRERIA PREFERENCEPANES. Questo file deve essere rimosso solo quando si disinstalla il driver software della tavoletta e solo tramite l'utility RIMUOVI TAVOLETTA WACOM.

Il computer non passa alla Modalità Standby.

Quando non si utilizzano gli strumenti di immissione Intuos4, rimuoverli dalla superficie della tavoletta per evitare che questa continui a inviare dati al computer e lo mantenga attivo.

Durante l'uso della tavoletta il cursore a video si muove a caso o saltella.

In alcuni casi, può accadere che il funzionamento della tavoletta sia disturbato dalle radiofrequenze provenienti dal monitor del computer o da una vicina stazione radio AM. Se si notano interferenze prodotte da un monitor, allontanare la tavoletta di almeno 15 cm oppure modificare la frequenza di aggiornamento o la risoluzione del monitor.





Quando si utilizza Intuos4 su sistemi con più monitor, non è possibile utilizzare la punta della penna per controllare gli altri monitor.

Determinare se un tasto ExpressKey è stato impostato su ALTERNA DISPLAY e se è stato attivato inavvertitamente. Vedere [Uso con Alterna display](#).

Verificare che l'impostazione AREA DELLO SCHERMO nella scheda CORRISPONDENZA sia impostato su INTERA.

È possibile utilizzare la penna per controllare gli altri monitor in MODO MOUSE. Per utilizzare il MODO MOUSE, impostare prima il pulsante della penna su ALTERNA MODALITÀ... Quindi, utilizzare l'interruttore per alternare il MODO PENNA al MODO MOUSE.

Quando si lavora in alcune applicazioni, il tasto ExpressKey o il Touch Ring hanno una funzione differente rispetto all'impostazione configurata nel pannello di controllo della tavoletta Wacom.

Alcune applicazioni possono sostituire e controllare le funzioni ExpressKey e Touch Ring.

- Quando un'applicazione sostituisce una funzione ExpressKey, il display ExpressKey si aggiorna automaticamente e mostra il nome della nuova funzione o "Applicazione definita".
- Vedere [utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#).

Se si utilizzano impostazioni specifiche per le applicazioni, accertarsi che siano state aggiornate le impostazioni dell'applicazione corretta.

La tavoletta è impostata su EXPRESSKEY DESTRO (o EXPRESSKEY SINISTRO), ma nella schermata di accesso la tavoletta appare capovolta.

Reinstallare il driver della tavoletta dal CD di installazione e modificare l'orientamento predefinito. Per informazioni, vedere [configurazione dell'orientamento della tavoletta](#).

PROBLEMI SPECIFICI DI WINDOWS

Dopo aver modificato le impostazioni per la mano destra e sinistra nel pannello di controllo del mouse, la punta della penna non funziona più correttamente e le funzioni dei pulsanti del mouse Intuos4 sono invertite.

Riavviare Windows in modo che le impostazioni dello strumento Wacom vengano rilevate correttamente.



PROBLEMI SPECIFICI DI MACINTOSH

All'avvio, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene indicato il mancato caricamento del driver o la mancata creazione delle preferenze della tavoletta.

La tavoletta non è stata rilevata all'avvio. Accertarsi che il cavo dell'interfaccia USB sia saldamente collegato alla tavoletta e a una porta USB attiva del computer. Accertarsi anche che il LED di stato della tavoletta sia acceso. Se la tavoletta è collegata a un hub USB alimentato, accertarsi che l'hub sia collegato e attivo.

Dal menu VAI, selezionare la cartella UTILITY e avviare SYSTEM PROFILER. Selezionare USB dalla sezione HARDWARE dell'elenco SOMMARIO. Viene elencato un modello della tavoletta Wacom USB. Se non viene elencata alcuna tavoletta USB, verificare il collegamento del cavo della tavoletta USB oppure tentare di collegarla a un'altra porta USB.

Se i problemi persistono, selezionare la cartella UTILITY, aprire l'applicazione UTILITY DISCO ed eseguire RIPARA PRIVILEGI DISCO nella scheda S.O.S. Se non si ottengono risultati, contattare Wacom per ottenere supporto tecnico. Vedere [servizi di supporto tecnico](#).

Inkwell non funziona correttamente con Intuos4.

Può trattarsi di un problema legato alle preferenze di Inkwell. Rimuovere i file delle preferenze danneggiati procedendo come segue. I file vengono ricreati quando si attiva il riconoscimento della scrittura.

1. Aprire il riquadro PREFERENZE DI SISTEMA, scegliere MOSTRA TUTTE e selezionare INCHIOSTRO. Quindi disattivare il riconoscimento della scrittura.
2. Nel menu VAI, scegliere INIZIO. Aprire le cartelle LIBRERIA e PREFERENZE. Rimuovere le preferenze seguenti:
 - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Tornare a PREFERENZE DI SISTEMA e a INK, dove riattivare il riconoscimento della scrittura.
4. Verificare il funzionamento di Inkwell utilizzando la penna e la tavoletta Wacom.
5. Se questa procedura non risolve il problema con Inkwell, contattare il supporto Apple per assistenza. Wacom non è il produttore di Inkwell e il supporto disponibile per le applicazioni software di terze parti è necessariamente limitato.



SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

In caso di problemi con la tavoletta Wacom, verificare che sia stata installata correttamente consultando la Guida di installazione. Quindi, consultare le [risoluzione dei problemi](#) procedure.

Se non si riesce a risolvere il problema, è possibile consultare le informazioni aggiornate contenute nel file Leggimi disponibile nel CD di installazione. Inoltre, consultare la pagina FAQ (Domande frequenti) del sito Web di Wacom della propria zona.

Se si dispone di connessione a Internet, è possibile scaricare i driver software più recenti dal sito Web di Wacom della propria zona. Vedere [scaricamento di driver](#).

Se non si riesce a risolvere il problema e la tavoletta Wacom non funziona correttamente, rivolgersi al servizio di supporto Wacom locale. Per informazioni sugli indirizzi, consultare il file Leggimi disponibile nel CD della tavoletta.

Quando si contatta il supporto tecnico, si deve essere davanti al computer e tenere a portata di mano:

- Questa guida.
- Numero di serie e del modello della tavoletta riportati nella parte inferiore del prodotto.
- Il numero di versione del driver. (consultare il CD di installazione o fare clic sul pulsante INFORMAZIONI SU nel pannello di controllo della tavoletta Wacom).
- Il tipo e il modello del computer e il numero della versione del sistema operativo.
- Un elenco delle periferiche collegate al computer.
- L'applicazione software e la versione utilizzata quando si è verificato il problema.
- L'esatta dicitura degli eventuali messaggi di errore visualizzati.
- Cosa è accaduto e quale operazione si stava compiendo quando si è verificato il problema.
- Come si è tentato di risolvere il problema.



SCARICAMENTO DI DRIVER

Wacom aggiorna periodicamente il driver software della tavoletta per garantire la compatibilità con i nuovi prodotti. Se si verifica un conflitto di compatibilità tra Intuos4 e un nuovo prodotto hardware o software, scaricare da Internet un nuovo driver software per la tavoletta Wacom (se disponibile).

Stati Uniti, Canada, America centrale e del Sud

Worldwide Web: <http://www.wacom.com/productsupport> Scaricamento di driver.

Europa, Medio Oriente e Africa

Worldwide Web: <http://www.wacom.eu> Aggiornamenti software

Sito FTP anonimo: <ftp://ftp.wacom.eu/pub/> Aggiornamenti software

Giappone

Worldwide Web: <http://tablet.wacom.co.jp> Aggiornamenti software (giapponese)

Asia del Pacifico (inglese)

Worldwide Web: <http://www.wacom-asia.com> Aggiornamenti software (inglese)

Cina

Worldwide Web: <http://www.wacom.com.cn> Aggiornamenti software (cinese semplificato)

Corea

Worldwide Web: <http://www.wacomkorea.com> Aggiornamenti software (Coreano)

Taiwan

Worldwide Web: <http://www.wacom.com.tw> Aggiornamenti software (Cinese tradizionale)



APPENDICE

Questa sezione contiene diverse informazioni, tra cui suggerimenti per la manutenzione della tavoletta e degli strumenti, la disinstallazione del software della tavoletta, la licenza, le garanzie e così via.

[Manutenzione della tavoletta e degli strumenti](#)

[Sostituzione della punta della penna](#)

[Disinstallazione del software](#)

[Modifica della modalità della tavoletta](#)

[Installazione di più tavolette](#)

[Opzioni avanzate](#)

[Ottimizzazione del display dei tasti ExpressKey](#)

[Utilizzo delle applicazioni integrate per il controllo della tavoletta](#)

[Uso dell'aerografo e delle penne Art Maker opzionali](#)

[Cursore con lente a crocino](#)

[Uso di AutoCAD](#)

[Funzionalità della penna e dell'inchiostro digitale in Windows Vista](#)

[Specifiche del prodotto](#)

[Informazioni sul prodotto](#)

[Ordinazione di parti e accessori](#)

[Parti e accessori disponibili](#)

[Interferenze radiotelevisive](#)

[Precauzioni](#)

[Licenza e garanzie \(per tutto il mondo, ad esclusione di Europa, Africa e Medio Oriente\)](#)

[Licenza e garanzia \(Europa, Africa e Medio Oriente\)](#)

MANUTENZIONE DELLA TAVOLETTA E DEGLI STRUMENTI

Mantenere puliti gli strumenti Intuos4 e la superficie della tavoletta. Polvere e impurità possono depositarsi sugli strumenti causando l'eccessivo deterioramento della superficie della tavoletta. Pulire regolarmente la superficie della tavoletta e gli strumenti con un panno morbido e umido per prolungarne la durata. Il panno può anche essere inumidito con una soluzione di acqua e detergente delicato. **Non** usare sostanze liquide volatili, quali solventi chimici o benzene, poiché potrebbero danneggiare la custodia in plastica.

Conservare la tavoletta e gli strumenti in un luogo pulito e asciutto, evitando temperature estreme. È consigliabile mantenerli a temperatura ambiente. Inoltre, gli strumenti e la tavoletta non sono separabili. La torsione della custodia della penna può causare la rottura della penna stessa. La separazione dei prodotti invalida la garanzia.

Importante: prestare particolare attenzione a non versare sostanze liquide sulla tavoletta o sugli strumenti di immissione. In particolare, fare attenzione a non inumidire la tavoletta o i pulsanti dello strumento, la punta e la gomma della penna, poiché contengono componenti elettronici delicati che potrebbero riportare danni in seguito al contatto con sostanze liquide.





SOSTITUZIONE DELLA PUNTA DELLA PENNA



La punta della penna si usura con il tempo. Una pressione eccessiva potrebbe causare un'usura precoce. Quando la punta diventa troppo corta (meno di 1 mm/0,04 pollici) o piatta, è possibile sostituirla.

1. Per accedere all'accessorio per estrarre la punta e alle punte di ricambio, svitare la base del supporto della penna.




Accessorio per estrarre la punta

Punte di ricambio

- 5 punte standard, nere
- 1 punta flessibile, bianca e nera
- 1 punta a tratto, bianca
- 3 punte dure in feltro, grigie



2. Afferrare la vecchia punta con l'accessorio per estrarre la punta, un paio di pinzette, pinze ad ago o strumento simile ed estrarla dalla penna.

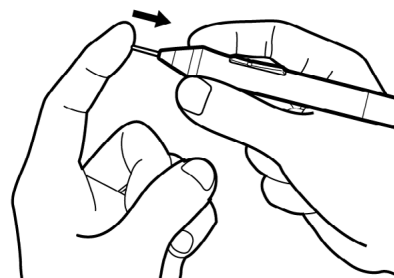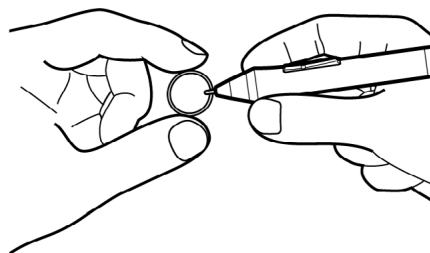

3. Far scorrere l'estremità della nuova punta nel cilindro della penna. Spingere fermamente la punta fino a quando non si ferma.

Nota: le punte a tratto sono caricate a molla e forniscono un maggiore riscontro tattile quando si utilizza la penna o l'aerografo Intuos⁴. Tali punte vengono installate come le punte standard.

Attenzione: impedire ai bambini di ingerire la punta della penna o l'interruttore laterale. I bambini potrebbero accidentalmente estrarre la punta della penna o l'interruttore laterale con la bocca.

Per ordinare le parti di ricambio, vedere [parti e accessori disponibili](#).

Importante: quando non si utilizza la penna, collocarla nel supporto della penna o lasciarla appoggiata sulla scrivania. Quando non lo si utilizza, appoggiare l'aerografo orizzontalmente sulla scrivania. Per mantenere la sensibilità degli strumenti di immissione, evitare di conservarli in un contenitore in cui vengono appoggiati sulla punta o sulla gomma.



DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Per rimuovere il software del driver per la tavoletta Wacom, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

Importante: quando si rimuove il software della tavoletta Wacom dal sistema, non saranno più disponibili tutte le funzioni, ma la tavoletta continuerà a funzionare come un dispositivo mouse.

Windows Vista: fare clic sul pulsante START di Windows e scegliere PANNELLO DI CONTROLLO. Nella finestra PANNELLO DI CONTROLLO, fare clic su DISINSTALLA PROGRAMMI. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegliere l'opzione TAVOLETTA WACOM, quindi selezionare il pulsante DISINSTALLA e seguire le istruzioni per rimuovere il driver della tavoletta. (Se richiesto, immettere il nome e la password di accesso dell'amministratore.)


Windows XP o XP x64: fare clic su START. Scegliere PANNELLO DI CONTROLLO dal menu Start. Selezionare quindi INSTALLAZIONE APPLICAZIONI. Nella finestra INSTALLAZIONE APPLICAZIONI, scegliere TAVOLETTA WACOM e fare clic sul pulsante RIMUOVI. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere il driver.

Macintosh: dal menu VAI, scegliere APPLICAZIONI e aprire la cartella TAVOLETTA WACOM. Fare doppio clic sull'icona RIMUOVI TAVOLETTA WACOM e selezionare il pulsante RIMUOVI SOFTWARE DELLA TAVOLETTA. Immettere il nome e la password di accesso dell'amministratore. Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

MODIFICA DELLA MODALITÀ DELLA TAVOLETTA

Nell'elenco TAVOLETTA del pannello di controllo, fare doppio clic sull'icona della tavoletta per visualizzare la finestra di dialogo MODALITÀ TAVOLETTA. L'impostazione MODALITÀ TAVOLETTA è valida per qualsiasi strumento e applicazione.

Consigliato per le applicazioni grafiche. Si tratta della condizione predefinita.

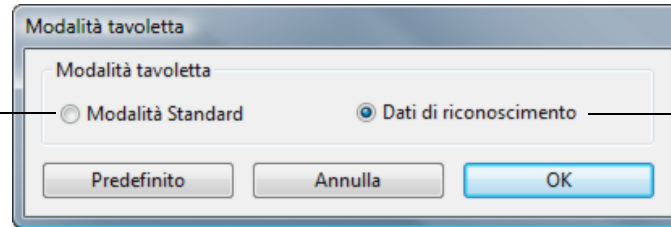

Massima velocità di trasferimento dei dati. Necessario per alcuni software di riconoscimento della scrittura a mano.


INSTALLAZIONE DI PIÙ TAVOLETTE

Nell'elenco delle TAVOLETTE viene visualizzata un'icona per ciascuna tavoletta supportata che sia stata rilevata nel sistema ed è possibile selezionare la tavoletta alla quale applicare le modifiche.

Per aggiungere una nuova tavoletta, collegarla al computer.

- Per le tavolette USB, il sistema ricerca le porte USB. Se viene rilevata una nuova tavoletta, verrà automaticamente.
- Se sono state installate più tavolette, quella utilizzata per aprire il pannello di controllo della tavoletta Wacom verrà selezionata come tavoletta predefinita.

Selezionare l'icona di una tavoletta per cui personalizzare le impostazioni di applicazioni e strumenti.

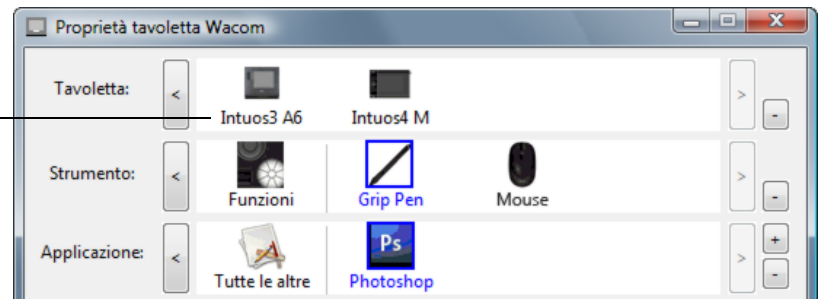

Importante: quando si installano più tavolette in un sistema Windows, tenere presente che la funzione della gomma potrebbe non funzionare in alcune applicazioni se si utilizzano altre tavolette. Se si utilizza la prima tavoletta aggiunta al pannello di controllo, la funzione della gomma rimane invariata.

Per rimuovere dal driver una delle tavolette installate, selezionare la tavoletta da eliminare nel pannello di controllo della tavoletta Wacom e fare clic sul pulsante [-] accanto all'elenco TAVOLETTA. Per aggiungere di nuovo la tavoletta al driver, è necessario riavviare il computer.

OPZIONI AVANZATE

Fare clic sul pulsante OPZIONI... del pannello di controllo Tavoleta Wacom per accedere alla finestra di dialogo delle OPZIONI avanzate.

La MODALITÀ INTERRUOTTORE LATERALE modifica le modalità di utilizzo della penna con le funzioni di clic con il tasto destro o di clic. Seleziona:

- Selezionare CLIC AL PASSAGGIO DELLA PENNA per eseguire funzioni di clic senza toccare con la punta della penna la superficie della tavoletta.




Clic al passaggio della penna

- L'opzione CLIC E TOCCO consente di regolare con precisione le funzioni di clic. Se si seleziona questa opzione, è necessario innanzitutto premere l'interruttore laterale, poi toccare con la punta della penna la superficie della tavoletta per eseguire la funzione del clic.



Clic e tocco

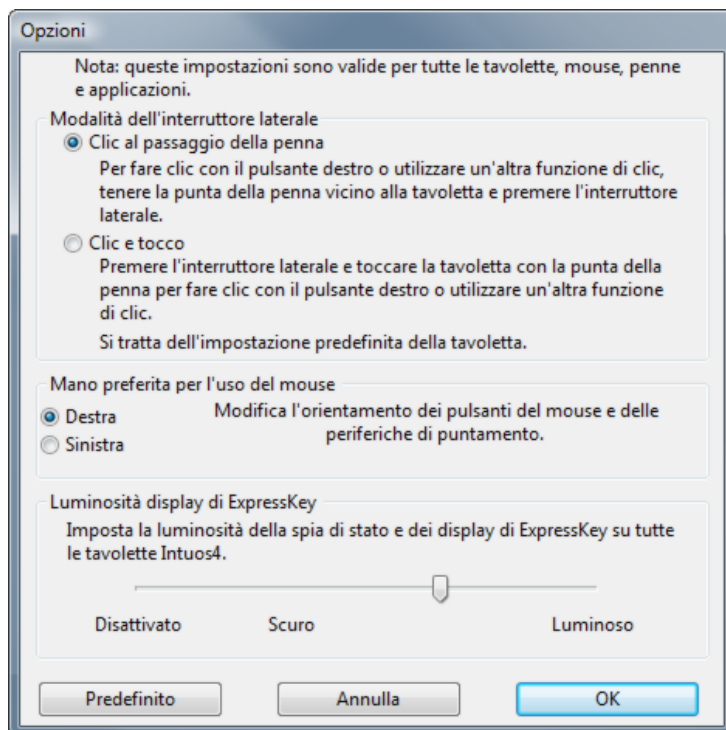

Le opzioni MANO PREFERITA PER L'USO DEL MOUSE modificano l'orientamento del pulsante sul mouse Intuos4 e sul cursore con lente a crocino per l'uso con la mano destra o sinistra.

Utilizzare le opzioni LUMINOSITÀ DISPLAY DI EXPRESSKEY per impostare la luminosità dei LED di stato del Touch Ring e del display ExpressKey su tutte le tavolette Intuos4 collegate. Se il cursore a scorrimento si trova sull'estrema sinistra, la luminosità del LED di stato del Touch Ring è impostata su bassa e il display ExpressKey è disattivato. Vedere anche la sezione [Ottimizzazione del display dei tasti ExpressKey](#).

Nota: la modalità di risparmio energetico della tavoletta modificherà automaticamente la luminosità dei LED di stato del Touch Ring e del display ExpressKey nel modo seguente:

Nessuna operazione eseguita da 3 minuti:	Luminosità bassa
Nessuna operazione eseguita da 6 minuti:	Nessuna illuminazione, display ExpressKey Luminosità bassa, LED di stato del Touch Ring
Utilizzo attivo da parte dell'utente:	Ripristina la luminosità sul livello impostato

OTTIMIZZAZIONE DEL DISPLAY DEI TASTI EXPRESSKEY

Il display ExpressKey della tavoletta utilizza la tecnologia OLED (Organic Light-Emitting Diode). Sebbene il display sia stato ideato per offrire prestazioni affidabili per diversi anni, si potrebbe notare una riduzione della luminosità dei pixel lasciati accesi per molto tempo. Per ridurre al minimo l'effetto di variazione della luminosità dei pixel, regolare l'opzione LUMINOSITÀ DISPLAY DI EXPRESSKEY al livello di luminosità più basso. Per informazioni, vedere [opzioni avanzate](#).

Nota: la funzione di risparmio energetico della tavoletta attenua automaticamente il display ExpressKey se per 3 minuti non viene eseguita alcuna operazione dall'utente e disattiva il display se la tavoletta rimane inattiva per 6 minuti.

UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI INTEGRATE PER IL CONTROLLO DELLA TAVOLETTA

Alcune applicazioni software possono essere progettate per controllare direttamente le funzioni ExpressKey o Touch Ring della tavoletta. Quando si lavora in un'applicazione che è stata integrata in questo modo, i tasti ExpressKey o il Touch Ring possono eseguire una funzione differente rispetto a quella attualmente impostata nel pannello di controllo della tavoletta Wacom.

- Quando un'applicazione sostituisce una funzione ExpressKey, il display ExpressKey si aggiorna automaticamente e mostra il nome della nuova funzione o "Applicazione definita". È possibile sostituire alcuni o tutti i tasti ExpressKey, a seconda dell'applicazione.
- Quando un'applicazione sostituisce il Touch Ring, vengono sostituite tutte le funzioni del Touch Ring. Se un'applicazione sostituisce solo una, due o tre delle funzioni Touch Ring disponibili, le restanti funzioni vengono impostate su SALTA.
- Un'applicazione integrata controlla i tasti ExpressKey o il Touch Ring solo quando è attiva e in primo piano. Quando si chiude l'applicazione (o si seleziona un nuovo riquadro applicazioni in cui lavorare), le impostazioni del pannello di controllo della tavoletta Wacom vengono ripristinate sullo stato precedente.
- Per rivedere le impostazioni dei tasti ExpressKey o della funzione Touch Ring relative all'attuale applicazione in primo piano, impostare un tasto ExpressKey su MOSTRA IMPOSTAZIONI e premere il tasto in qualsiasi momento.

Le applicazioni integrate in questo modo forniscono in genere l'opportunità di escludere o disattivare questa funzionalità nel momento in cui si utilizza la tavoletta Wacom con l'applicazione. Per i dettagli sulla funzionalità e su come personalizzare o disattivare questa funzionalità, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Se una richiesta automatica o la documentazione dell'applicazione non descrive come disattivare tale funzionalità, è possibile utilizzare il pannello di controllo della tavoletta Wacom per creare impostazioni specifiche per le applicazioni che andranno a sostituire il funzionamento dell'applicazione integrata.

Per informazioni su come creare impostazioni specifiche per le applicazioni, vedere [impostazioni specifiche per le applicazioni](#).

Importante: se per un'applicazione integrata è stata creata un'impostazione specifica, l'impostazione di una funzione ExpressKey o Touch Ring su APPLICAZIONE DEFINITA consentirà all'applicazione integrata di controllare la funzione.

USO DELL'AEROGRAFO E DELLE PENNE ART MAKER OPZIONALI

L'aerografo Intuos4 opzionale funziona in modo simile alla Grip Pen, ma comprende anche una rotellina, che consente un grado di controllo aggiuntivo.

Con un supporto software adeguato, è possibile simulare in modo realistico la pittura tramite aerografo. Ad esempio, l'inclinazione dell'aerografo può causare l'allungamento e la rarefazione del ventaglio di spruzzatura. Girando la rotellina è possibile regolare l'intensità dello spruzzo e la pressione sulla punta può controllare le dimensioni del pennello.

Impugnare l'aerografo con il pollice e il medio. La rotellina deve trovarsi in una posizione conveniente per poterla ruotare con l'indice. Inclinare l'aerografo per trovare una posizione confortevole che consenta di dipingere e disegnare con sensibilità alla pressione.

Interruttore laterale

Le impostazioni predefinite sono:


Windows	CLIC DESTRO
Macintosh	DOPPIO CLIC

Rotellina

Ruotare la rotellina all'indietro per aumentare il flusso di inchiostro oppure le dimensioni del pennello e in avanti per ridurli.

Il dito indice deve girare o premere la rotellina indipendentemente dalla pressione che si applica alla punta.

Punta di ricambio

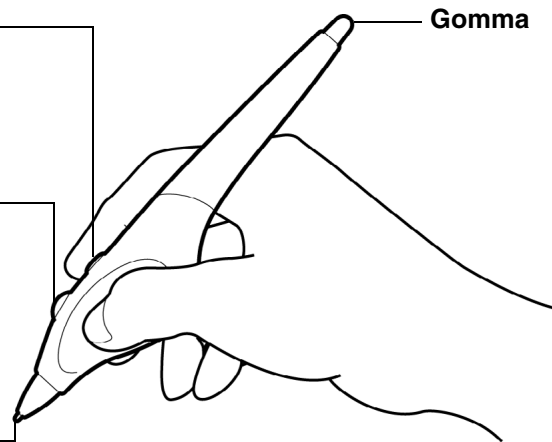


La penna Art Marker Intuos4 opzionale è sensibile alla pressione, all'inclinazione e alla rotazione esercitate sulla penna.

Pulsanti della penna

Le impostazioni predefinite sono:

Superiore:	DOPPIO CLIC
Inferiore:	CLIC DESTRO

Punta di ricambio

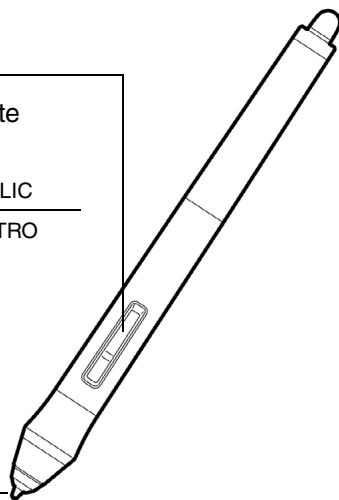

Non supporta la rotazione.

La penna Art Marker supporta la rotazione a 360 gradi attorno all'asse della penna. Se si disegna usando un'applicazione che supporta la sensibilità alla rotazione, per creare linee più spesse o sottili è sufficiente ruotare la penna Art Marker.

Ad esempio, durante l'applicazione del colore è possibile variare la rotazione di un pennello non circolare per modificare lo spessore del tratto. In funzione delle caratteristiche della forma dell'aerografo da voi selezionate nella vostra applicazione, è possibile simulare penne calligrafiche, pennarelli a punta grossa ed altri strumenti e pennelli non circolari.

Importante: quando non utilizzati, appoggiare l'aerografo o la penna Art Marker in posizione orizzontale sulla scrivania. Per mantenere la sensibilità dello strumento, non conservarlo in un contenitore in cui viene appoggiato sulla punta o sulla gomma. Se si lascia uno strumento Intuos4 sulla tavoletta, questo potrebbe interferire con la posizione del cursore a video quando si utilizzano altri dispositivi di puntamento.

Vedere [informazioni sul prodotto](#) per ulteriori informazioni sulle applicazioni che attualmente supportano la rotellina dell'aerografo o la rotazione dell'Art Marker. Vedere [ordinazione di parti e accessori](#) per informazioni su dove è possibile acquistare un aerografo o un'Art Marker Intuos4.

CURSORE CONLENTE A CROCINO

Disponibile per i modelli di tavoletta Intuos4 L e XL, il cursore con lente a crocino è lo strumento ideale per inserire informazioni precise sulla posizione delle coordinate nel computer. Il cursore con lente a crocino riporta la posizione del crocino al computer. Ciò rende il cursore con lente a crocino particolarmente utile per la digitazione dei disegni nei grafici e nelle applicazioni CAD.

Lente

Ruotare la lente per disporre dell'angolo di visualizzazione ottimale.

Pulsante sinistro

Questo è il pulsante principale per FARE CLIC ed effettuare selezioni.

Le posizioni predefinite dei pulsanti sono:

Sinistra:	CLIC
Destra:	CLIC DESTRO
Centrale:	CLIC CENTRALE
Sinistro posteriore:	INDIETRO
Destro posteriore:	AVANTI

Vedere anche [personalizzazione del cursore con lente a crocino](#).

Pulsante centrale


Premere per eseguire un CLIC CENTRALE.

Pulsante destro

Premendo questo pulsante viene visualizzato un menu di scelta rapida.

Pulsanti posteriori sul lato destro e sinistro


Questi pulsanti svolgono le funzioni INDIETRO e AVANTI in un browser.

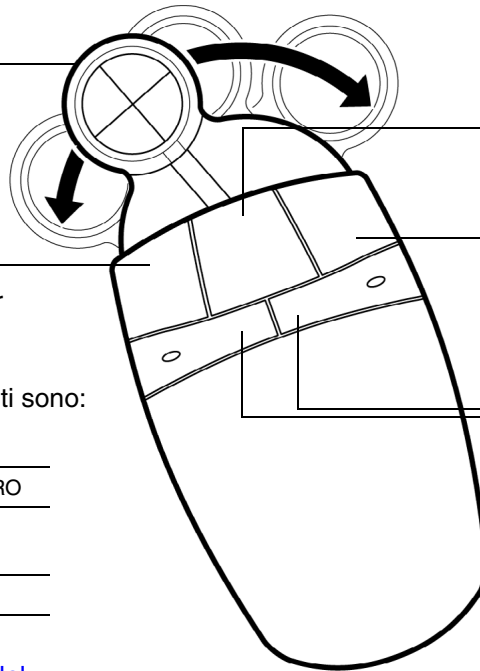


In MODO MOUSE, l'impostazione predefinita per il cursore con lente a crocino Intuos4, è possibile spostare il cursore a video con un movimento di sollevamento e trascinamento simile a quello dei mouse tradizionali. Quando si usa il cursore con lente a crocino per digitalizzare un disegno il cursore con lente a crocino deve essere impostato in MODO PENNA.

Importante: quando non lo si utilizza, appoggiare il cursore con lente a crocino sulla scrivania. Se si lascia uno strumento Intuos4 sulla tavoletta, questo potrebbe interferire con la posizione del cursore a video quando si utilizzano altri dispositivi di puntamento.

Per informazioni su come ordinare questi ed altri strumenti Intuos4 disponibili, vedere [ordinazione di parti e accessori](#).



[Impostazioni del MODO MOUSE](#)



[Impostazioni specifiche per le applicazioni](#)



PERSONALIZZAZIONE DEL CURSORE CON LENTE A CROCINO


Per modificare le impostazioni dei pulsanti del cursore con lente a crocino Intuos4, aprire tramite il mouse il pannello di controllo della tavoletta Wacom e selezionare la scheda MOUSE. Selezionare quindi una [funzione](#) per ciascun pulsante dai menu a discesa.

I pulsanti sono abbinabili; è possibile premere due o più pulsanti contemporaneamente. Ad esempio, se un pulsante viene programmato per simulare il tasto CTRL e un altro per simulare il tasto ALT, quando si premono entrambi i pulsanti si ottiene la simulazione di CTRL+ALT.

Nota: per configurare il cursore con lente a crocino per l'uso con la mano sinistra, è sufficiente riassegnare le funzioni dei pulsanti come necessario.

PROVA DEL CURSORE CON LENTE A CROCINO

1. Con la finestra di dialogo DIAGNOSTICA visualizzata, posizionare il cursore con lente a crocino Intuos4 sull'area attiva della tavoletta e verificare il funzionamento dei pulsanti facendo clic su ciascuno di essi. Il LED di stato della tavoletta dovrebbe accendersi e lo stato degli INTERRUITORI dovrebbe cambiare per ciascun pulsante su cui si fa clic.

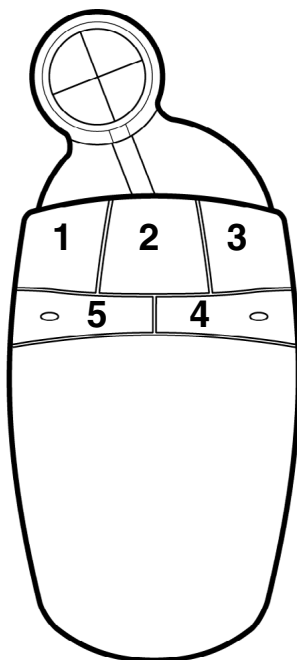

2. Al termine dell'operazione, fare clic sul pulsante CHIUDI per uscire dalla finestra di dialogo.





USO DI AUTOCAD

AutoCAD supporta la tavoletta Intuos4 come dispositivo di puntamento di sistema per Windows o come digitalizzatore compatibile Wintab. Per impostazione predefinita, AutoCAD viene configurato in modo da utilizzare Intuos4 come dispositivo di puntamento di sistema.

Nel caso si intenda utilizzare Intuos4 con i menu della tavoletta o per digitalizzare disegni con le proporzioni corrette, attenersi alle procedure riportate di seguito.

Note: per configurare il cursore con lente a crocino o il mouse per l'uso con mano sinistra in AutoCAD o in applicazioni simili, fare clic su OPZIONI... e selezionare SINISTRA nelle impostazioni MANO PREFERITA PER L'USO DEL MOUSE.

[Configurazione di AutoCAD per un digitalizzatore compatibile Wintab](#)

[Configurazione dei menu della tavoletta e delle aree di puntamento dello schermo in AutoCAD](#)

[Calibrazione di Intuos4 per AutoCAD](#)

CONFIGURAZIONE DI AUTOCAD PER UN DIGITALIZZATORE COMPATIBILE WINTAB

1. Avviare AutoCAD. Aprire il menu STRUMENTI, quindi OPZIONI.
2. Nella finestra OPZIONI, selezionare la scheda SISTEMA.
3. In DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO ATTUALE, selezionare il DIGITALIZZATORE COMPATIBILE WINTAB.
4. A questo punto è possibile decidere da quale dispositivo AutoCAD accetterà input. Selezionare un'opzione dalla sezione ACCEPT INPUT FROM:
 - **DIGITIZER ONLY.** L'editor disegni di AutoCAD accetterà input solo da Intuos4.
 - **DIGITIZER E MOUSE.** L'editor disegni di AutoCAD accetterà input solo da Intuos4 e dal mouse.
5. Fare clic su OK per chiudere la finestra OPZIONI.



CONFIGURAZIONE DEI MENU DELLA TAVOLETTA E DELLE AREE DI PUNTAMENTO DELLO SCHERMO IN AUTOCAD

Un'area di puntamento dello schermo corrisponde a una porzione rettangolare dell'area della tavoletta all'interno della quale la tavoletta si comporta come un mouse di sistema. Quando il puntatore si trova all'interno dell'area di puntamento dello schermo, la tavoletta consente l'accesso a finestra, menu e altre applicazioni esterne all'area di disegno di AutoCAD. È possibile configurare sia un'area di puntamento dello schermo fissa che mobile.

Prima della configurazione, l'intera area della tavoletta agisce da area fissa di puntamento dello schermo. AutoCAD consiglia la modifica delle dimensioni dell'area fissa di puntamento dello schermo in modo che una piccola porzione di visualizzazione sulla tavoletta corrisponda all'intero schermo del monitor. AutoCAD consiglia inoltre la selezione dei menu della tavoletta, delle colonne e delle righe predefiniti forniti.

A seguito della configurazione dei menu della tavoletta, AutoCAD richiederà la definizione delle aree di puntamento dello schermo fisse e mobili. Sarà quindi possibile indicare un'area della tavoletta come puntatore di sistema di Windows.

L'area di puntamento dello schermo fissa verrà disabilitata quando si digitalizzeranno dei punti in AutoCAD con la MODALITÀ TAVOLETTA ATTIVA. Ciò accade a causa della corrispondenza fissa tra la tavoletta e l'area di disegno di AutoCAD. Per accedere ai menu della tavoletta, è necessario utilizzare l'area di puntamento dello schermo mobile. Ciò consente di accedere ad un menu da qualsiasi punto dell'area della tavoletta e di disattivarlo al termine dell'operazione. È possibile configurare un pulsante dello strumento perché attivi e disattivi l'area di visualizzazione mobile.

Importante: l'area di puntamento dello schermo mobile ha la precedenza sulle aree del menu, sulla modalità TAVOLETTA ATTIVA e sull'area di puntamento dello schermo fissa.

1. Da DRAWING EDITOR, aprire il menu TOOLS (OPTIONS per la versione 13).
2. Selezionare TABLET e quindi CONFIGURE.
3. Definire le aree del menu della tavoletta. Seguire le istruzioni visualizzate sul fondo dello schermo AutoCAD Drawing Editor. Immettere il numero di aree di menu della tavoletta desiderate (0-4) e premere INVIO. Se non si desidera utilizzare un modello menu, immettere 0 (zero). Digitalizzare gli angoli in alto a sinistra, in basso a sinistra e in basso a destra dell'area del menu e quindi premere INVIO. Immettere quindi il numero di colonne e premere INVIO. Allo stesso modo, immettere il numero di righe e premere INVIO. Ripetere l'operazione per ciascuna area di menu.
4. Definire l'area di puntamento dello schermo fissa. Per impostazione predefinita, l'intera tavoletta è un'area di puntamento dello schermo fissa. Se si utilizza un modello menu, è necessario specificare di nuovo l'area di puntamento dello schermo fissa perché corrisponda al modello. Continuare a seguire le istruzioni visualizzate sul fondo dello schermo AUTOCAD DRAWING EDITOR.
5. Definire l'area di puntamento dello schermo mobile; in tal modo sarà possibile accedere a tutte le aree dello schermo. L'area di puntamento dello schermo mobile ha la precedenza sulle aree del menu, sulla MODALITÀ TAVOLETTA ATTIVA e sull'area di puntamento dello schermo fissa. Continuare a seguire le istruzioni visualizzate sul fondo dello schermo AUTOCAD DRAWING EDITOR.

Controllare la documentazione AutoCAD per ulteriori informazioni.

CALIBRAZIONE DI INTUOS4 PER AUTOCAD

Se si utilizza Intuos4 per la digitalizzazione di un disegno, sarà necessario calibrare Intuos4 con il sistema di coordinate del disegno su carta. La calibrazione consente di digitalizzare i punti dal disegno su carta al sistema di coordinate del file di disegno.

1. Da DRAWING EDITOR, aprire il menu TOOLS (OPTIONS per la versione 13).
2. Selezionare le opzioni TABLET e CALIBRATE, quindi:
 - Digitalizzare il punto n.1 del disegno su carta. Immettere quindi le coordinate xy dal disegno su carta al punto digitalizzato.
 - Digitalizzare il punto n.2 del disegno su carta. Immettere quindi le coordinate xy dal disegno su carta al punto digitalizzato.
 - Se necessario, digitalizzare ulteriori punti. Più di quattro punti potrebbero richiedere più tempo del consueto perché AutoCAD calcoli la trasformazione più adatta.
3. Al termine premere INVIO.

Dopo aver configurato Intuos4 come digitalizzatore e averlo calibrato, sarà possibile utilizzare la combinazione tasti CTRL+T per passare dall'uso di Intuos4 come digitalizzatore all'uso come puntatore di sistema di Windows.

FUNZIONALITÀ DELLA PENNA E DELL'INCHIOSTRO DIGITALE IN WINDOWS VISTA

Microsoft Windows Vista fornisce livelli elevati di supporto per l'input tramite penna* e tramite il dito. Quando si utilizza la tavoletta professionale su un computer con Windows Vista, l'espressione viene ottimizzata grazie alle funzioni avanzate per prendere appunti, al riconoscimento della scrittura, alla navigazione veloce e ad altre opzioni per l'uso di inchiostro digitale studiate per offrire risultati rapidi e intuitivi con la penna Intuos4.

- **Annotazione.** Utilizzare la penna Intuos4 per scrivere annotazioni e disegnare rapidi schizzi in Microsoft Journal. Journal simula un vero taccuino, ma con tutti i vantaggi del digitale: è possibile scegliere tra una gamma di strumenti come penna, pennarello ed evidenziatore, più una gomma che viene attivata facilmente dalla gomma della penna Intuos4. Journal comprende un potente motore di ricerca che può individuare anche il contenuto scritto a mano.
- **Riconoscimento della scrittura.** Poiché Windows Vista comprende funzioni avanzate per il riconoscimento della scrittura, è possibile utilizzare la penna Intuos4 per inserire rapidamente informazioni scritte a mano in qualsiasi punto del computer in cui viene accettata l'immissione con caratteri di stampa. È possibile convertire il contenuto scritto a mano in testo con caratteri di stampa in qualsiasi momento.
- **Movimenti.** Utilizzare la penna Intuos4 per attivare le operazioni personalizzabili di navigazione, modifica e altre funzioni con semplici movimenti detti "gesti". Per personalizzare i movimenti, selezionare la scheda GESTI RAPIDI nel pannello di controllo PENNA E DISPOSITIVI DI INPUT.
- **Inchiostro digitale in Microsoft Office 2007.** La penna Intuos4 dà il meglio con gli strumenti avanzati di markup e di input penna digitale disponibili nelle applicazioni Microsoft Office 2007 in esecuzione in ambiente Windows Vista. Disponibili nella scheda REVISIONE nelle applicazioni valide, gli strumenti forniscono un'ampia serie di opzioni di input penna. Per un rapido accesso, è possibile aggiungere strumenti di input penna specifici alla barra degli strumenti di rapido accesso nella parte superiore di ciascuna applicazione.

Nota: le seguenti soluzioni contenute nel driver della tavoletta migliorano le prestazioni in Vista;

- Le funzioni di Vista Gestivi rapidi penna e Pressione prolungata per clic con il pulsante destro sono disattivate nelle applicazioni grafiche che utilizzano l'interfaccia API di Wintab.
- Non è disponibile la sensibilità alla pressione in Journal e altre funzioni dell'input penna digitale di Vista quando entrambe le funzioni Gestivi rapidi e Pressione prolungata per clic con il pulsante destro sono disattivate nel pannello di controllo di Vista PENNA E DISPOSITIVI DI INPUT.

* Funzioni della penna supportate in tutte le versioni Windows Vista ad esclusione di Vista Home Basic.

INFORMAZIONI SUL PANNELLO INPUT PENNA DI TABLET PC DI WINDOWS VISTA

Il Pannello input penna consente di utilizzare la scrittura a mano o una tastiera su schermo per immettere direttamente il testo con la penna Intuos4. Sono disponibili tre diversi modi per avviare il Pannello input:

- Fare clic sull'icona Pannello di input che viene visualizzata quando si sposta il cursore in un'area di immissione del testo.
- Fare clic sulla scheda Pannello di input, posizionata per impostazione predefinita sul bordo sinistro dello schermo.
- Fare clic sull'icona Pannello input penna di Tablet PC, posizionata sulla barra delle applicazioni di Windows. Se l'icona non è visibile, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni, selezionare BARRE DEGLI STRUMENTI e PANNELLO INPUT PENNA DI TABLET PC.

Per personalizzare Pannello di input:

1. Aprire Pannello di input, quindi fare clic su STRUMENTI nella barra dei menu.
2. Selezionare OPZIONI per aprire la finestra di dialogo Opzioni del pannello di input.
3. Personalizzare Impostazioni del pannello di input secondo le proprie esigenze.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della penna Intuos4 in Microsoft Windows Vista e Office 2007, leggere la documentazione fornita con il sistema e le applicazioni Microsoft Office. Assicurarsi di trarre vantaggio dagli strumenti per la formazione su Windows Vista, inclusa l'esercitazione su Tablet PC, disponibile in Microsoft.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento della penna Intuos4 in Windows Vista, è inoltre possibile visitare il sito Web di Wacom all'indirizzo www.wacom.eu/vista.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE GENERALI PER TUTTE LE TAVOLETTE INTUOS4

Rapporto delle proporzioni	16:10
Risoluzione delle coordinate	200 lpmm (5080 lpi) 100 lpmm
Accuratezza, penna	+/- 0,25 mm (0,010")
Accuratezza, mouse	+/- 0,5 mm (0,020")
Accuratezza, cursore con lente a crocino	+/- 0,15 mm (0,006 pollici) (PTK-1240) +/- 0,25 mm (0,01 pollici) (PTK-840)
Inclinazione (tutte le penne)	+/- 60 gradi (+/- 50 gradi sulle tavolette Intuos4 S)
Altezza di lettura	10 mm (0,39")
Velocità massima di comunicazione	200 punti al secondo
Corsa dei tasti ExpressKey	1 mm (0,04"), circa
Interfaccia di comunicazione	USB
Connettore	USB Tipo A a USB mini-B (modelli di tavoletta Intuos4 S, M e L) USB Tipo A (Intuos4 XL)
Lunghezza del cavo	2,5 m (8,2')
Requisiti di alimentazione	5 V CC, meno di 300 mA, dalla porta USB principale o dall'hub USB alimentato
Temperatura operativa	Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Temperatura di conservazione	Da -15 a +55 °C (da 5 a 131 °F)
Umidità operativa relativa	Dal 30% all'80% senza formazione di condensa
Umidità relativa di conservazione	Dal 30% all'85% senza formazione di condensa
Certificazione e conformità	FCC classe B, CE, VCCI classe B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS cinese, Industry Canada Classe B

TAVOLETTA INTUOS4 S (MODELLO PTK-440)

area attiva (L x P)	157,5 x 98,4 mm (6,2 x 3,9 pollici)
Dimensioni fisiche (L x P x A)	309 x 208 x 12 mm (12,2 x 8,2 x 0,5 pollici), circa
Peso	circa 700 g (1,54 libbre)

TAVOLETTA INTUOS4 M (MODELLO PTK-640)

area attiva (L x P)	Da 223,5 a 139,7 mm (da 8,8 a 5,5 pollici)
Dimensioni fisiche (L x P x A)	370 x 254 x 12 mm (14,6 x 10,0 x 0,5 pollici), circa
Peso	circa 1 kg (2,2 libbre)



TAVOLETTA INTUOS4 L (MODELLO PTK-840)

area attiva (L x P)	325,1 x 203,2 mm (12,8 x 8,0 pollici)
Dimensioni fisiche (L x P x A)	474 x 320 x 14 mm (18,7 x 12,6 x 0,6 pollici), circa
Peso	circa 1,8 kg (3,96 libbre)

TAVOLETTA INTUOS4 XL (MODELLO PTK-1240)

area attiva (L x P)	462 x 304,8 mm (18,2 x 12 pollici)
Dimensioni fisiche (L x P x A)	623 x 462 x 28 mm (24,5 x 18,2 x 1,1 pollici), circa
Peso	circa 3,5 kg (7,72 libbre)

GRIP PEN INTUOS4 (MODELLO KP-501E)

Corsa della punta della penna	0,2 mm (0,01 pollici) o meno
Livelli di pressione	2048 livelli
Corsa della punta di cancellazione	1,5 mm (0,06 pollici) circa
Dimensioni fisiche (L x P)	156,5 x 14,9 mm (6,17 x 0,59 pollici)
Peso	18 g circa

MOUSE INTUOS4 (MODELLO KC-100)

Dimensioni fisiche (L x P x A)	102,9 x 61,8 x 38,6 mm (4,05 x 2,43 x 1,52 pollici)
Peso	83 g circa
Corsa del pulsante	Meno di 1,3 mm (0,05 pollici), circa
Tipo di rotellina	Rotazione, 24 passi a giro

AEROGRAFO INTUOS4 (MODELLO KP-400E)

Corsa della punta della penna	0,2 mm (0,01 pollici) o meno
Corsa della rotellina	10 mm (0,39")
Risoluzione rotellina	1024 livelli, circa
Livelli di pressione	2048 livelli
Corsa della punta di cancellazione	1,5 mm (0,06 pollici) circa
Dimensioni fisiche (L x L x P)	162,5 x 17,5 x 32,5 mm (6,40 x 0,69 x 1,28 pollici)
Peso	23,0 g circa

L'aerografo è un accessorio opzionale.





PENNA A INCHIOSTRO INTUOS4 (MODELLO KP-130)

Corsa della punta della penna	0,2 mm (0,008") o meno
Livelli di pressione	2048 livelli
Dimensioni fisiche (L x P)	151,5 x 12,5 mm (5,97 x 0,49 pollici)
Peso	12 g circa

La penna a inchiostro è un accessorio opzionale.

ART MARKER INTUOS4 (MODELLO KP-701E)

Corsa della punta della penna	0,2 mm (0,008") o meno
Livelli di pressione	2048 livelli
Corsa della punta di cancellazione	1,5 mm (0,06 pollici) circa
Rotazione cilindro	360 gradi
Dimensioni fisiche (L x L x P)	156,3 x 15,5 x 15,9 mm (6,16 x 0,61 x 0,63 pollici)
Peso	20 g circa

La Art Marker è un accessorio opzionale.

CLASSIC PEN INTUOS4 (MODELLO KP-300E)

Corsa della punta della penna	0,2 mm (0,01 pollici) o meno
Livelli di pressione	2048 livelli
Corsa della punta di cancellazione	1,5 mm (0,06 pollici) circa
Dimensioni fisiche (L x P)	150,7 x 12,2 mm (5,94 x 0,48 pollici)
Peso	12 g circa

La Classic Pen è un accessorio opzionale.

CURSORE CON LENTE A CROCINO INTUOS4 (MODELLO ZC-210)

Dimensioni fisiche (L x P x A)	159 x 66 x 33,8 mm (6,26 x 2,60 x 1,33 pollici)
Peso	circa 75 g (2,65 libbre)
Corsa del pulsante	Meno di 1,3 mm (0,05 pollici), circa

Compatibile solo con i modelli di tavoletta Intuos4 L e XL.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Per ulteriori informazioni su Intuos4 e sulle applicazioni attualmente dotate di supporto avanzato per la sensibilità alla pressione, la sensibilità all'inclinazione, la gomma e altre funzioni speciali della tavoletta e degli strumenti, visitare il sito Web di Wacom della propria zona:

Stati Uniti, Canada, America centrale e del Sud	http://www.wacom.com/productinfo
Europa, Medio Oriente e Africa	http://www.wacom.eu
Giappone	http://tablet.wacom.co.jp
Asia del Pacifico (inglese)	http://www.wacom-asia.com
Cina (cinese semplificato)	http://www.wacom.com.cn
Corea	http://www.wacomkorea.com
Taiwan	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom-thai.com

ORDINAZIONE DI PARTI E ACCESSORI

La tavoletta professionale Intuos4 rappresenta lo strumento principale più aggiornato per i creativi professionisti. La tavoletta, insieme alla Grip Pen Intuos4 e ad altri strumenti Intuos4 disponibili, consente di disegnare in modo più intuitivo, di illustrare meglio e di modificare le immagini più rapidamente che mai. Tutte le Grip Pen e gli accessori Intuos4 sono dotati di un ID strumento, che consente loro di memorizzare le preferenze impostate e interagire in modo ottimale.

Per ampliare le funzioni del prodotto Intuos4 in uso, vedere la sezione [parti e accessori disponibili](#) descritta nelle pagine seguenti. Non tutte le parti di ricambio e gli accessori sono disponibili in tutte le zone.

Per acquistare parti di ricambio e accessori, consultare il file Leggimi della tavoletta, in cui sono fornite informazioni sui punti vendita locali.

È inoltre possibile:

Acquistare parti di ricambio e accessori in USA o Canada, telefonando al numero verde 1.888.884.1870 o visitando il sito Web di Wacom all'indirizzo <http://www.WacomDirect.com> (solo USA).

Acquistare parti di ricambio e accessori in Europa, telefonando al numero +49 (0)180 500 03 75 o inviando un'e-mail all'indirizzo spareparts@wacom.eu: In alternativa, visitare il sito Web www.wacom.eu/solutionstore. È inoltre possibile contattare un rivenditore o distributore locale o il supporto tecnico, telefonando al numero relativo alla propria zona.

Acquistare parti di ricambio e accessori in altri Paesi, rivolgendosi al rivenditore o al distributore locale.

PARTI E ACCESSORI DISPONIBILI




Grip Pen Intuos4 (KP-501E). Sensibile alla pressione e all'inclinazione, la Grip Pen è uno strumento versatile per il disegno, la cancellazione e le funzioni del mouse. DuoSwitch è semplice da utilizzare e offre due funzioni programmabili ad interruttore. La penna sensibile alla pressione è caratterizzata da un'impugnatura ergonomica in gomma, da peso e bilanciamento ottimali e da una punta particolarmente sensibile, che ne fanno lo strumento più naturale per il disegno a mano libera.



Mouse Intuos4 (modello KC-100). Il mouse a cinque pulsanti, senza cavo né batterie, è lo strumento ideale per eseguire nel modo migliore qualsiasi attività normalmente possibile con un mouse tradizionale. Comprende un pulsante centrale e una rotellina integrata utilizzabili per scorrere verso l'alto e verso il basso oppure può essere programmato per un'ampia gamma di operazioni diverse.



Aerografo Intuos4 (modello KP-400E). Vero e proprio aerografo digitale, l'[aerografo Intuos4](#) incorpora una punta e una gomma sensibili alla pressione, sensibilità all'inclinazione e una rotellina che assicura il massimo controllo sull'applicazione di pittura digitale.



Penna a inchiostro Intuos4 (modello KP-130). Questa penna, sensibile alla pressione e all'inclinazione, è stata creata per fornire un riscontro immediato di quanto si sta disegnando sia sullo schermo del computer che in corrispondenza della punta della penna. La penna a inchiostro sensibile alla pressione viene fornita con cartucce d'inchiostro di riserva e due punte in poliacetale per il disegno senza inchiostro. È dotata di punta sensibile alla pressione, ma priva di gomma e interruttori laterali.

Nota: quando si acquista una penna a inchiostro, la punta è in poliacetale. Con delicatezza, rimuovere dalla penna la punta in poliacetale, utilizzando l'apposito accessorio di estrazione (un anello argentato). Quindi inserire una delle cartucce color argento fornite in dotazione con la penna a inchiostro. La punta della cartuccia è ricoperta di cera, che occorre asportare per sfregamento prima di iniziare il lavoro.



Art Marker Intuos4 (KP-701E). Questa penna speciale offre una rotazione del cilindro di 360 gradi e come la Grip Pen Intuos4 è sensibile alla pressione e all'inclinazione. Combinata con la punta di ricambio a scalpello, Art Marker Intuos4 diventa lo strumento più realistico per simulare pennelli, pennarelli e penne calligrafiche.









Classic Pen Intuos4 (KP-300E). Questa penna ha le stesse caratteristiche della Grip Pen Intuos4, ma con un profilo più sottile che non include l'impugnatura in gomma.



Corsore con lente a crocino Intuos4 (ZC-210). Compatibile solo con i modelli di tavoletta Intuos4 L e XL, il corsore con lente a crocino è uno strumento ad alta precisione per l'inserimento della posizione delle coordinate. È ideale per la digitalizzazione di disegni, per i processi CAD o per applicazioni di disegno vettoriale in cui l'immissione di precise informazioni sulle coordinate è di importanza critica. La lente spostabile può essere fatta ruotare da sinistra a destra per un comodo posizionamento mentre si lavora.





	Descrizione	Numero parte
	<p>Supporto della Grip Pen include un accessorio per estrarre la punta e punte di ricambio assortite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 punte standard, nere • 1 punta flessibile, bianca e nera • 1 punta a tratto, bianca • 3 punte dure in feltro, grigie 	PST-A042
	Punte di ricambio per Grip Pen, aerografo o Classic Pen	
	Punta standard – resistente, in plastica, nera, quantità 5	PSI-A048-01
	Punta a tratto – punta caricata a molla, simile a un pennello, quantità 1	PSI-A039
	Punta da pennarello – più morbida, simile a una matita o a un pennarello su carta, quantità 3	PSI-A073
	Punta flessibile – punta elastomerica flessibile, sensazione di maggiore attrito, quantità 1	PSI-A074
	Impugnatura della penna, standard	PHO-A229
	Impugnatura della penna con più spessore (per l'uso senza interruttore laterale).	PHO-A234
	Kit di accessori per Grip Pen Intuos4.	FUZ-A118
	Cavo USB, per i modelli di tavoletta Intuos4 M e L	STJ-A276
	Cavo USB per mancini, modelli di tavoletta Intuos S.	STJ-A277-02
	Cavo USB per destrimani, modelli di tavoletta Intuos S.	STJ-A277-01
	Filo della penna	PCP-A240

Per informazioni sugli ordini, vedere [ordinazione di parti e accessori](#).





INTERFERENZE RADIOTELEVISIVE

L'apparecchiatura descritta nella presente guida genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza. Se questa apparecchiatura non viene installata e utilizzata in modo accurato, ovvero seguendo attentamente le istruzioni di Wacom, può causare interferenze con la ricezione radio e televisiva.

FCC, AVVERTENZA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) non deve ricevere eventuali interferenze, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo le specifiche contenute nella Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In ogni caso, non vi è alcuna garanzia non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Per verificare se l'interferenza dipende dall'apparecchiatura, scollegarla dal computer. Se l'interferenza cessa, probabilmente era causata dall'apparecchiatura.

Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, si consiglia di eliminarle in uno dei seguenti modi:

- Ruotare l'antenna della televisione o della radio fino a quando l'interferenza non cessa.
- Allontanare quanto più possibile l'apparecchiatura dall'apparecchio radiofonico televisivo.
- Collegare l'apparecchiatura e il computer a una presa attiva su un circuito diverso da quello dell'apparecchio radiofonico o televisivo.

Se necessario, contattare il rivenditore Wacom o un tecnico radiotelevisivo specializzato.

Eventuali modifiche a questo prodotto non autorizzate da Wacom possono invalidare la Certificazione FCC e il diritto all'uso del prodotto.

INDUSTRY CANADA (SOLO CANADA)

"This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003"

"Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

DICHIARAZIONE CE

Le tavolette per la digitalizzazione Intuos[®] 4 (modelli PTK-440, PTK-640, PTK-840 e PTK-1240) sono state collaudate e ritenute conformi alle seguenti normative europee armonizzate:

- EN 55024:1998;A1:2001+A2:2003
- EN 55022:2006 Classe B

In base ai risultati dei test, Wacom dichiara che il dispositivo qui descritto è conforme alla Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.

Il dispositivo deve essere installato e utilizzato sempre secondo le istruzioni fornite nella presente Guida.

Qualsiasi modifica a questo prodotto non specificamente autorizzata dalla Wacom invaliderà questa dichiarazione.



PRECAUZIONI

AVVERTENZE

Non posizionare o lasciare la tavoletta o gli strumenti di immissione alla portata dei bambini. Se il prodotto non viene usato correttamente potrebbero verificarsi incidenti o lesioni alle persone. Impedire ai bambini di ingerire la punta della penna o l'interruttore laterale. I bambini potrebbero accidentalmente estrarre la punta della penna o l'interruttore laterale con la bocca. I bambini potrebbero accidentalmente ingerire delle piccole parti, ad esempio le punte, l'interruttore laterale o il supporto penna.

Non utilizzare la tavoletta in un sistema di controllo che richiede livelli di affidabilità elevati. La tavoletta può causare o subire malfunzionamenti se a contatto con altri dispositivi elettronici.

Spegnere la tavoletta in luoghi dove non è consentito l'uso di dispositivi elettronici. Dato che la tavoletta potrebbe causare il malfunzionamento di altri dispositivi elettronici in luoghi dove l'uso di dispositivi elettronici non è consentito, ad esempio a bordo di un aeroplano, verificare di aver spento la tavoletta scollegando il connettore USB di questo prodotto dal computer in uso.

Non smontare la tavoletta o gli strumenti di immissione. Non smontare o modificare in altro modo la tavoletta o gli strumenti di immissione. Tale azione potrebbe generare calore o causare ignizione, scosse elettriche o altri danni, compresi lesioni alle persone. Il disassemblaggio del prodotto invalida la garanzia.

Verificare che i cavi non siano danneggiati. Se si nota che i cavi della tavoletta sono lacerati o danneggiati, vi è il rischio che il prodotto non funzioni correttamente o esiste il pericolo di scosse elettriche o incendi. Interrompere l'uso del prodotto e contattare il distributore o l'assistenza clienti Wacom di zona.

Evitare che il prodotto venga a contatto con acqua o altri liquidi. Prestare particolare attenzione a non versare sostanze liquide sulla tavoletta o gli strumenti di immissione. Se il prodotto viene a contatto con acqua o altri liquidi, può essere soggetto a malfunzionamenti o causare scosse elettriche. Se il prodotto viene a contatto con acqua o altri liquidi, scollegare il connettore USB. Se il prodotto dispone di un alimentatore, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere il computer. Scollegare quindi gli eventuali altri cavi ancora collegati tra la tavoletta e il computer in uso. Interrompere l'uso del prodotto e contattare il distributore o l'assistenza clienti Wacom di zona.

Non inserire materiale estraneo nella porta USB o nelle altre aperture del prodotto. Se un oggetto metallico o del materiale estraneo viene inserito nella porta USB o nelle altre aperture del prodotto, questo potrebbe causarne il malfunzionamento, un incendio o scosse elettriche.

AVVERTIMENTI

Non posizionare il prodotto su una superficie o area di lavoro instabile. Non posizionare il prodotto su una superficie traballante, inclinata o soggetta a vibrazioni. Il prodotto potrebbe cadere riportando danni o causando lesioni alle persone.

Quando si procede alla pulizia della tavoletta, spegnere l'unità scollegando il connettore USB collocato tra la tavoletta e il computer. Esiste il rischio di scosse elettriche se si tenta di pulire il prodotto mentre è collegato al computer.

Ulteriori avvertenze relative alla tavoletta:

- Non applicare una forza eccessiva sulla punta della penna, sulla gomma o sull'interruttore laterale. Ciò potrebbe danneggiare la punta della penna e causarne il malfunzionamento.
- Se viene usata una punta distorta o piegata, lo strumento penna potrebbe non funzionare correttamente. Per tale ragione, si suggerisce di non applicare forza eccessiva nell'uso della penna.
- Usando una punta diversa da quella creata specificamente da Wacom per lo strumento di immissione penna potrebbe verificarsi il malfunzionamento del prodotto.
- Non posizionare oggetti metallici sul prodotto quando questo è in uso. Gli oggetti metallici posizionati sulla tavoletta in uso potrebbero causare interferenze, anomalie nel funzionamento o il malfunzionamento del prodotto.



LICENZA E GARANZIE

(PER TUTTO IL MONDO, AD ESCLUSIONE DI EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE)

LICENZA SOFTWARE

Il presente documento legale è un contratto tra l'utente finale e Wacom Technology Corporation (Wacom).

- 1. Concessione della licenza.* Il prodotto allegato comprende dei programmi per computer inseriti nel firmware e memorizzati nei dischetti o CD-ROM acclusi (il "Software"). Il Software viene concesso in licenza, non venduto, all'utente finale per l'uso esclusivo con i prodotti Wacom secondo i termini stabiliti dalla presente licenza e Wacom si riserva qualsiasi diritto non espressamente concesso all'utente finale. Wacom concede all'utente finale un diritto non esclusivo di uso della presente copia del Software in associazione con un prodotto Wacom in una singola sede.
- 2. Proprietà del Software.* Sebbene l'utente finale possa essere proprietario del prodotto all'interno del quale il Software è stato originariamente registrato, la Wacom detiene i diritti di proprietà del Software stesso. L'utente finale riconosce che il Software è proprietà di Wacom e che contiene informazioni di valore, confidenziali e non pubblicate, sviluppate o acquisite da Wacom con grande dispendio, che includono algoritmi di elaborazione dei dati, innovazioni e concetti. Il Software è protetto da copyright e dalle altre leggi dei singoli stati e federali. L'utente finale si impegna a proteggere il Software da riproduzione, distribuzione, divulgazione, uso o pubblicazione non autorizzate.
- 3. Restrizioni relative alla copia.* La copia non autorizzata del Software viene espressamente vietata.
- 4. Restrizioni relative all'uso.* All'utente finale non è permesso decodificare, decompilare o disassemblare il Software.
- 5. Risoluzione.* La presente Licenza resterà in vigore fino alla sua rescissione. La presente Licenza si intenderà automaticamente rescissa, senza alcuna necessità di comunicazione da parte di Wacom, nel caso in cui l'utente finale non rispetti una qualsiasi disposizione riportata nella Licenza.
- 6. Varie.* La presente licenza è governata dalle leggi vigenti negli Stati Uniti d'America e nello stato di Washington fatta eccezione per l'area del Pacifico asiatico e dalle leggi vigenti in Giappone per l'area del Pacifico asiatico.

GARANZIA LIMITATA

(U.S.A. E CANADA)

Wacom garantisce per l'acquirente originario che il prodotto, fatta eccezione per il Software e per le parti soggette a usura quali le punte della penna, è esente da difetti di materiale e di fabbricazione, in condizioni di uso e manutenzione normali, per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale, attestata da una copia della ricevuta e dalla registrazione effettuata presso WACOM entro 30 giorni dalla data dell'acquisto.

Il Software viene concesso in licenza "così com'è". WACOM non ne garantisce la qualità o le prestazioni. Wacom non garantisce il funzionamento ininterrotto o la correzione di eventuali errori.

Se riscontra un difetto nel prodotto, fatta eccezione per il Software, nel periodo di validità della garanzia, l'utente finale è tenuto a segnalarlo al Supporto tecnico di Wacom tramite telefono, e-mail o fax per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione della merce (RMA - Return Merchandise Authorization) e le istruzioni per la spedizione del prodotto al centro di assistenza indicato da Wacom. L'utente finale dovrà inviare il prodotto, provvedendo al pagamento delle spese di spedizione, al centro di assistenza indicato, allegando il numero di autorizzazione alla restituzione, il nome, il cognome e il numero di telefono, una prova della data di acquisto e una descrizione del difetto riscontrato. Le spese per la restituzione, da parte di United Parcel Service o di servizio equivalente scelto da Wacom, saranno a carico di Wacom.

L'unico obbligo o responsabilità di Wacom previsto dalla presente garanzia è la riparazione oppure la sostituzione, a discrezione di Wacom stessa, del prodotto o della parte difettosa di cui sia stata data comunicazione a Wacom entro il periodo di garanzia; resta comunque inteso che l'utente finale è responsabile (i) del costo del trasporto fino al centro di assistenza indicato e (ii) di eventuali perdite o danni al prodotto risultanti da tale trasporto.



Wacom non si assume alcuna responsabilità relativa alla riparazione o sostituzione del prodotto se il guasto del prodotto è dovuto a incidenti, abuso, uso improprio, negligenza oppure modifica e riparazione non autorizzate, o se il prodotto è stato maneggiato e custodito in maniera difforme rispetto alle indicazioni in merito fornite da Wacom.

Eventuali descrizioni, disegni, specifiche, esempi, modelli, bollettini o materiali simili, usati in associazione alla vendita del prodotto, non costituiscono una garanzia esplicita che il prodotto sia conforme alle esigenze dell'utente finale.

FATTA ECCEZIONE PER I LIMITI DI GARANZIA SOPRA DESCRITTI, NON ESISTONO ALTRE GARANZIE FORNITE DA WACOM SUL PRESENTE PRODOTTO. NESSUNA COMUNICAZIONE ORALE O SCRITTA O NOTIZIA FORNITA DA WACOM, DAI SUOI RIVENDITORI, DISTRIBUTORI, AGENTI O DIPENDENTI COSTITUIRÀ UNA GARANZIA O IN ALCUN MODO AMPLIERÀ L'AMBITO DELLA PRESENTE GARANZIA E L'UTENTE FINALE NON DOVRÀ FARE AFFIDAMENTO SU TALI COMUNICAZIONI O NOTIZIE. LA PRESENTE GARANZIA ASSICURA DIRITTI SPECIFICI ALL'UTENTE FINALE, CHE INOLTRE PUÒ GODERE DI ALTRI DIRITTI VARIABILI DA STATO A STATO.

WACOM LIMITA LA DURATA DI EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZAZIONE O CONFORMITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO, ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA DI WACOM. ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LE LIMITAZIONI SOPRA RIPORTATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

NÉ WACOM NÉ CHIUNQUE ALTRO CHE ABBAIA PARTECIPATO ALLA CREAZIONE, PRODUZIONE O CONSEGNA DEL PRESENTE PRODOTTO È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, CONSEGUENTI O INCIDENTALI (COMPRESI I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DEL LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI PROFESSIONALI E SIMILI) DERIVANTI DALL'USO DI O DALLA INCAPACITÀ NELL'USO DI TALE PRODOTTO, ANCHE NEL CASO IN CUI WACOM SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER I DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, LA LIMITAZIONE SOPRA RIPORTATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.

Nel caso in cui una delle limitazioni sopra riportate non sia applicabile, la responsabilità di Wacom per gli eventuali danni subiti dall'utente finale o altra parte non supererà il prezzo di acquisto pagato dall'utente finale, indipendentemente dalla forma dell'eventuale reclamo.

La presente garanzia limitata è regolata dalle leggi vigenti negli Stati Uniti d'America e nello stato di Washington.

La presente garanzia limitata è valida per e viene applicata esclusivamente ai prodotti acquistati e utilizzati all'interno degli Stati Uniti (e relativi territori o possedimenti) e del Canada.

SERVIZIO DI GARANZIA NEGLI STATI UNITI E DEL CANADA

Per ottenere il servizio di garanzia negli Stati Uniti o in Canada, contattare il Supporto tecnico Wacom:

Tel.: 1.360.896.9833

Fax: 1.360.896.9724

Modulo delle informazioni: <http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm>

GARANZIA PER LE VENDITE EFFETTUATE FUORI DEGLI STATI UNITI E DEL CANADA

Per i prodotti acquistati fuori degli Stati Uniti e del Canada, il periodo di garanzia si estende per un (1) anno a partire dalla data d'acquisto originaria. Al verificarsi di un difetto nel prodotto (fatta eccezione per il Software) entro il periodo di garanzia, l'utente finale dovrà notificare tale eventualità al rivenditore o distributore locale. I termini della garanzia, così come sopra illustrati, si applicano a tali vendite per quanto riguarda tutte le altre evenienze.

**Supporto Wacom per l'Asia/Pacifico (tranne Giappone, Cina e Hong Kong)**

I dettagli della polizza di garanzia limitata e la registrazione del prodotto per l'Asia/Pacifico sono disponibili online all'indirizzo <http://www.wacom-asia.com>

Per ottenere il servizio di garanzia nella regione Asia/Pacifico, rivolgersi all'ufficio o al distributore Wacom locale o all'ufficio Asia/Pacifico di Tokyo.

Per informazioni su come contattare i distributori locali, visitare: http://www.wacom-asia.com/distributor/dist_index.php

Telefono: +81-3-3509-1588

Modulo delle informazioni: <http://club.wacom.co.jp/support-en/servlet/support.user.Swusr200Sv00>

In caso di dubbi relativi al presente Accordo o se si desidera contattare Wacom per qualsiasi altro motivo, utilizzare la forma scritta:

In America del Nord e del Sud scrivere a:

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
U.S.A.

In Giappone scrivere a:

Wacom Co., Ltd.
2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Giappone

In Asia del Pacifico scrivere a:

Wacom Co., Ltd.
Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokyo 164-0012
Giappone

**Nella Cina continentale
(tranne Hong Kong e Taiwan) scrivere a:**

Wacom China Corporation
Unit 2807, 28th Floor, Capital Tower,
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Pechino, 100022, Cina
E-mail: support@wacom.com.cn



LICENZA E GARANZIA

(EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE)

ACCORDO DI LICENZA SOFTWARE

Avviso importante ai clienti

Questo prodotto contiene programmi per computer protetti da copyright ("software") di esclusiva proprietà intellettuale di Wacom Europe GmbH ("Wacom"). Tale software è parte integrante del prodotto ed è inoltre contenuto nei supporti di dati acclusi. L'acquisto del prodotto presso il rivenditore non include il software Wacom e i diritti d'uso associati. Wacom garantisce all'utente il diritto di usare il software unicamente in conformità alle condizioni stabilite dall'accordo di licenza di questo software. L'acquisto del prodotto implica l'accettazione dei termini di questa licenza.

DIRITTI ALL'USO DEL SOFTWARE

Wacom garantisce al cliente una licenza personale, non esclusiva all'uso del software soltanto in associazione a questo prodotto e per le operazioni adatte a questo prodotto. Questa licenza può essere trasferita solo insieme a questo prodotto.

L'uso di questo software prevede unicamente la copia permanente o temporanea, completa o parziale del software mediante caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o salvataggio allo scopo di eseguire i comandi e i dati che esso contiene o di osservare, esaminare o sottoporre a prova le funzioni del software.

Il cliente non ha il diritto di concedere in licenza, affittare o prestare il software a terzi, né tali terzi possono accedere al software in qualsiasi altro modo. Il cliente non può, senza previa autorizzazione scritta di Wacom, copiare, modificare o trasmettere il software, fatta esclusione per la creazione di una copia di sicurezza o per gli scopi descritti nella sezione 2 riportata in precedenza.

Il cliente non può decompilare il software; qualora esso contenga interfacce per software non fornite da Wacom, quest'ultima fornirà le necessarie informazioni ai clienti che ne faranno richiesta purché siano in grado di comprovare il proprio diritto a utilizzare il software e siano disposti ad assumersi le spese di copia e di spedizione.

GARANZIA LIMITATA

Wacom garantisce all'utente finale che l'hardware del prodotto è privo di difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni di uso e manutenzione normali per un periodo di DUE (2) ANNI a partire dalla data di acquisto (fatta eccezione per le parti soggette a usura quali le punte), sempre che il prodotto sia rimasto effettivamente inutilizzato fino al momento dell'acquisto. La Wacom garantisce inoltre all'utente finale che i supporti dati forniti siano privi di difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di SEI (6) MESI a partire dalla data di acquisto.

Il Software viene concesso in licenza e distribuito "COSÌ COM'È". Wacom non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente alla qualità, alle prestazioni e all'idoneità del prodotto per un particolare scopo (inclusi i manuali e la documentazione relativi). Wacom non garantisce il funzionamento ininterrotto o la correzione di eventuali errori.

Nel caso venga rilevato un difetto nel prodotto, fatta eccezione per il Software, entro il periodo di garanzia, l'utente finale dovrà inviarlo nell'imballo originale al luogo di acquisto, accludendo nome, indirizzo, numero di telefono, una descrizione del problema e una copia della fattura originale. L'utente finale è responsabile di eventuali perdite o danni al prodotto risultanti da tale trasporto. L'unico obbligo o responsabilità di Wacom previsto dalla presente garanzia è, a discrezione di Wacom, la riparazione o la sostituzione del prodotto o delle parti che si dimostrino difettose, restituite entro il periodo di garanzia applicabile.





Wacom non si assume alcuna responsabilità in merito alla riparazione o la sostituzione del prodotto se: (a) a giudizio di Wacom, il guasto è stato causato da incidente, uso eccessivo o improprio, negligenza oppure modifica e riparazione non autorizzate; (b) se il prodotto è stato maneggiato o conservato in modo non conforme alle istruzioni in merito fornite da Wacom; (c) se il guasto è attribuibile a normale usura oppure (d) se l'utente finale non ha adempiuto agli obblighi sopra descritti.

Nel caso in cui l'eventuale reclamo di garanzia presentato si dimostri, a seguito di un controllo, al di fuori della durata e dello scopo della presente garanzia oppure nel caso in cui non venga rilevato alcun difetto nel prodotto, i costi di tali controlli e riparazioni verranno addebitati all'utente finale.

Eventuali descrizioni, disegni, specifiche, esempi, modelli, bollettini o materiali simili, usati in associazione alla vendita del prodotto, non costituiscono una garanzia esplicita che il prodotto sia conforme alle esigenze dell'utente finale.

Se un articolo di questo Accordo non fosse ritenuto conforme, esso verrà considerato distinto dall'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore senza alcuna restrizione per tutti gli altri contenuti.

Se vengono riscontrati difetti nel prodotto, l'acquirente è autorizzato a intentare un procedimento legale nei confronti del venditore, responsabile dei difetti del prodotto. I diritti legali riconosciuti al venditore non vengono in alcun modo limitati dalla presente garanzia. Al contrario, la presente garanzia riconosce i diritti dell'acquirente non menzionati nel presente testo.

Questa garanzia limitata è applicabile se il domicilio dell'azienda venditrice si trova nell'Unione Europea oppure in Islanda, Norvegia, Jersey, Svizzera, Russia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Croazia, Serbia, Tunisia, Turchia, Siria, Libano, Giordania, Israele, Egitto, Iran, Sud Africa o negli Emirati Arabi Uniti.

La presente garanzia a responsabilità limitata è regolata dalle leggi vigenti nella Repubblica Federale di Germania.

In caso di dubbi relativi al presente Accordo o se si desidera contattare Wacom per qualsiasi altro motivo, utilizzare la forma scritta:

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANIA



GLOSSARIO

Accelerazione mouse. Impostazione che consente di regolare la velocità di spostamento del cursore a video quando lo strumento Intuos4 è in MODO MOUSE.

Alterna display. Questa funzione consente di utilizzare la tavoletta su tutti i display o su un display alla volta. Disponibile soltanto sui sistemi con più monitor. Vedere [Uso con Alterna display](#) per maggiori informazioni.

Applicazione con supporto per la gomma. Applicazione software in grado di supportare la gomma Intuos4. Tali applicazioni traggono vantaggio dall'uso della gomma in vari modi, a seconda delle funzioni particolari della singola applicazione.

Applicazione sensibile alla pressione. Qualsiasi applicazione che supporti input sensibili alla pressione.

Assistenza doppio clic. Una funzione del pannello di controllo della tavoletta Wacom che, consentendo di impostare le dimensioni della distanza per il doppio clic, rende questa operazione molto più semplice.

Campo di azione. L'altezza sopra l'[areaattiva](#) della tavoletta alla quale vengono rilevati gli strumenti Intuos4. Vedere anche [puntamento](#).

Corrispondenza. La relazione tra la posizione dello strumento Intuos4 sulla tavoletta e la posizione del cursore sullo schermo del monitor.

Cursore del video. Il puntatore sullo schermo. I cursori del video possono presentarsi in diverse forme (ad esempio una I, una freccia o un quadratino), a seconda dell'applicazione utilizzata.

Distanza del doppio clic. La distanza massima (in pixel dello schermo) che il cursore può coprire tra un clic e l'altro perché l'azione venga considerata un doppio clic. L'aumento della distanza per il doppio clic rende più semplice il doppio clic, ma potrebbe causare un ritardo nel tracciamento in alcune applicazioni grafiche.

ExpressKey sinistro. Impostazione per l'ORIENTAMENTO della tavoletta in cui il Touch Ring e i tasti ExpressKey sono orientati a sinistra della tavoletta.

ExpressKey destro. Impostazione per l'ORIENTAMENTO della tavoletta in cui il Touch Ring e i tasti ExpressKey sono orientati a destra della tavoletta.

Forza del clic. La forza da esercitare sulla punta della penna per ottenere lo stesso effetto di un clic del mouse.

ID strumento. Caratteristica che identifica in modo univoco ogni strumento Intuos4. Se si lavora con due penne identiche, la tavoletta riconoscerà ognuna delle due come uno strumento distinto. Ciò è particolarmente utile nel caso ciascuna penna sia stata personalizzata in modo diverso.

Impostazioni specifiche per le applicazioni. Le impostazioni della tavoletta e degli strumenti Intuos4 che sono state personalizzate per le singole applicazioni. Il pannello di controllo della tavoletta Wacom consente di personalizzare uno strumento affinché funzioni allo stesso modo in applicazioni diverse. Le [Impostazioni specifiche per le applicazioni](#) entrano in funzione quando si utilizza l'applicazione.

Inchiostro digitale. Un'ampia categoria che, normalmente, descrive il contenuto scritto a mano creato utilizzando l'input basato su penna su un computer. Il contenuto scritto a mano assume la forma di schizzi, segno di inchiostro o scrittura a mano. È possibile convertire la scrittura a mano in testo con caratteri di stampa o semplicemente lasciarla per l'utilizzo nel formato originale. In base al sistema e alle impostazioni delle applicazioni, è possibile convertire il testo scritto a mano mediante l'inchiostro digitale immediatamente o in un momento successivo.



Journal. Un'applicazione di Microsoft Windows che simula elettronicamente un vero diario, ma con tutti i vantaggi dell'annotazione digitale. Ad esempio, è possibile creare rapidi schizzi e scrivere annotazioni a mano che possono essere convertiti in testo e inviati ai colleghi per il markup digitale. Journal comprende una gamma di strumenti come penna, pennarello ed evidenziatore, più una gomma che viene attivata facilmente dalla gomma della penna Intuos4. Inoltre, il contenuto scritto a mano è individuabile nel Journal.

Menu radiale. Un menu composto da più livelli (in formato radiale). Ogni livello del menu è formato da otto sezioni che possono contenere varie funzioni e opzioni tra cui scegliere. È possibile personalizzare i pulsanti della tavoletta o degli strumenti Intuos4 al fine di visualizzare questo menu.

Modificatore. I tasti di modifica includono MAIUSC, ALT e CTRL per Windows o MAIUSC, CTRL, COMANDO e OPZIONE per Macintosh. È possibile personalizzare lo strumento Intuos4 per simulare un tasto di modifica.

MODO MOUSE. Un metodo per posizionare il cursore a video. Quando si posiziona uno strumento Intuos4 sulla tavoletta, è possibile eseguire un movimento di "sollevamento e trascinamento" simile a quello dei mouse tradizionali. Questa tecnica è denominata posizionamento relativo e rappresenta l'impostazione predefinita del mouse o del cursore con lente a crocino opzionale Intuos4. Vedere anche MODO PENNA.

MODO PENNA. Un metodo per posizionare il cursore del video. Ovunque si posizioni lo strumento Intuos4 sulla tavoletta, il cursore si sposterà nel punto corrispondente sullo schermo. Questa tecnica è denominata posizionamento assoluto e rappresenta l'impostazione predefinita della penna Intuos4. Inoltre il MODO PENNA consente di posizionare rapidamente il cursore senza doverlo individuare e farlo scorrere attraverso il desktop. Vedere anche MODO MOUSE.

Pannello input penna di Tablet PC (TIP). Il Pannello input penna di Tablet PC di Microsoft Windows Vista consente di utilizzare la penna Intuos4 per creare note scritte a mano o utilizzare una tastiera su schermo. Il pannello di input converte dinamicamente la scrittura a mano in testo. Quindi, è possibile inserire le informazioni create in altri documenti, fogli di lavoro o illustrazioni. Vedere [funzionalità della penna e dell'inchiostro digitale in Windows Vista](#).

Pixel. L'unità di misura più piccola per lo schermo del monitor.

Punta. La punta della penna che può essere sostituita.

QuickPoint. Le opzioni QuickPoint dividono la tavoletta in due aree indipendenti: un'area più grande per il disegno e una più piccola per la navigazione rapida.

Rapporto delle proporzioni. Il rapporto tra le dimensioni orizzontali e verticali della tavoletta o della visualizzazione.

Rotellina. La rotellina di controllo del mouse Intuos4 e dell'aerografo opzionale.

Sensibile alla pressione. Capacità della punta e della gomma della penna Intuos4 che consente di rilevare la pressione esercitata. È utile per la creazione di tratti di penna, pennello e gomma naturali in applicazioni sensibili alla pressione.

Sensibile all'inclinazione. Capacità della punta e della gomma della penna Intuos4 che permette di rilevare il grado di inclinazione tra lo strumento e la tavoletta. Risulta utile alla creazione di tratti di penna, pennello e gomma dall'apparenza naturale in applicazioni sensibili all'inclinazione.

Superficie attiva. L'area di disegno della tavoletta all'interno della quale vengono rilevati gli strumenti Intuos4.

Tasti ExpressKey. I tasti di controllo personalizzabili situati sulle tavolette professionali Wacom.

Touch Ring. I tasti di controllo personalizzabili, disposti in forma circolare, situati sulla tavoletta professionale Wacom.





USB. Universal Serial Bus. L'interfaccia hardware standard per il collegamento delle periferiche del computer. Le porte USB supportano l'inserimento diretto che consente di collegare o scollegare i dispositivi USB senza dover spegnere il computer.

Velocità del doppio clic. Il tempo massimo che può trascorrere tra un clic e l'altro perché l'azione venga comunque considerata un doppio clic.

Velocità mouse. Impostazione che consente di regolare la velocità di spostamento del cursore a video quando lo strumento Intuos4 è in MODO MOUSE.

Wintab. Un'interfaccia standard utilizzata dalle applicazioni Windows per la ricezione di informazioni sulla tavoletta. Intuos4 supporta tutte le applicazioni compatibili Wintab in Windows.





INDICE

Accessori e parti		Fare clic, come	14
disponibili	86	FCC, avvertenza	88
ordinazione	85	Forza proporzioni	39
Aerografo		Funzioni	
impugnatura	74	pannello di controllo	25
sostituzione della punta	69	strumenti di immissione	10
uso	74	tavoleta	8
Aggiunta di un nuovo strumento	50	Funzioni, pulsante	42
Alterna Display, uso con	48	Impostazioni	
Applicazioni, uso integrato	73	creazione specifiche per le applicazioni	52
Area attiva, identificazione	21	modifica specifiche per le applicazioni	53
Area dello schermo	38	pannello di controllo	26
Area di lavoro, allestimento	11	rimozione specifiche per le applicazioni	53
AutoCAD		Impostazioni specifiche per le applicazioni	51
calibrazione per Intuos4	79	creazione	52
configurazione aree di puntamento dello schermo	78	modifica	53
configurazione dei menu della tavoletta	78	rimozione	53
configurazione per Intuos4	77	Impugnatura	
uso	77	aerografo	74
Avvertenza Industry Canada	88	penna	12
Campo di azione	13	Inclinazione	
Cancellazione	17	disegno con	16
CE, dichiarazione	88	sensibilità, personalizzazione	31
Condizioni ambientali	68	Informazioni sul prodotto	85
Corrispondenza di più monitor	41	Informazioni sulla guida	5
Corrispondenza tra tavoletta e schermo, personalizzazione	36	Informazioni, prodotto	85
Cursore con lente a crocino	75	Installazione del cavo	20
personalizzazione	76	Installazione di più tavolette	71
prova	76	Interruttore laterale, uso	15
Diagnostica	56	Manutenzione degli strumenti e della tavoletta	68
Disegno		Menu radiale	
con inclinazione	16	personalizzazione	47
con sensibilità alla pressione	16	uso	47
Disinstallazione del software	70	Modalità Mouse	37
Doppio clic, come fare	14	Modalità Penna	36
Doppio clic, personalizzazione	28		
Esercizio per la coordinazione occhio-mano	17		





Mouse			
personalizzazione	31	sensibilità all'inclinazione	31
prova	59	sensibilità della gomma	29
pulsanti, personalizzazione	32	avanzate	29
rotellina		sensibilità della punta	28
personalizzazione	32	avanzate	29
uso	18	tasti ExpressKey	34
uso	18	tavoletta	33
Nuovo strumento, aggiunta	50	tasti ExpressKey	34
Ordinazione di parti e accessori	85	Touch Ring	35
Orientamento, tavoletta	38	Touch Ring	35
configurazione fisica	20	Più	
Pannello di controllo		monitor, corrispondenza di	41
apertura	24	tavolette, installazione	71
elenchi	26	Problemi generali, risoluzione	60
funzioni	25	Problemi specifici di Macintosh, risoluzione	65
impostazioni	26	Problemi specifici di Windows, risoluzione	64
schede	26	Prova	
Parti e accessori		mouse	59
disponibili	86	penna	57
ordinazione	85	strumenti	56
Penna		tasti ExpressKey	58
cancellazione con	17	tavolette	55
disegno		Touch Ring	58
con inclinazione	16	Pulsante, funzioni	42
con sensibilità alla pressione	16	Pulsanti degli strumenti, personalizzazione	30
fare doppio clic	14	Punta della penna, sostituzione	69
impugnatura	12	Punta di ricambio, sostituzione	69
interruttore laterale	15	Puntamento, con penna	13
personalizzazione	27	Rimozione delle impostazioni specifiche per le applicazioni	53
prova	57	Risoluzione dei problemi	
puntamento con	13	problemi generali	60
sostituzione della punta	69	problemi specifici di Macintosh	65
trascinamento	14	problemi specifici di Windows	64
uso	12, 74	tabelle	60
uso per il clic	14	Rotellina, mouse, uso	18
Personalizzazione		Scaricamento di driver, come ottenere	67
corrispondenza tra tavoletta e schermo	36	Sedi internazionali Wacom	101
doppio clic	28	Sensibilità alla pressione, disegno con	16
Menu radiale	47	Sensibilità della gomma	
mouse	31	avanzate	29
pulsanti	32	personalizzazione	29
rotellina	32	Sensibilità della punta	
penna	27	avanzate	29
pulsanti degli strumenti	30	personalizzazione	28





Software		orientamento	38
disinstallazione	70	configurazione fisica	20
scaricamento di driver	67	personalizzazione	33
Specifiche, prodotto		prova	55
aerografo	83	tasti ExpressKey	
Art Marker	84	personalizzazione	34
Classic Pen	84	prova	58
cursore con lente a crocino	84	uso	22
generali	82	Touch Ring	
Grip Pen	83	personalizzazione	35
mouse	83	prova	58
penna a inchiostro	84	uso	23
tavolettta Intuos4 L	83	uso	19
tavolettta Intuos4 M	82	Touch Ring	
tavolettta Intuos4 S	82	personalizzazione	35
tavolettta Intuos4 XL	83	prova	58
Strumenti		uso	23
prova	56	Trascinamento, con la penna	14
uso con più strumenti	50	USB, installazione del cavo	20
Strumenti di immissione, funzioni	10	Uso	
Supporto tecnico, contatto	66	aerografo	74
Tasti ExpressKey		applicazioni integrate per il pannello di controllo della tavoletta	73
ottimizzazione del display	73	Art Marker	74
personalizzazione	34	Menu radiale	47
prova	58	mouse	18
uso	22	penna	12
Tavoletta		tasti ExpressKey	22
area	40	Touch Ring	23
conservazione	68		
funzioni	8		
modalità, modifica	71		





SEDI INTERNAZIONALI WACOM

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
U.S.A.
Telefono
Generale: +1.360.896.9833
Fax: +1.360.896.9724

Wacom Co., Ltd.

2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Giappone
Internet: <http://tablet.wacom.co.jp>

Wacom China Corporation

Unit 2807, 28th Floor, Capital Tower
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Pechino, 100022, Cina
Internet: <http://www.wacom.com.cn>

Wacom Australia Pty. Ltd.

Level 5, 18 Orion Rd,
Lane Cove West NSW 2066, Australia
Telefono
Generale: +61.2.9422.6700
Fax: +61.2.9420.2272

Wacom Europe GmbH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Germania
Telefono
Generale: +49.(0)2151.3614.0
Fax: +49.(0)2151.3614.111

Wacom Co., Ltd.

Ufficio Asia versante Pacifico
Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon Cho,
Nakano-Ku, Tokyo 164-0012
Giappone
Telefono
Generale: +81.3.5309.1513
Fax: +81.3.5309.1514

Wacom Korea Co., Ltd. (Korea)

25th Floor DMC iaan Sangam 2nd Complex, 1653,
Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea, 121-270
Telefono
Generale: +82.2.557.3894
Fax: +82.2.557.3895

Wacom Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

3 Bishan Place
CPF Bishan Building #06-08
Singapore 579838
Telefono
Generale +65.6258.8640
Fax: +65.6258.8697

