


DTK-2451和DTH-2452是Wacom向行业客户推出的较大尺寸笔感应数位屏。大幅面的工作区域及体验舒适的 屏幕表面,便于直观地在电子文档上书写和签署,或在演示文档上直接标注。DTH-2452的多指触摸屏支持 常用触摸手势,并提供简洁、直观的导览体验。



- 24英寸LCD屏幕提供大幅面且舒适的工作区域和宽广的视角,性能表现出众
- 多指触控功能提供直观的导览体验,并支持常用手势(仅限DTH-2452)
- 2048级压感可实现精确绘图、书写和标注,并提供增强的生物特征签名捕获功能
- DVI视频输入/输出同时支持模拟和数字连接
- 可调节支架支持多个角度,可适应多种工作环境
- 标准VESA安装孔可配合第三方支架和支臂使用

24英寸全高清笔感应液晶数位屏

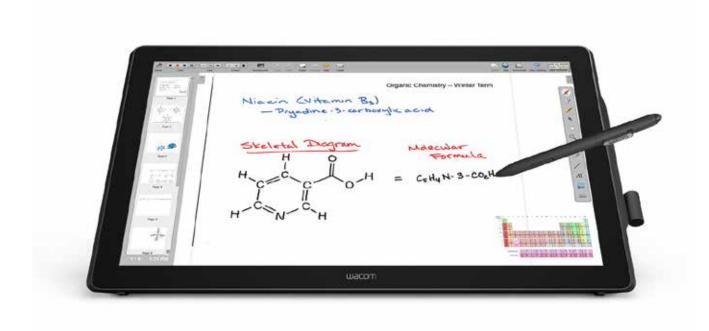

DTK-2451 / DTH-2452

一般规格	
总体尺寸(宽 x 高 x 深,不包括支架)	601 x 356 x 46毫米 / 23.7 x 14.0 x 1.8英寸
重量	7. 2千克 / 15. 9磅(不包括支架)
主机颜色	黑
支架角度	11° - 73°倾斜
电源	AC100 ~ 240 V 50/60 Hz
功耗	45W或更低,节能模式:0.5W或更低,关机模式:0.5W或更低
通信接口	USB 2.0
支持的操作系统	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X(10.11及更高版本)
LCD规格	
屏幕尺寸	23.8"对角线长度(527 x 296毫米 / 20.7 x 11.7英寸)
纵横比	16:9
显示器类型	VA
玻璃盖表面	防眩光
原始分辨率	1920 x 1080
支持的分辨率	VGA: 640 x 480 @60Hz, SVGA: 800 x 600 @60Hz, XGA: 1024 x 768 @60Hz, WXGA: 1280 x 800 @60Hz, HD: 1366 x 768@60Hz, SXGA: 1280 x 1024 @60Hz, WSXGA: 1680 x 1050 @60Hz, FHD: 1920 x 1080 @60Hz
视角	水平: 178° (89°/89°), 垂直: 178° (89°/89°)
色彩	1670万色
	210cd/m²(典型)
对比率	1000:1(典型)
响应速率	16毫秒(典型)
数位板和压感笔	
技术	电磁共振(EMR)
激活区域尺寸	527 x 296毫米 / 20.7 x 11.7英寸
压感级别	2048
协同分辨率	0.01毫米/点(2540 lpi)
协同精准度	压感笔: ±0.5毫米(中心) / 触控屏: ±1毫米(中心)(仅限DTH-2452)
响应率	压感笔: 187点每秒 / 触摸屏: 100点每秒(仅限DTH-2452)
读取高度	10毫米(中心)
其他	
压感笔的存放	可分离笔座
显卡	否
墙壁安装	VESA支架
工作温度 / 相对湿度	5~40°C / 30~80%
储存温度 / 相对湿度	-20~60°C / 30~90%
包装内含	DTK-2451或DTH-2452主机、可调节支架、带橡皮擦功能的压感笔、笔座附件、笔绳、保修卡、QSG、IPI、DVI-D电缆、DVI-I至VGA电缆、USB电缆、交流适配器、电源线
可选配件	DVI-D电缆、DVI至VGA电缆、USB 2.0电缆、带橡皮擦功能的压感笔、笔尖套件、笔座附件、 笔绳、可调节支架、交流适配器

Wacom 中国公司 400-810-5460 solutions. wacom. com. cn