


数据表

DTC121

11.6-inch
Pen Display
for Business

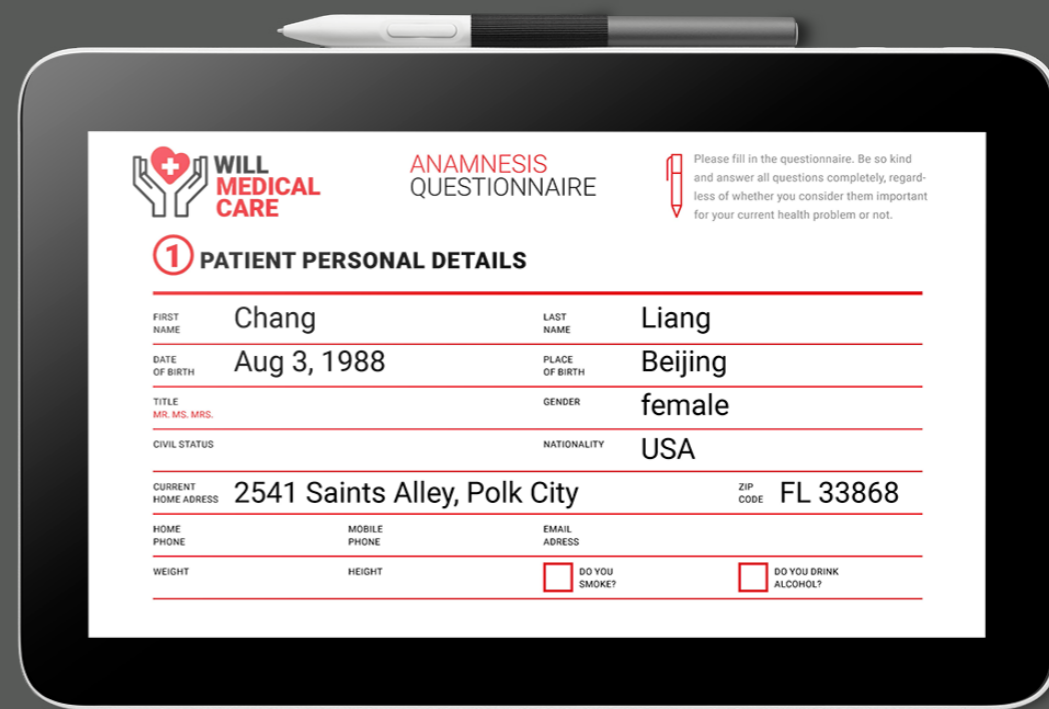

WACOM® for Business

Wacom Signature Display 12

The benchmark for affordable eDocument solutions



产品概述

Wacom Signature Display 12 (DTC121) 采用11.6英寸全高清分辨率LCD屏幕和先进加密技术，无需驱动程序，支持USB充电，为经济实惠的电子文档解决方案树立了新基准。

采用明亮的11.6英寸全高清LCD屏幕，支持数字文档的签名、表单填写和文档批准，提供出色的用户体验。紧凑设计和纤薄轮廓是空间有限桌面的理想选择。支持USB充电，打造干净无杂乱的工作环境。采用先进加密技术，配Kensington Nanosaver锁孔，避免失窃并确保了安全性。

和Wacom其他产品一样，Wacom Signature Display 12 (DTC121) 经久耐用。我们提供3年标准保修和5年延长保修*。此外，无需驱动程序**，即插即用安装，设置轻而易举。设备还可以通过诸如NFC读取器之类的附加组件进行扩展。

大多数Wacom Ink SDK都需要使用Wacom笔驱动程序。有关兼容性的详细信息，敬请访问开发人员文档。











主要特点和优势

- **简化集成**
单数据线连接，无需驱动程序即可安装，使工作区集成快速方便。
- **安全交易**
以先进的AES/RSA加密技术确保交易安全性
- **提高生产率**
提供Type-C USB接口，即插即用，适配新PC型号。
- **减少杂乱**
单数据线连接，内置附加USB-C输入。连接指纹扫描仪、NFC读取器或其他附件时节省空间的理想选择。
- **VDI兼容性**
经过认证，可用于Citrix和VMWare虚拟化环境。

一般规格

 尺寸（宽x高x深）	11.8 x 7.5 x 0.4英寸（299 x 199 x 11毫米）
 重量（包括支架）	1.5磅（0.7千克）
 电源	USB电源传输或交流适配器
 功耗	最大：14 W（交流适配器）/13 W（PC USB PD端口）； 睡眠模式：1.5W；关闭：0.3W
 通信接口	USB Type-C
 可编程按钮	NA
 支持的操作系统	Windows® 10或更高版本； macOS 11或更高版本 Android OS 8.0及更高版本； Chrome™ OS最新版本

LCD显示屏

 LCD面板类型	IPS
 触控输入	无
 屏幕玻璃盖板	防反光玻璃
 纵横比	16:9
 原始分辨率	1920 x 1080像素
 视频输入	USB Type-C或HDMI
 可视角度（水平 / 垂直）	170°（85/85） / 170°（85/85）（典型值）
 亮度	275 cd/m ² （典型值）
 颜色	1670万色
 对比度	1400:1（典型值）
 响应时间	18毫秒（典型值）

数位板

 技术	电磁共振（EMR）
 屏幕尺寸	对角11.6英寸（257 x 145毫米）
 响应率	240点/秒
 压感级别	4096
 加密算法	AES 256 / RSA 2048（通过驱动程序）
 读取高度	0.3英寸/8毫米或更高（中心）


其他

 书写笔存放	织物笔座
 安全锁孔	Kensington Nanosaver
 安装系统	无
 签名软件兼容性	兼容签名 / 电子签名软件和Wacom sign pro PDF、 C++、.NET以及为开发人员提供的Java SDK/API
 驱动程序	需要Wacom笔驱动程序才能访问全部功能
 保修	3年标准保修；5年延长保修（单独出售）
 包装内含	DTC121, Wacom One Standard Pen、替换笔尖和 笔尖拆卸工具、1 x USB-C数据线、笔绳

欧盟委员会法规（EU）2019/2013能效等级和信息



More human



More digital



Japan (HQ)

For more information please contact:

Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



China

For more information please contact:

Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Hong Kong

For more information please contact:

Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



Australia

For more information please contact:

Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Korea

For more information please contact:

Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

Singapore

For more information please contact:

Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

India

For more information please contact:

Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

wacom.com/for-business

© 2023 Wacom Co., Ltd.